



EN60 320-1 Standard Sheet C14 Class I Cold Condition (Fused, Twin)

FLANGE MOUNT FUSED INLET

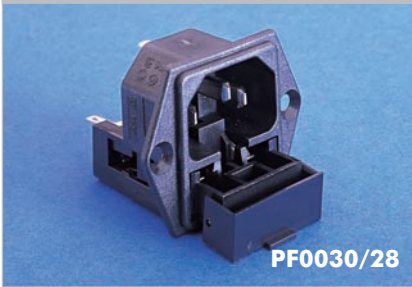


PF0030/28

- Twin Fused 5 x 20mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.

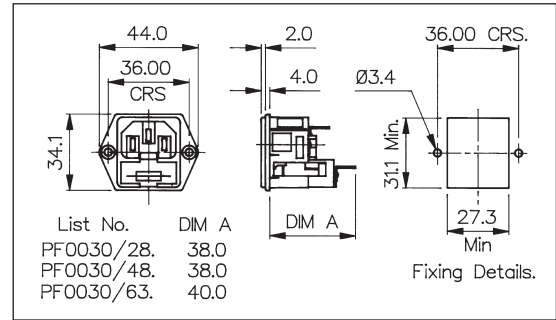


PC FLANGE MOUNT FUSED INLET

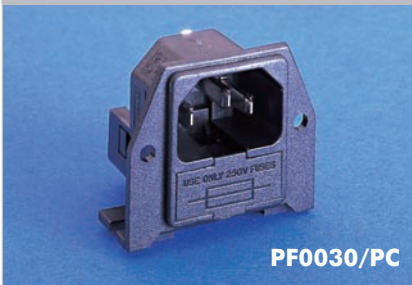

PF0030/PC

- Twin Fused 5 x 20mm
- PC Spills
- 10A, 250V a.c.

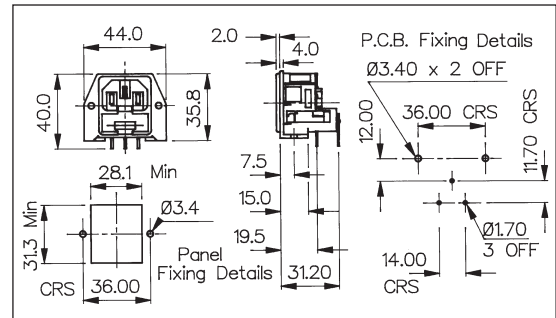


SNAP FIT TO PANEL FUSED INLET



PF0033/10/28

- Twin Fused 5 x 20mm
- Fits Panel Sizes 1.0, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.

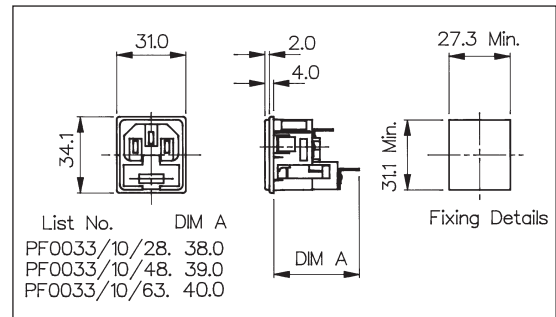

Specification	PF0030/Termination	PF0030/PC	PF0033/Panel/Termination
Fixing (Panel):	Flange	P.C.B./Flange	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)
Terminations:	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab)	P.C. Spills	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab)
Max. Rating:	10A, 250V a.c.	10A, 250V a.c.	10A, 250V a.c.
Contact Resistance:	<15mΩ (per pole)	<15mΩ (per pole)	<15mΩ (per pole)
Insulation Resistance:	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ
A.C. Breakdown:	Pole-Pole 6kV. Poles-Panel 5kV	Pole-Pole 6kV. Poles-Panel 5kV	Pole-Pole 6kV. Poles-Panel 5kV
Max. Dissipation Per Fuse:	2.5W	2.5W	2.5W
Operating Temp. Range:	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C
Max. Pin Temp.:	+70°C	+70°C	+70°C
Mouldings:	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0
Contacts:	Brass: Pins, Nickel Plated. Tabs, Tin Plated	Brass: Pins, Nickel Plated. Tabs, Tin Plated	Brass: Pins, Nickel Plated. Tabs, Tin Plated
Approvals:			
Accessories / Notes:	KT0009 (See Page 95)		
Mating Connectors:	PX0587, PX0587/SE, PX0588	PX0587, PX0587/SE, PX0588	PX0587, PX0587/SE, PX0588
	Compliant	Compliant	Compliant

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru