
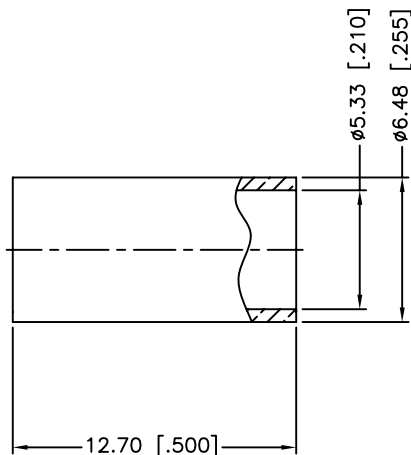
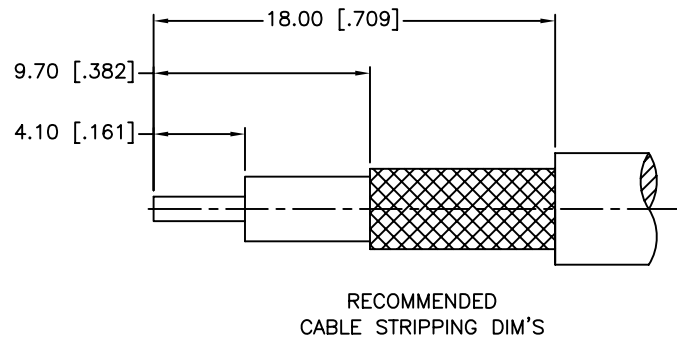


1. IMPEDANCE: 50 OHM
2. FREQUENCY RANGE: DC 0-6 GHZ
3. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN.
4. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
5. TEMPERATURE RANGE: -65°C TO +165°C
6. CRIMPED FERRULE  
HEX. CRIMP SIZE .213"
7. CONTACT PIN TO SOLDER

| REV. | DATE     | ECR NO. | DESCRIPTION                                       |
|------|----------|---------|---------------------------------------------------|
| NC   | 08/03/98 | XXXX    | INITIAL RELEASE                                   |
| A    | 01/30/07 | XXXX    | UPDATE DRAWING FORMAT                             |
| B    | 02/19/13 | 2447    | CORRECT FERRULE DIMENSIONS, UPDATE DRAWING FORMAT |

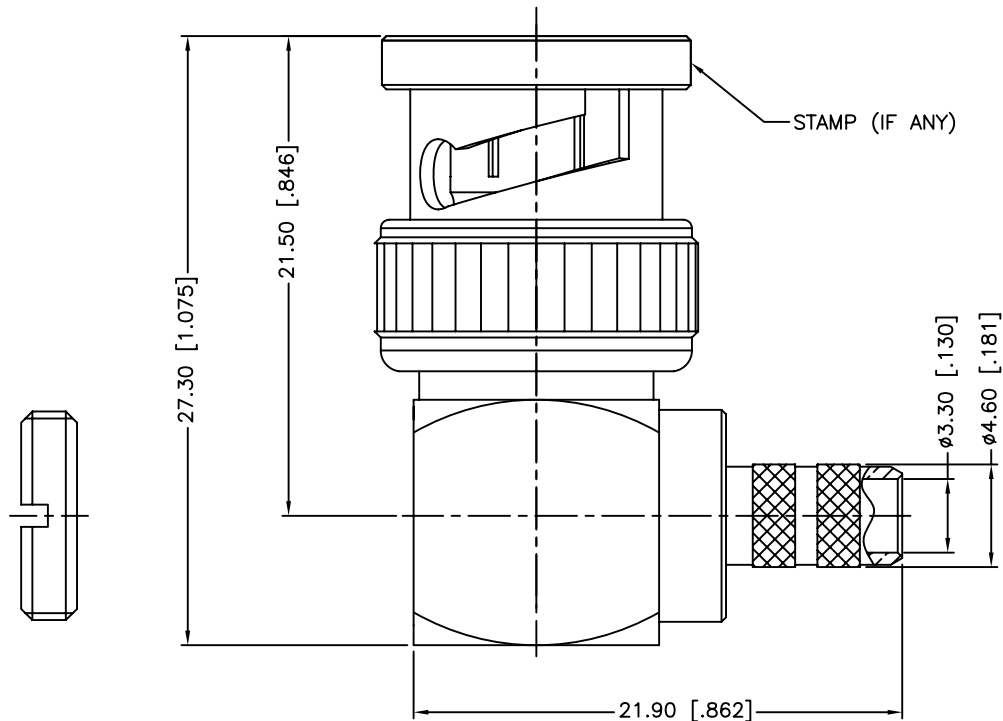

|   |             |          |         |     |                                                                                                                                                                         |              |                      |                                          |        |          |  |
|---|-------------|----------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|--------|----------|--|
|   |             |          |         |     | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS IN [ ] ARE IN INCHES AND FOR CUSTOMER REFERENCE ONLY.                                              | APPROVALS    | DATE                 | <b>Amphenol Connex</b>                   |        |          |  |
|   |             |          |         |     | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE:<br>0.5 - 6mm ± 0.10mm<br>6 - 30mm ± 0.20mm<br>30 - 120mm ± 0.30mm<br>ANGLES ± 1°                             | DRAWN S.LI   | 02/19/13             |                                          |        |          |  |
|   |             |          |         |     | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR INCHES ARE:<br><.020 ± 0.002"<br>.020 - .236 = ± 0.004"<br>.236 - 1.180 = ± 0.007"<br>1.180 - 4.724 = ± 0.012"<br>ANGLES ± 1° | CHECKED      |                      | PART DESCRIPTION                         |        |          |  |
| 5 | NUT         | BRASS    | NICKEL  | 1   |                                                                                                                                                                         | ISSUED       |                      | BNC R/A CRIMP PLUG<br>(FOR LMR200 CABLE) |        |          |  |
| 4 | FERRULE     | BRASS    | NICKEL  | 1   |                                                                                                                                                                         | SHEET 1 OF 1 |                      | PART NO.                                 |        |          |  |
| 3 | INSULATOR   | PTFE     | NATURAL | 1   |                                                                                                                                                                         |              |                      | 112599                                   |        |          |  |
| 2 | BODY        | BRASS    | NICKEL  | 1   |                                                                                                                                                                         |              |                      | DWG. NO.                                 |        |          |  |
| 1 | CONTACT PIN | BRASS    | GOLD    | 1   |                                                                                                                                                                         |              |                      | 112599.DWG                               |        |          |  |
|   | DESCRIPTION | MATERIAL | FINISH  | QTY | DO NOT SCALE DRAWING                                                                                                                                                    | CAD FILE     | C:/CONNEX/112599.DWG | REV. B                                   | SIZE A | SCALE NA |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)