


## 12-Outlet Vertical Power Strip, 120V, 15A, 15-ft. Cord, 5-15P, 36 in.

MODEL NUMBER: **PS3612**

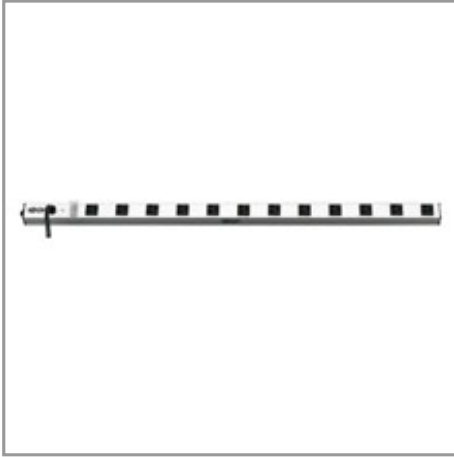

### Highlights

- 12 outlets
- Convenient and safe covered, on/off switch
- 15-amp circuit breaker
- 15-ft. cord
- 36" length

### Package Includes

- PS3612
- Mounting hardware
- Instruction manual

### Description

Tripp Lite's PS3612 power strip offers 15 amp, 120V multi-outlet AC power distribution in a convenient 36 inch mountable housing. Ideal for horizontal or vertical raceway style power distribution in office, workbench, industrial, networking and telecom applications. Includes 12 NEMA 5-15R output receptacles with 2.638 inch center-to-center spacing, 15 ft AC line cord and lighted power switch with locking transparent cover to prevent accidental shutoff. Sturdy all-metal extruded aluminum housing stands up to demanding network, laboratory or factory environments.

INPUT/OUTPUT: Input: NEMA 5-15P/Output: 12 NEMA 5-15R

ELECTRICAL: 120V AC, 50/60Hz, 15A

FORMAT: 36 in. corded, mountable power strip

### Features

- Sturdy all-metal 36 inch corded strip format with 2.638 inch center-to-center outlet spacing
- Includes 12 NEMA 5-15R output receptacles
- Ideal for horizontal or vertical raceway style power distribution in office, workbench, industrial, networking and telecom applications
- Lighted power switch with locking transparent cover prevents accidental shutoff
- 15 amp electrical capacity with circuit breaker
- 120V AC, 50/60Hz electrical compatibility

## Specifications

OUTPUT



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

|                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency Compatibility                      | 50 / 60 Hz                                                                                                                             |
| Output Receptacles                           | (12) 5-15R                                                                                                                             |
| Output (Watts)                               | 1800                                                                                                                                   |
| Circuit Breaker (amps)                       | 15                                                                                                                                     |
| Outlet Spacing                               | 2.638 in.                                                                                                                              |
| <b>INPUT</b>                                 |                                                                                                                                        |
| Nominal Input Voltage(s) Supported           | 120V AC                                                                                                                                |
| Recommended Electrical Service               | 15A 120V                                                                                                                               |
| Input Connection Type                        | Nema 5-15P                                                                                                                             |
| Input Plug Features                          | Black                                                                                                                                  |
| Input Cord Length (ft.)                      | 15                                                                                                                                     |
| Input Cord Length (m)                        | 4.572                                                                                                                                  |
| Input Cord Gauge Type                        | 14/3 SJT                                                                                                                               |
| Voltage Compatibility (VAC)                  | 120                                                                                                                                    |
| <b>USER INTERFACE, ALERTS &amp; CONTROLS</b> |                                                                                                                                        |
| Switches                                     | Lighted 2 position switch controls power to all outlets                                                                                |
| Locking Switch Cover                         | Transparent on/off switch cover prevents accidental turn-off                                                                           |
| <b>PHYSICAL</b>                              |                                                                                                                                        |
| Unit Dimensions (hwd / in.)                  | 36 x 1.5 x 1.5                                                                                                                         |
| Unit Dimensions (hwd / cm)                   | 91.5 x 3.8 x 3.8                                                                                                                       |
| Unit Weight (lbs.)                           | 3.8                                                                                                                                    |
| Unit Weight (kg)                             | 1.7252                                                                                                                                 |
| Material of Construction                     | Aluminum                                                                                                                               |
| Included Mounting Accessories                | Includes mounting clips                                                                                                                |
| Receptacle Color                             | Black                                                                                                                                  |
| Color (AC Line Cord)                         | Black                                                                                                                                  |
| Form Factors Supported                       | Supports horizontal or vertical raceway style power distribution in office, workbench, industrial, networking and telecom applications |
| Outlets Measurement (Center to Center)       | 67mm                                                                                                                                   |
| <b>CERTIFICATIONS</b>                        |                                                                                                                                        |
| UL1363 (Power Tap)                           | UL1363                                                                                                                                 |
| cUL / CSA (Canada)                           | cUL                                                                                                                                    |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

| WARRANTY                               |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Product Warranty Period<br>(Worldwide) | Lifetime limited warranty |

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:  
<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)