

# Manual Switches

## Pushbutton Switches

PB Series

### FEATURES

- Compact size
- Up to 4-poles
- Sealed versions

### TOUCH FEEDBACK SWITCHES



### ORDER GUIDE

Momentary and alternate action switches.

| Button Color | No. of SPDT Circuits     |               |                          |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|              | 2 Mom. Action            | 2 Alt. Action | 4 Mom. Action            |
| Black        | 2PB11-T2                 | 82PB19-T2     | —                        |
|              | 2PB732-T2 (M8805/23-001) | —             | 4PB714-T2 (M8805/23-003) |
| Red          | 2PB12-T2                 | —             | —                        |
|              | 2PB717-T2 (M8805/23-002) | —             | —                        |
| Green        | 2PB273-T2                | —             | —                        |

### SHORT TRAVEL SWITCHES



### ORDER GUIDE

Momentary action switches.

| Button | No. of SPDT Circuits |      |
|--------|----------------------|------|
|        | 2                    | 3    |
| Black  | 2PB7                 | 3PB7 |

These switches resemble the touch-feedback design, but have a flexible leaf actuator for lower operating force and shorter button travel.

### PANEL SEALED SWITCHES



An elastomer seal is bonded between actuating plunger and button collar. An O-ring seals the button assembly to the panel front.

Two-piece design enables button to be mounted separately. After switch unit is wired, it snaps into place from behind panel.

### ORDER GUIDE

Momentary action switches.

| Button Color | Collar Type | No. of SPDT Circuits |      |
|--------------|-------------|----------------------|------|
|              |             | 1                    | 2    |
| Black        | Hex         | 1PB4                 | 2PB4 |
| Black        | Round       | 1PB42                | —    |
| Red          | Round       | 1PB43                | —    |

### ELECTRICAL RATINGS

(Except 15PB and 700PB)  
30 VDC: 5 amps, res., sea level or 50,000 ft.; 3 amps, ind., sea level; 2.5 amps ind., 50,000 ft; 24 amps, max. inrush.  
UL and CSA rating for basic switches: 5 amps, 125 or 250 VAC.

# Manual Switches

## Pushbutton Switches

PB Series

### WATERTIGHT SWITCH



**ORDER GUIDE**  
**Momentary action switches.**  
Has knurled chrome-finished facenut.

| Button Color | No. of SPDT Circuits |
|--------------|----------------------|
| Black        | 2PB901-T2            |

Facenut-to-panel, button-to-facenut, and bushing-to-facenut, sealing helps prevent entry of water from behind panel, up and over bushing wall. Switch units potted in corrosion resistant metal enclosure. Meets submergence requirements of MIL-STD-108 (up to 10 PSI water pressure for one hour).

### HERMETICALLY SEALED SWITCHES



These pushbuttons are equipped with HM hermetically sealed switch units, which have metal-to-metal fusion around the cover, actuator base, and mounting holes. Terminals are sealed glass-to-metal.

Vapor-proof construction enables use in damp locations without condensation on contacts. External parts corrosion resistant per MIL-S-8805. Meets explosion-proof requirements of MIL-S-8805.

**ORDER GUIDE**  
**Momentary action switches.**

| Button Color | No. of SPDT Circuits |        |
|--------------|----------------------|--------|
|              | 2                    | 4      |
| Black        | 702PB1               | 704PB1 |

### MINIATURE SIZE SWITCHES



**ORDER GUIDE**  
**Momentary action switches.**

| Button        | No. of SPDT Circuits |       |
|---------------|----------------------|-------|
|               | 1                    | 2     |
| Steel*        | 1PB5                 | —     |
| White Plastic | —                    | 15PB2 |

\* Steel button enables use under hinged plates or paddle levers, in addition to manual operation.

**ELECTRICAL RATINGS — 700PB and 15PB**  
700PB (With hermetically sealed switch units):  
28 VDC and 115 VAC, 400 HZ: 3 amps, ind., 5 amps, res.  
  
15PB:  
30 VDC and 115 VAC: 2 amps, ind., 5 amps. res.; 1.0 amp, lamp load.

**1PB5**  
250 VAC: 5 amps.  
  
30 VDC: 5 amps, res., sea level or 50,000 ft.; 3 amps, ind., sea level; 2.5 amps ind., 50,000 ft.; 24 amps, max. inrush.


Pushbuttons

Manual Switches  
Pushbutton Switches


PB Series

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)


Touch Feedback Switches

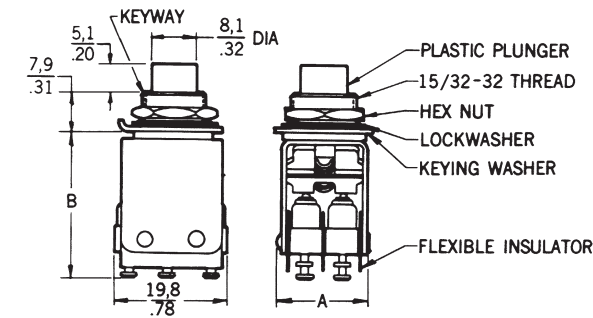


Panel Sealed Switches

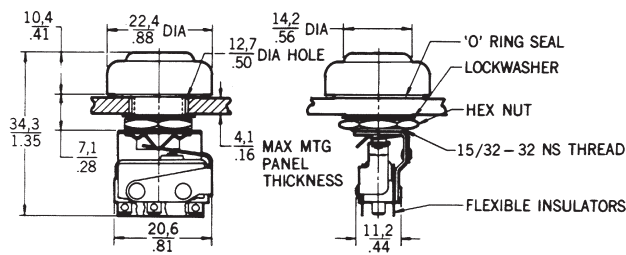

|                 |           | 2-Pole    | 4-Pole    |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Dim. "A" (max.) | Mom.      | 16,8/.66  | 30,0/1.18 |
|                 | Alt. Act. | 17,3/.68  | 30,5/1.20 |
| Dim. "B"        | Mom.      | 26,7/1.05 | 26,7/1.05 |
|                 | Alt. Act. | 33,0/1.34 | 33,0/1.34 |

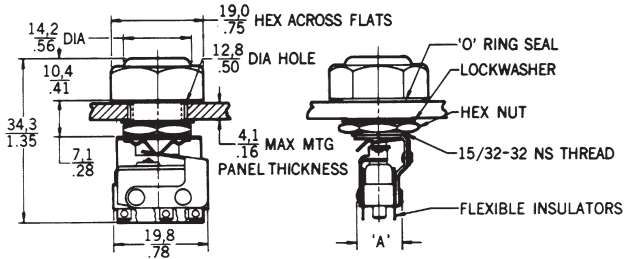

Short Travel Switches

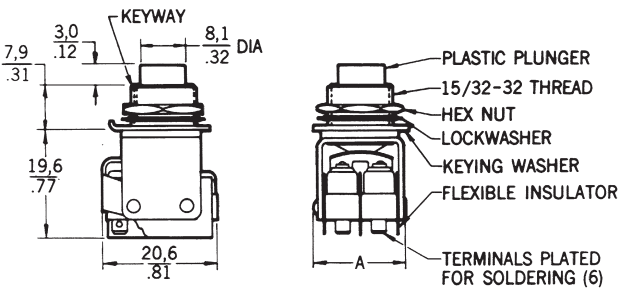

|                 | 1-Pole   | 2-Pole   |
|-----------------|----------|----------|
| Dim. "A" (max.) | 11,7/.46 | 17,0/.67 |

Key: 0,0 = mm  
0.00 = inches


|                 | 2-Pole   | 3-Pole   |
|-----------------|----------|----------|
| Dim. "A" (max.) | 17,0/.67 | 23,8/.94 |

Manual Switches  
Pushbutton Switches


PB Series

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)



Watertight Switch

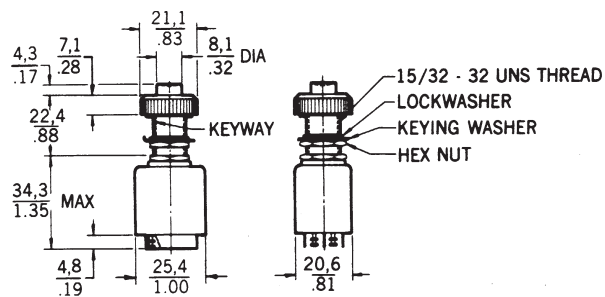

Miniature Size Switches

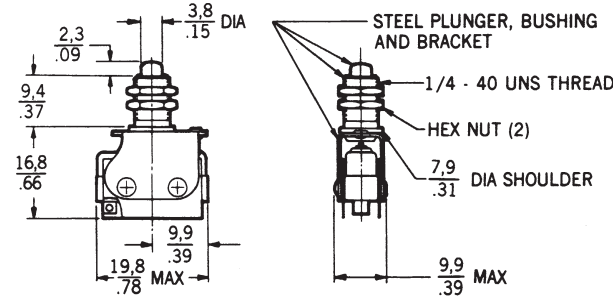

Hermetically Sealed Switches

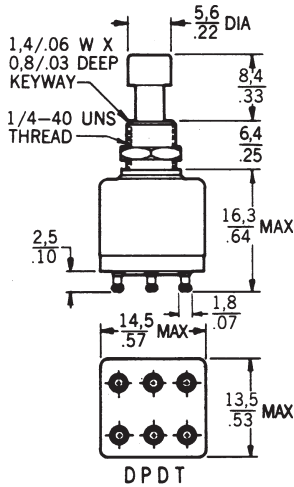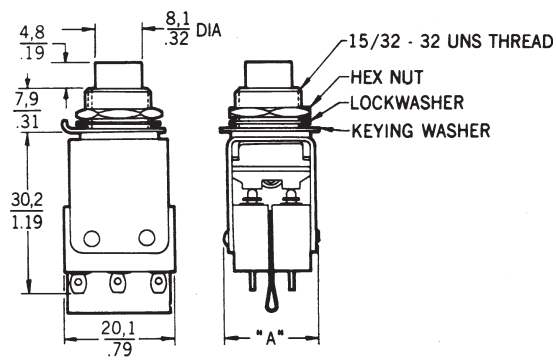

Mounting hardware includes:  
hexnut, lockwasher, and  
keying washer.

|                 | 2-Pole   | 4-Pole    |
|-----------------|----------|-----------|
| Dim. "A" (max.) | 16,8/.66 | 30,0/1.18 |

Key: 0,0 = mm  
0.00 = inches

Pushbuttons

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)