

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M83-LFCIF6N18-0000-000

SHEET 2 OF 2




IF IN DOUBT - ASK

©






NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

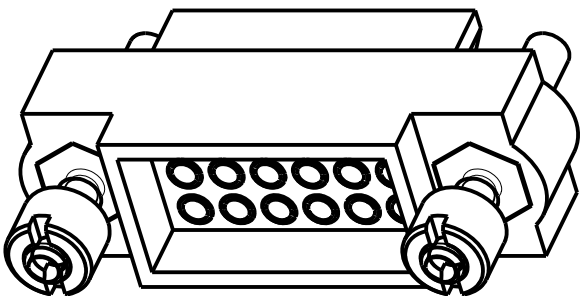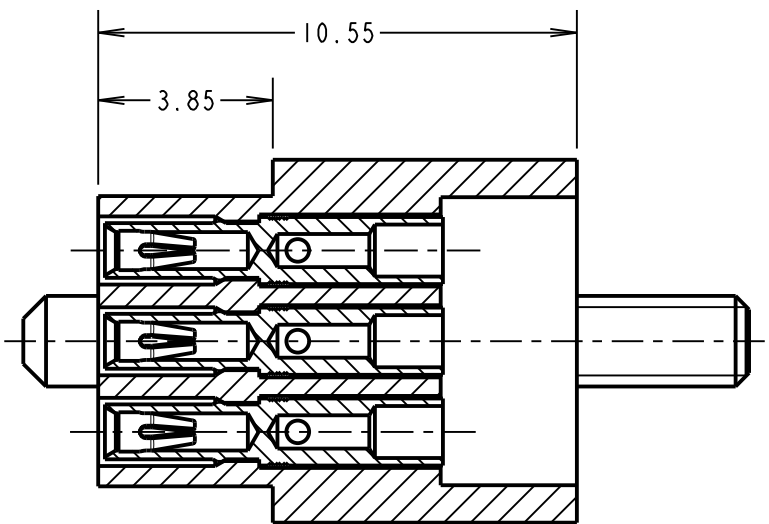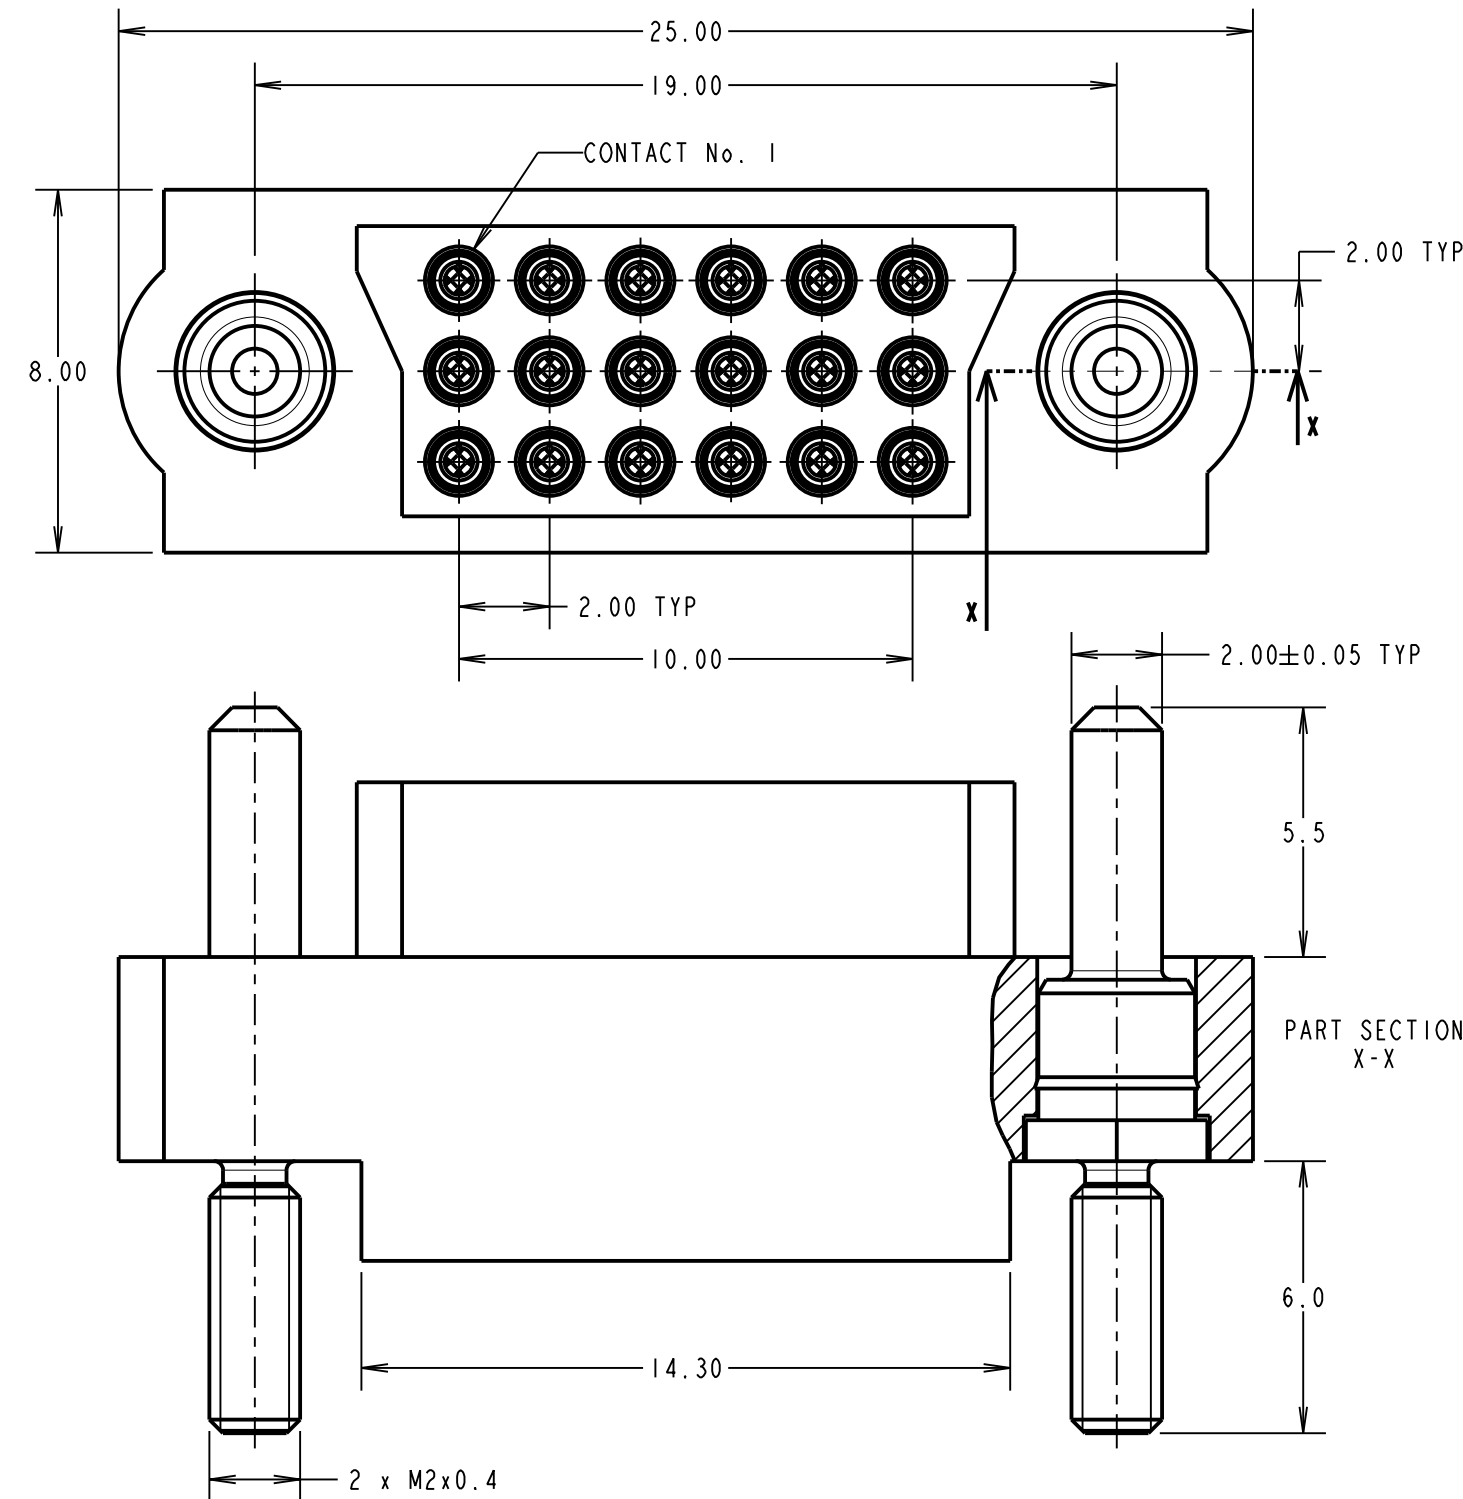

ASSEMBLED CONNECTOR SHOWN
FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY

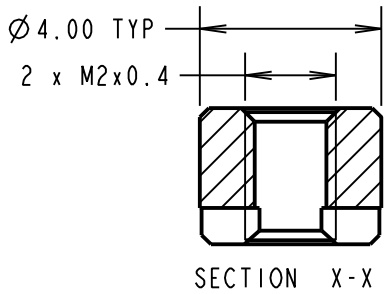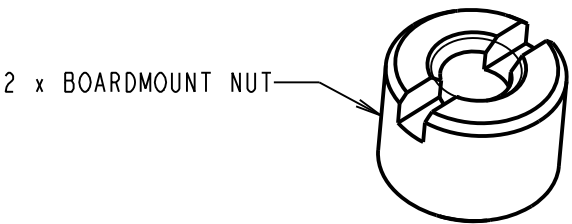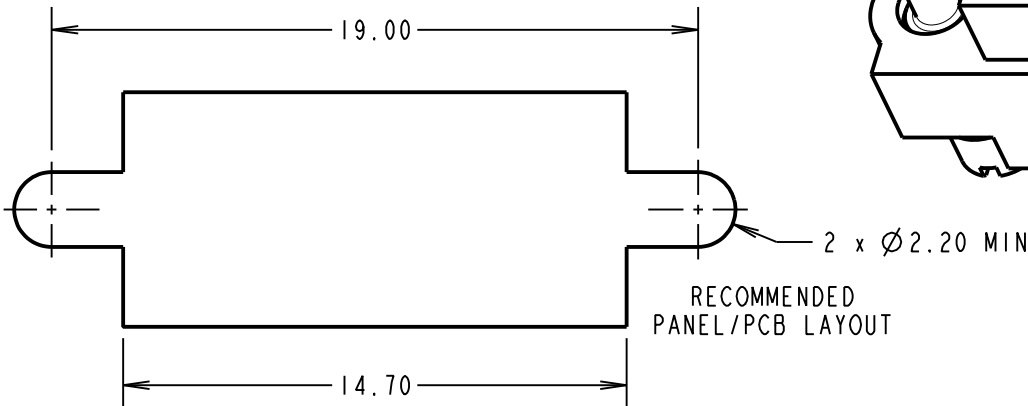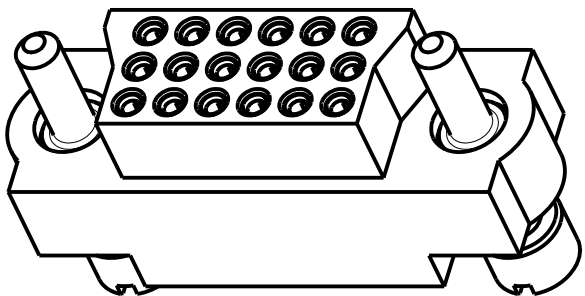

- NOTES:
- CONNECTORS ARE SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
 - FOR EXTRA CONTACTS, USE PART NUMBER M80-0130005.
 - RECOMMENDED WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 24-28 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = Ø1.10mm, STRIP WIRE BY 2.00mm.
 - RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747. SEE TOOLING INSTRUCTION SHEET IS-01 FOR CRIMPING INSTRUCTIONS.
 - CONTACT INSERTION AND EXTRACTION TOOL = Z80-280. SEE INSTRUCTION SHEET IS-27 FOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS.
 - BOARD MOUNT NUTS ARE PACKED SEPERATELY IN BAG AND NOT ASSEMBLED.

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:
MOULDING = GLASS-FILLED PPS, UL94V-0, BLACK
JACKSCREW = STAINLESS STEEL
CONTACT CLIP = BERYLLIUM COPPER
CONTACT SHELL = BRASS

FINISH:
CONTACT CLIP = 0.3µ GOLD
CONTACT SHELL = 0.25-0.3µ GOLD

ELECTRICAL:
CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX
CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX
WORKING VOLTAGE = 120V AC/DC
VOLTAGE PROOF = 360V AC/DC
CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN

MECHANICAL:
DURABILITY = 500 OPERATIONS
INSERTION FORCE = 1.0N MAX
WITHDRAWAL FORCE = 0.2N MIN

ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

PACKING:
TRAY
(BOARD MOUNT NUTS PACKED SEPERATELY IN A BAG)

FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT
SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

SB	3	08.02.12	11638
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: S.BENNETT			
CHECKED: S.FLOWER			
DRAWN: R.ADDE			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = ±1mm
X.X = ±0.25mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE: JACKSCREW DATAMATE
3-ROW CRIMP FEMALE ASSY
(18-WAY)

DRAWING NUMBER:
M83-LFCIF6N18-0000-000

SHT
2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru