

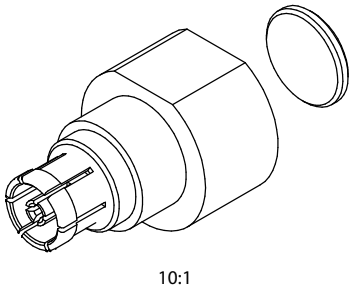


PART NUMBER	ITEM 5 BODY	ITEM 4 CONTACT	ITEM 3 INSULATOR	ITEM 2 END CAP
125-0692-101	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL.00005 MIN OVER COPPER PL.00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL.00005 MIN OVER COPPER PL.00005 MIN	TEFLON	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL.00005 MIN OVER COPPER PL.00005 MIN

DRAWING NO. 125-0692-101				
REVISIONS				
1	RELEASE			
7-28-2013	R S	R S	L M	ECO-13-0205

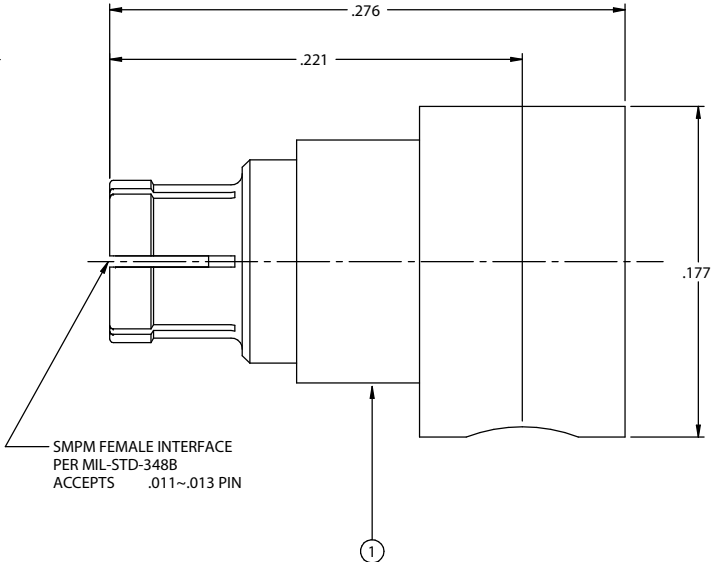

10:1

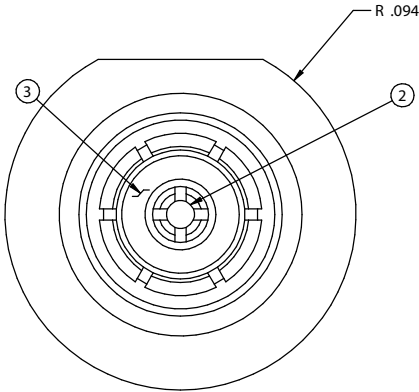

4

SPECIFICATION:


IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-40GHz
VSWR: 1.10 MAX TO 10GHz, 1.25 MAX TO 20GHz
INSERTION LOSS: 0.12 F dB MAX (F IN GHz)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 325 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
CENTER CONTACT - INITIAL 6 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
RF LEAKAGE: -80dB TYPICAL AT 3GHz

MECHANICAL:

ENGAGEMENT FORCE: FULL DETENT(FD) 4.5LBS TYPICAL; SMOOTH BORE(SB) 2.5LBS TYPICAL
DISENGAGEMENT FORCE: FD 6.5LBS TYPICAL; SB 1.5LB S TYPICAL
CONTACT RETENTION: 1.5 LBS MIN AXIAL FORCE
DURABILITY: FD 100 CYCLES MIN; SB 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATUR: -65 TO 165°C
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
MECHANICAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDIT ION I
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, MEHTOD 106, EXC EPT STEP 7B



CABLE STRIP DIMENSION
10:1

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ANSI Y 14.5M - 1994

CUSTOMER COPY

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY R.SHEN		DATE 1-27-2013	
DECIMALS	INCH	CHECKED BY R.SHEN		DATE 1-27-2013	
X.X	±0.010	APPROVED BY L.MA		DATE 1-28-2013	
X.XX	±0.005	U/M		INCH	
X.XXX	±0.003				
ANGLES	±0.5				
THIS DRAWING WAS PRODUCED BY COMPUTER, DO NOT SCALE DRAWING OR UPDATE MANUALLY.					



cinch
CONNECTIVITY SOLUTIONS
a bel group

Connectivity
Solutions

TITLE SMPM FEMALE RIGHT ANGLE CABLED .047 SEMI-RIGID		
SHEET 1 OF 1	DRAWING NO. 125-0692-101	SIZE C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru