

40mm sq.

San Ace 40

48mm thick (CRA type), 56mm thick (CRB type)
 56mm thick (CRF type), 56mm thick (CRD type)
 56mm thick (CRE type), 56mm thick (CRA type)



General Specifications

- Material Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0),
 Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-0)
- Expected Life Refer to specifications (L10:Survival rate:90% at 60°C ,
 rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Lead Wire Inlet ⊕red ⊖black (Sensor) yellow
 Outlet ⊕orange ⊖gray (Sensor) purple
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)

40×40×56mm (Mass : 90g) **CRA type**


Specifications

The following nos. **have pulse sensors.**


Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage Range [V]	Rated Current [A]	Rated Input [W]	Rated Speed [min ⁻¹]	Max. Air Flow [m ³ /min] [CFM]	Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
9CRA0412K501	12	10.8 to 12.6	1.8	21.6	17,000 13,000	0.95 33.5	650 2.61	65	-20 to +60	40,000
9CRA0412J501		10.8 to 13.2	1.4	16.8	15,800 12,200	0.90 31.8	570 2.29	62	-20 to +70	
9CRA0412G501		1.0	12.0	14,000 10,400	0.77 27.2	435 1.75	59			

- Available options: ⇒ **Without Sensor**
- Please inquire as the availability of these functions depend on the model. ⇒ **Lock Sensor** **PWM Control**

Dimensions (Unit : mm)

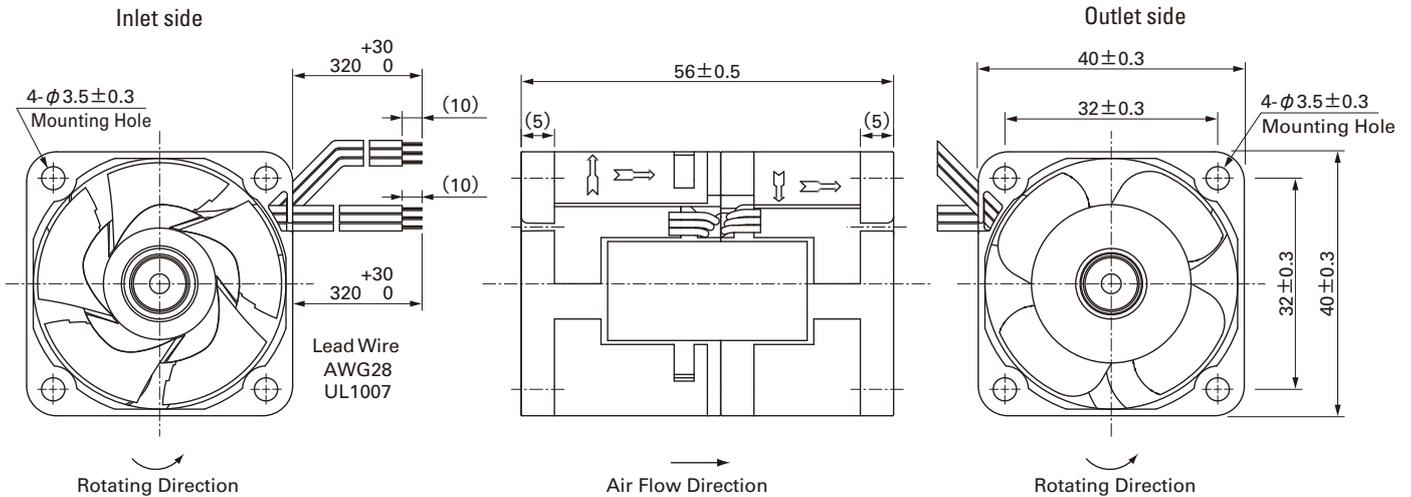

Reference dimension of mounting holes and vent opening (Unit : mm)

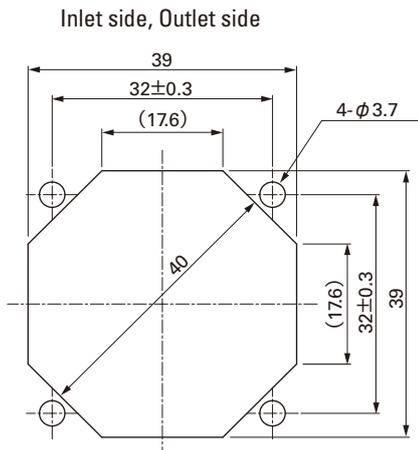


Options (Unit : mm)


Finger guards

Model : 109-059 Color
Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver)


Inlet side, Outlet side

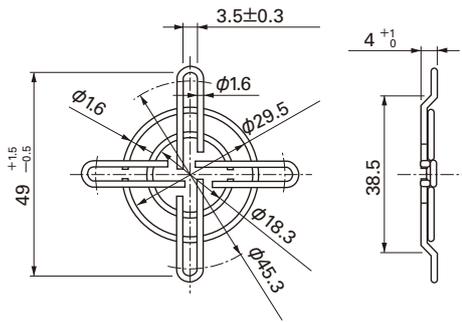


Air Flow - Static Pressure Characteristics

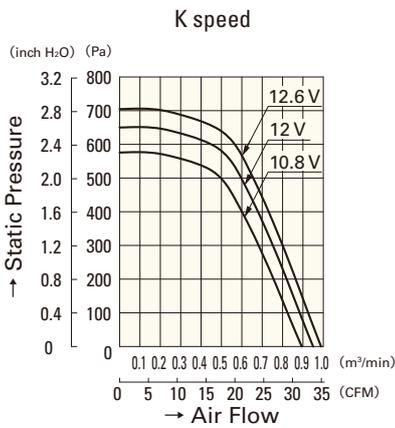

9CRA0412K501

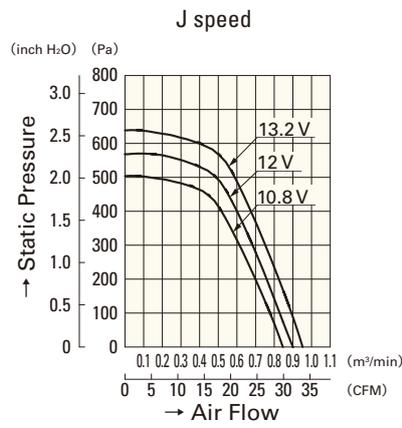

9CRA0412J501

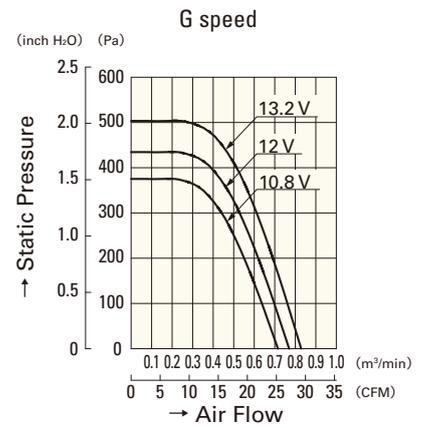

9CRA0412G501

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru