

NOTES:

I. MATERIALS AND FINISHES:
HD-BNC STR PLUG - BRASS, NICKEL PLATING
BERYLLIUM COPPER, NICKEL PLATING
PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATING
PTFE, NATURAL

BNC CRIMP JACK - BRASS, NICKEL PLATING
PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATING
PTFE, NATURAL

CABLE - BELDEN 4855R

2. ELECTRICAL:
A. IMPEDANCE: 75 OHM

3. PACKAGING:
A. QUANTITY: SINGLE PACK
B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 95-850-193-XXX, AND DATE CODE"

THIRD ANGLE PROJ.

REVDESCRIPTIONDATEECOAPPR
ARELEASE TO MFG.10-Apr-187641BMG

SCALE 0.500

LENGTH "L" (SEE TABLE)

HD-BNC STR PLUG

BELDEN 4855R CABLE

MARK: "AMPHENOL RF
95-850-193-XXX
DATE CODE"

BNC CRIMP JACK

INTERFACE SERIES: HD-BNC PLUG

HEAT SHRINK TUBE TYP(2)

INTERFACE PER MIL-STD-348 SERIES: BNC JACK

DESIGN REQUIREMENTS:

☒ FREQUENCY : DC TO 12 GHz

☐ VSWR ----- : 1 MAX

☐ INS. LOSS ----- dB MAX

☒ CONTINUITY

☒ HI-POT: 1000 VRMS

☐ OTHER

LENGTH TABLE		
PART NUMBER (IMPERIAL)	PART NUMBER (METRIC)	LENGTH 'L' IN INCHES [METERS]
95-850-193-006	-	6.00 [0.152]
	95-850-193M025	9.84 [0.250]
95-850-193-012	-	12.00 [0.305]
95-850-193-018	-	18.00 [0.457]
-	95-850-193M050	19.69 [0.500]
95-850-193-024	-	24.00 [0.610]
-	95-850-193M075	29.53 [0.750]
95-850-193-036	-	36.00 [0.914]
-	95-850-193M100	39.37 [1.000]
95-850-193-048	-	48.00 [1.219]
-	95-850-193M125	49.21 [1.250]
-	95-850-193M150	59.06 [1.500]
95-850-193-060	-	60.00 [1.524]
95-850-193-072	-	72.00 [1.829]
-	95-850-193M200	78.74 [2.000]
-	95-850-193M300	118.11 [3.000]
95-850-193-120	-	120.00 [3.048]
95-850-193-144	-	144.00 [3.658]
95-850-193-180	-	180.00 [4.572]
	95-850-193M500	196.85 [5.000]
95-850-193-300	-	300.00 [7.620]
-	95-850-193M10L	393.70 [10.000]
95-850-193-600	-	600.00 [15.240]
-	95-850-193M20L	787.40 [20.000]
95-850-193-900	-	900.00 [22.860]
-	95-850-193M30L	1181.10 [30.000]
95-850-193L100	-	1200.00 [30.480]


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE:
2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL ANGLES
±.015 (0.381 mm) ±.005 (0.127 mm) ± 1°

MATERIAL SEE NOTES

DRAWN B. GREENBAUM DATE 23-Jun-17

TITLE BNC STR CRIMP JACK TO Amphenol RF

CUSTOMER OUTLINE DRAWING ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

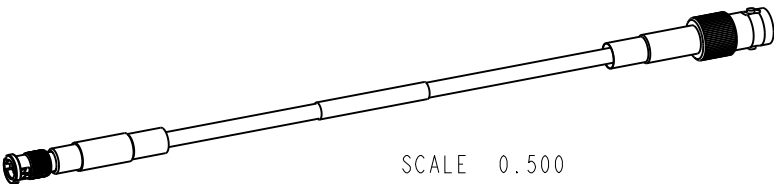

LENGTH TABLE		
PART NUMBER (IMPERIAL)	PART NUMBER (METRIC)	LENGTH 'L' IN INCHES [METERS]
95-850-193-006	-	6.00 [0.152]
	95-850-193M025	9.84 [0.250]
95-850-193-012	-	12.00 [0.305]
95-850-193-018	-	18.00 [0.457]
-	95-850-193M050	19.69 [0.500]
95-850-193-024	-	24.00 [0.610]
-	95-850-193M075	29.53 [0.750]
95-850-193-036	-	36.00 [0.914]
-	95-850-193M100	39.37 [1.000]
95-850-193-048	-	48.00 [1.219]
-	95-850-193M125	49.21 [1.250]
-	95-850-193M150	59.06 [1.500]
95-850-193-060	-	60.00 [1.524]
95-850-193-072	-	72.00 [1.829]
-	95-850-193M200	78.74 [2.000]
-	95-850-193M300	118.11 [3.000]
95-850-193-120	-	120.00 [3.048]
95-850-193-144	-	144.00 [3.658]
95-850-193-180	-	180.00 [4.572]
	95-850-193M500	196.85 [5.000]
95-850-193-300	-	300.00 [7.620]
-	95-850-193M10L	393.70 [10.000]
95-850-193-600	-	600.00 [15.240]
-	95-850-193M20L	787.40 [20.000]
95-850-193-900	-	900.00 [22.860]
-	95-850-193M30L	1181.10 [30.000]
95-850-193L100	-	1200.00 [30.480]

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL ANGLES ±.015 (0,381 mm) ±.005 (0,127 mm) ± 1°		MATERIAL SEE NOTES	DRAWN B. GREENBAUM	DATE 23-Jun-17	TITLE BNC STR CRIMP JACK TO HD-BNC STR CRIMP PLUG ON BELDEN 4855R, VARIOUS LENGTHS		Amphenol RF www.amphenolrf.com	
NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.			ENGINEER B. GREENBAUM	DATE 23-Jun-17				
		REFERENCE EAR # 7771	APPROVED K. CAPOZZI	DATE 10-Apr-18	SCALE: 1.7:1.0 SHEET 2 OF 2			
		CONFIGURATION LEVEL: In Work	CAD FILE	DWG SIZE B		REV A		
		FINISH						
					DRAWING NO. 95-850-193-XXX			
					ITEM NO. 95-850-193-XXX			
					PART NO. 95-850-193-XXX			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru