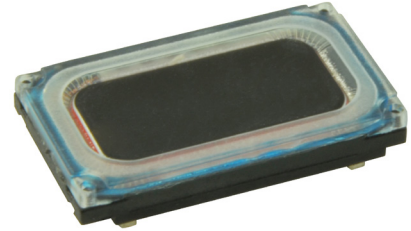



SERIES: CMS-16093-076X | **DESCRIPTION:** SPEAKER

FEATURES

- micro-speaker
- 6 Ω impedance
- rated 0.7 W
- 3 available contact methods


SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
input power	max power: as per IEC-268-1, in 1 cc box		0.7	1.0	W
impedance	at 2.0 kHz, 2.05 Vrms, in 1 cc box	5.1	6	6.9	Ω
coil resistance		4.59	5.4	6.21	Ω
resonant frequency (Fo)	at 1.0 Vrms in free air, 10 cm	480	600	720	Hz
	at 2.05 Vrms W in 1 cc box, 10 cm	720	900	1,080	Hz
frequency response		100		20,000	Hz
sound pressure level	at 0.7 W, 10 cm, avg 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 kHz, 1 cc box	87	90	93	dB
distortion	at 800~1,200 Hz, 2.05 Vrms, 10 cm			15	%
	at 1,201~5,000 Hz, 2.05 Vrms, 10 cm			10	%
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave, 0.2~2 kHz, 1 cc box			2.05	Vrms
polarity	cone moves forward w/ positive dc current to "+" terminal				
dimensions	16 x 9 x 3				mm
magnet	Nd-Fe-B				
cone material	mylar				
weight			1.3		g
operating temperature		-20		70	$^{\circ}$ C
storage temperature		-40		85	$^{\circ}$ C
hand soldering	for maximum 3 seconds (N/A for spring contacts)			380	$^{\circ}$ C
RoHS	2011/65/EU				

Notes: 1. All specifications measured at 15~35 $^{\circ}$ C, humidity at 25~75%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

PART NUMBER KEY

CMS-16093-076 XX

Base Number

Termination Options:

S = spring contacts


SP = solder pads

L100 = wire leads

RESPONSE CURVES


Frequency Response Curve

Test Conditions: 2.05 Vrms / 10 cm in 1 cc box

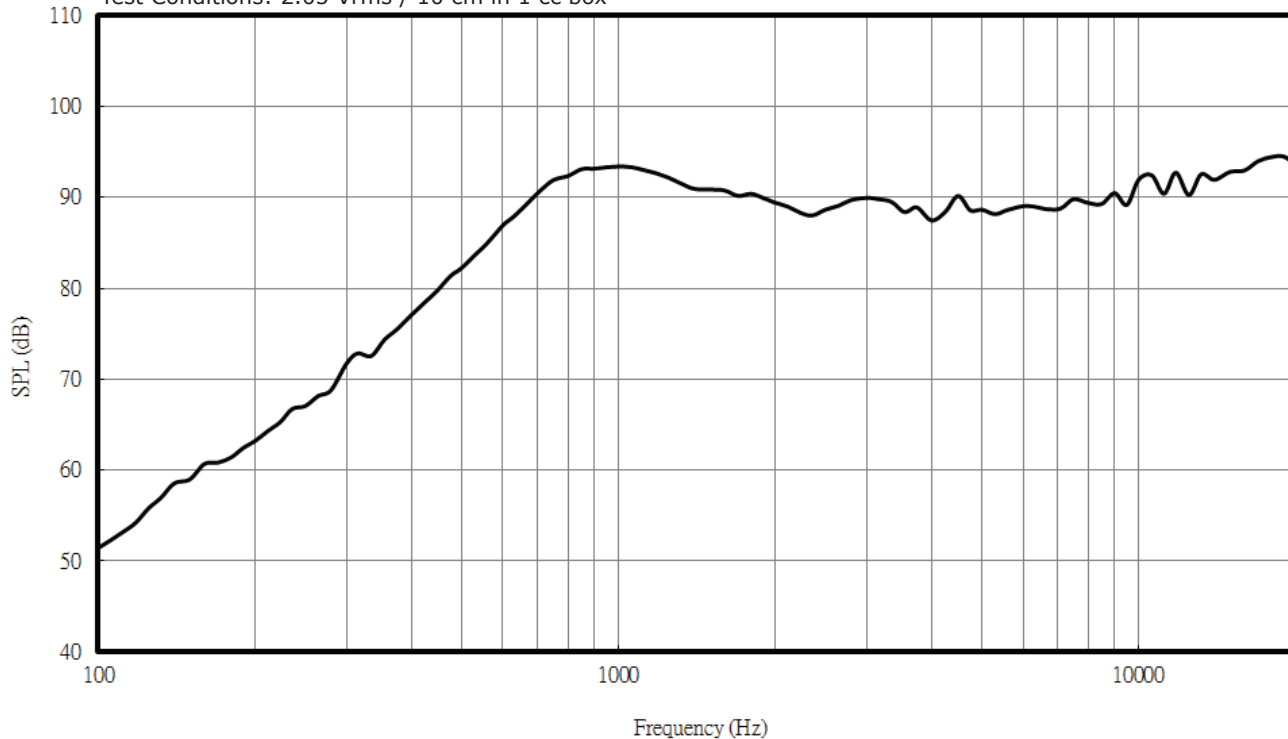

Total Harmonic Distortion Curve

Test Conditions: 2.05 Vrms / 10 cm in 1 cc box

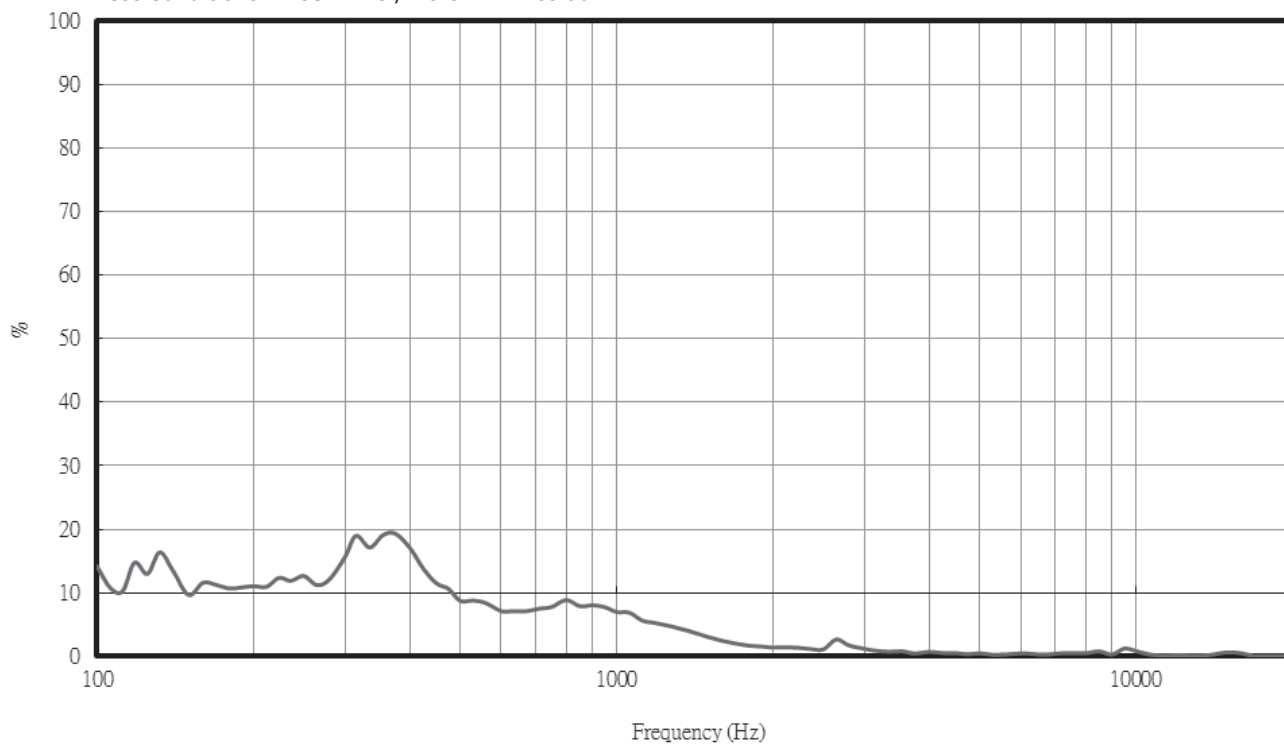

PACKAGING

units: mm

Tray QTY: 100 pcs per tray
 Carton Size: 470 x 300 x 310 mm
 Carton QTY: 5,000 pcs per carton



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	03/23/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru