
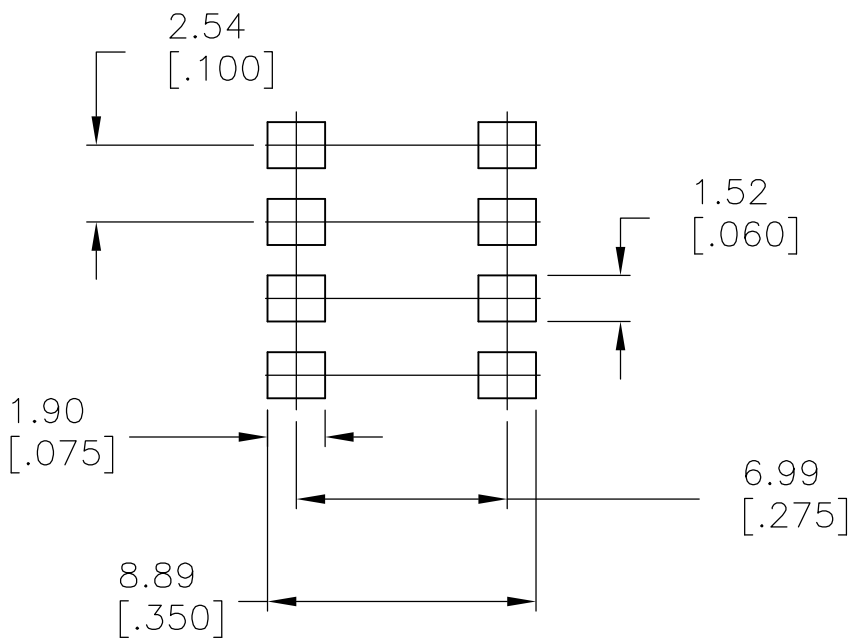
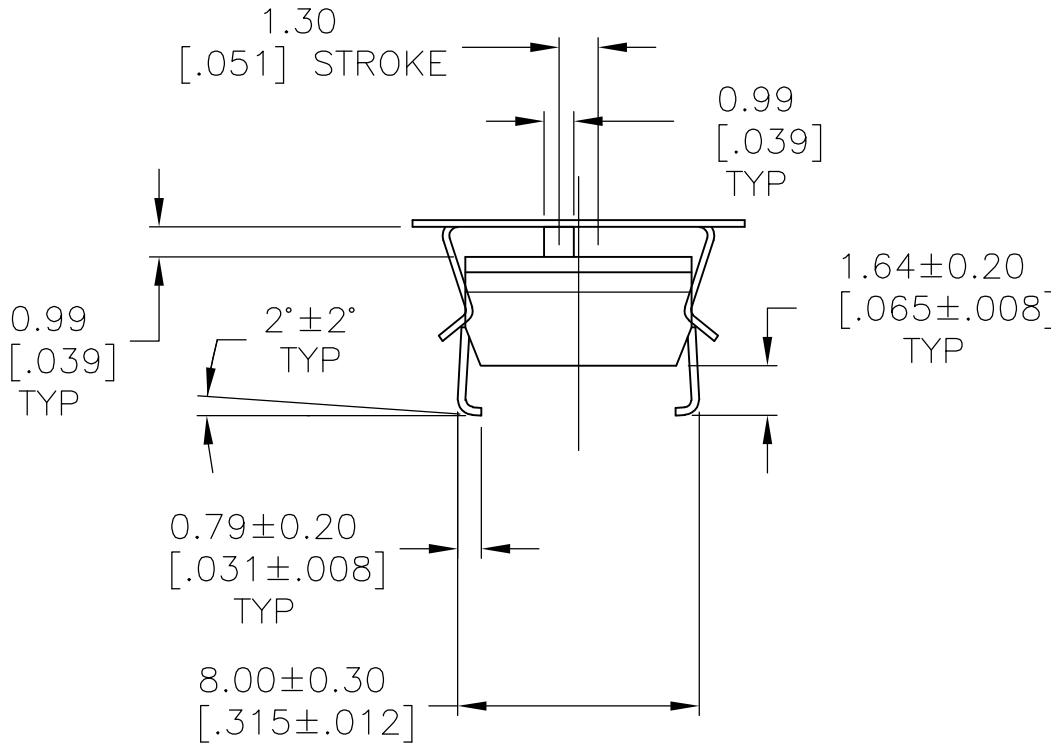
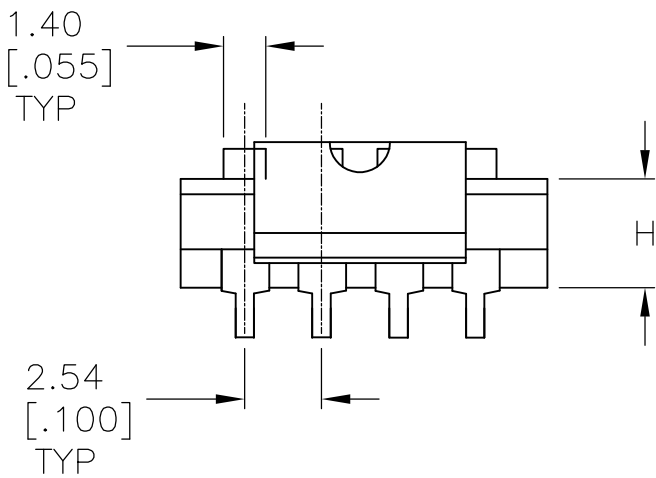


LOC	DIST	REVISIONS				
AD	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
			B	ECO-08-03911	30JAN08	MB
						APVD
						MS

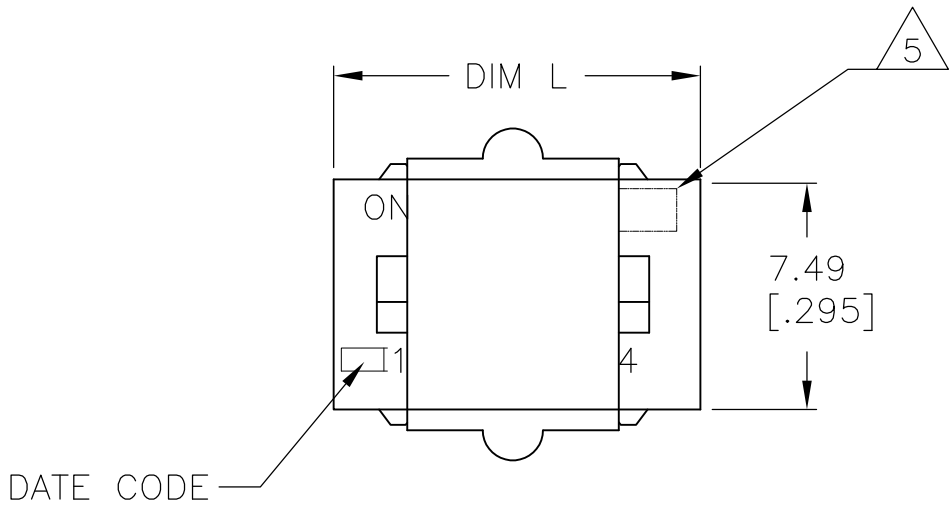

RECOMMENDED PAD LAYOUT
SURFACE MOUNT
SA

SPECIFICATIONS:

MATERIAL

BASE, PPS, UL94V-0, BLACK
COVER, PPS, UL94V-0, BLACK
ACTUATOR, PA6T, UL94V-0, WHITE
FIXED CONTACT/TERMINAL, CU ALLOY-GOLD FLASH OVER NICKEL
MOVING CONTACT, CU ALLOY, PLATE-GOLD FLASH/NICKEL
CLIP, STAINLESS STEEL

ELECTRICAL

MAX CONTACT RATING SWITCHING, 100MILLIAMP @ 24 VDC
MIN CONTACT RATING SWITCHING, .1MICROAMP @ 1 MILLIVOLT
MAX CONTACT NON-SWITCHING, 1AMP @ 5 VDC
INITIAL CONTACT RESISTANCE, 50 MILLIOHMS MAX.
CONTACT RESISTANCE (AFTER ENVIRONMENTAL TEST), 100 MILLIOHMS
CONTACT RESISTANCE (AFTER GAS TEST), 300 MILLIOHMS
INSULATION RESISTANCE, 1,000 MEGOHMS MIN. @ 100 VDC
DIELECTRIC STRENGTH, 500 VAC RMS @ SEA LEVEL
LIFE EXPECTANCY, 1,000 CYCLES

MECHANICAL

OPERATING FORCE, LESS THAN 800 GRAMS
CONTACT PRESSURE, 280,000 PSI


ENVIRONMENTAL

OPERATING TEMPERATURE, -30 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE, -45 TO + 105 DEGREES C
ENVIRONMENT TEMP IN THE APPLICATION WITHOUT SWITCHING MAX 105 DEGREES C
CLEANING, AQUEOUS OR SOLVENT
SOLDER HEAT RESISTANCE, PER 109-201, COND B, SWITCH "OFF".
SOLDERABILITY PER JIS C 0050 & JIS C 0053

- SWITCHES TO BE RECEIVED IN THE "OFF" POSITION AND PACKAGED ON TAPE AND REEL, PACKAGED PER EIA-481.
- TOP SURFACE TO BE CLEARLY MARKED AS SHOWN.
- SWITCHES TO BE BLACK WITH WHITE ACTUATORS AND MARKINGS.
- ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002 /95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).

△ MODEL NUMBER ON THIS SURFACE.

ADE04SATR04S	4	1977282-1
T&B P/N	POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	M.BINNER	14JAN08	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
		CHK	M.SARVER	14JAN08				
DIMENSIONS: mm [INCHES]		APVD	M.SARVER	14JAN08	NAME			
		PRODUCT SPEC			DIP SWITCH, ADE04SATR, SPECIAL			
		—			—			
		APPLICATION SPEC			—			
		—			SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL		FINISH			A2	00779	C=1977282	—
SEE SPECS		—						
CUSTOMER DRAWING					SCALE	4:1	SHEET	1 of 1
					REV B			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru