

PRE&HI-POWER AMPLIFIER with ALC for PORTABLE TAPE RECORDER

■ GENERAL DESCRIPTION


The NJM2775A is a pre&power amplifier with ALC designed for micro and compact cassette recorders.

It contains pre-amplifier, ALC circuit, power amplifiers, and ripple filter. The pre-amplifier amplifies the signal come from magnetic head. The ALC circuit limits the input signal to optimize level in recording. The power amplifiers drive a speaker in play back and the magnetic head in recording. The ripple filter stabilizing the supply voltage to the internal pre-amplifier and an external condenser microphone.

The NJM2775A improves high output power compared with the NJM2128.

It is suitable for portable tape recorder, and other portable playing back and recording recorder items.

■ PACKAGE OUTLINE




NJM2775AM

■ FEATURES

- Operating Voltage $V^+ = 1.8$ to $6.0V$
- Operating Current $9mA$ typ.
- Output Power $350mW$ typ. at $V^+ = 3V, R_L = 4\Omega, THD = 10\%$
- Automatic Level Control (ALC) Limit Level $200mV_{rms}$ typ., at $f = 1kHz$
- Ripple Filter R.R. (Ripple Rejection) $47dB$ typ., at $f = 200Hz, C = 47\mu F$
- Bipolar Technology
- Package Outline DMP16

■ PIN CONFIGURATION

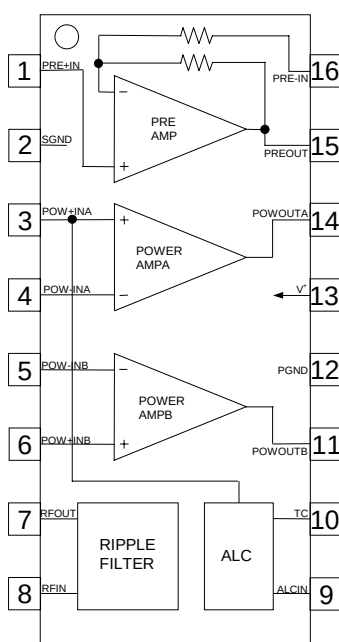

PIN FUNCTION

1. PRE +IN
2. SGND
3. POW +INA
4. POW -INA
5. POW -INB
6. POW +INB
7. RFOUT
8. RFIN
9. ALCIN
10. TC
11. POW OUTB
12. PGND
13. V^+
14. POW OUTA
15. PREOUT
16. PRE -IN

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V ⁺	+7.0	V
PA Output Peak Current	I _{OP}	1	A
PA Input Voltage Range	V _{IN}	±0.4	V
Power Dissipation	P _D	(DMP16)300	mW
Operating Temperature Range	T _{opr}	-20 to +75	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-40 to +125	°C

■ RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE RANGE (Ta=25°C)

PARAMETER	MIN.	TYP	MAX.	UNIT
Operating Voltage Range	1.8	3.0	6.0	V

■ ELECTORICAL CHARACTERISTICS

(V⁺=3.0V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	MIN.	TYP	MAX.	UNIT
Operating Voltage	I _{CC}	R _L =∞	-	9	14	mA

Power Amp

Input Bias Current	I _B		-	140	-	nA
Out Put Offset	ΔV _O	R _L =8Ω	-	0	50	mV
Output Power (Note 1)	P _{O1}	THD=10%, f=1kHz, V ⁺ =4V, R _L =8Ω	400	500	-	mW
	P _{O2}	THD=10%, f=1kHz, V ⁺ =3V, R _L =4Ω	250	300	-	
T.H.D.	THD	V ⁺ =4V, R _L =8Ω, P _O =200mW, f=1kHz	-	0.2	-	%
Close Loop V-Gain	Av1	f=1kHz	41	44	47	dB
Equivalent Input Noise Voltage	V _{NI1}	R _S =10kΩ, R _L =4Ω, A-Weighted	-	2.0	-	μVrms
	V _{NI2}	R _S =10kΩ, R _L =4Ω, BW=22Hz to 22kHz	-	2.5	-	μVrms
Ripple Rejection	RR1	f=100Hz	-	47	-	dB
Cut off Frequency	F _H	R _L =4Ω, P _O =0.1W, Av=-3dB from f=1kHz	-	80	-	kHz

Pre Amp

Output Voltage	V _{O1}	f=1kHz, THD=1%	0.1	0.2	-	Vrms
Voltage Gain	Av	f=1kHz	35	38	41	dB
Output Noise Voltage	V _{NO}	R _S =3.3kΩ	-	0.1	0.4	mVrms

ALC


Limit Level	ALC	f=1kHz	100	200	300	mVrms
-------------	-----	--------	-----	-----	-----	-------

Ripple Filter

Output Voltage	V _{O2}	R _L =2kΩ	V ⁺ -0.24	V ⁺ -0.2	V ⁺ -0.16	V
Ripple Rejection	RR2	f=200Hz, C=47μF	40	47	54	dB

(Note 1) at on PC Board

■ TYPICAL APPLICATIONS

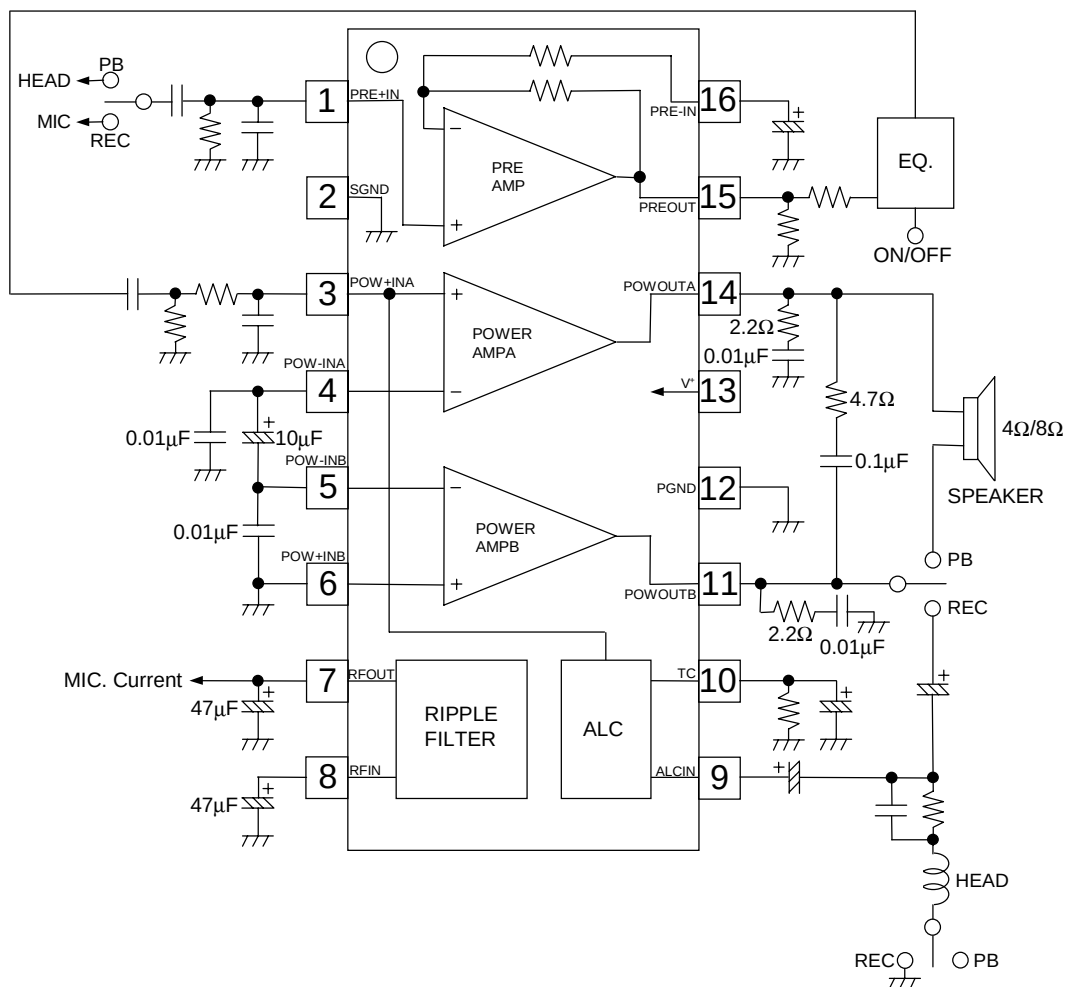

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2775AM-TE1](#) [NJM2775AM-TE2](#) [NJM2775AM](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru