


2362 SMD 2 FORM C REED RELAY

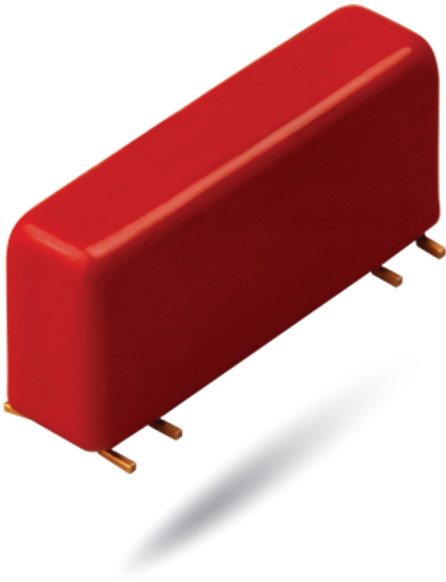

2362 Series SMD 2 Form C Reed Relay




The 2362 is the Surface Mount version of Coto Technology's popular 2342 2 Form C Pico relay. The 2362 offers a proven reed design with longer life than competing 2 Form C EMR products. The 2362 is the ideal solution for automated test, instrumentation and telecommunication applications to increase system reliability and life.

2362 Series Features


- ▶ 2 Form C Contacts
- ▶ Hermetically Sealed Contacts
- ▶ Long Life / High Reliability
- ▶ Magnetically Shielding Steel Shell
- ▶ Surface Mount Relay
- ▶ RoHS compliant

DIMENSIONS

in Inches (Millimeters)

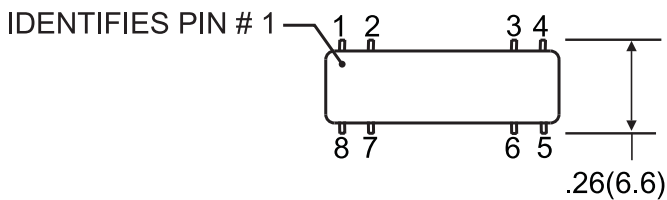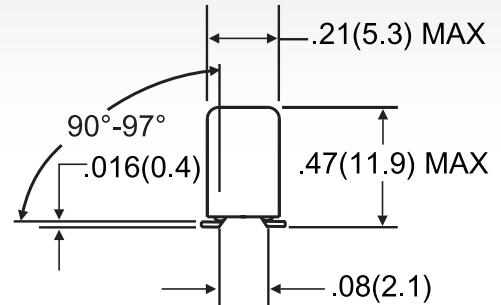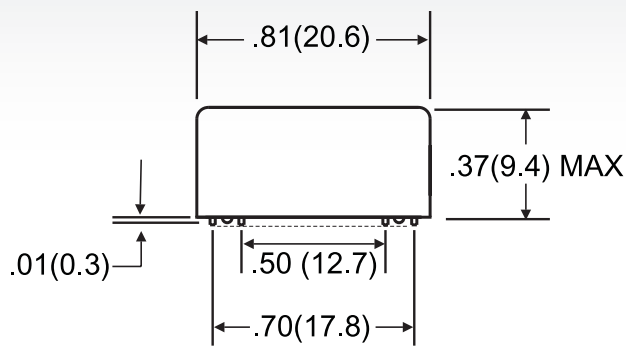

RECOMMENDED LAND PATTERN DIMENSIONS PER IPC STANDARDS

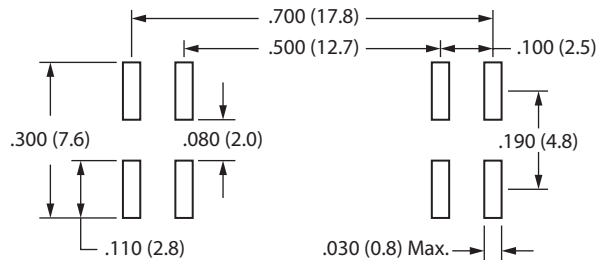

Ordering Information

Part Number 2362-XX-000

Coil Voltage

05=5 volts

12=12 volts

06222015

MODEL NUMBER			2362
Parameters	Test Conditions	Units	2 Form C
COIL SPECS.			
Nom. Coil Voltage		VDC	5 12
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	175 1000
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	3.8 9.0
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.4 1.0
CONTACT RATINGS			
Switching Voltage	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	100
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.25
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.5
Contact Rating	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	3
Life Expectancy-Typical ¹	Signal Level 1.0V, 10mA	x 10 ⁶ Ops.	250
Static Contact Resistance (max. init.)	50mV, 10mA	Ω	0.200
Dynamic Contact Resistance (max. init.)	0.5V, 50mA at 100 Hz, 1.5 msec	Ω	0.250
RELAY SPECIFICATIONS			
Insulation Resistance (minimum)	Between all Isolated Pins at 100V, 25°C, 40% RH	Ω	10 ⁹
Capacitance - Typical Across Open Contacts	No Shield Shield Guarding	pF pF	2.0 N/A
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts Contacts to Shield Contacts/Shield to Coil	VDC/peak AC VDC/peak AC VDC/peak AC	200 N/A 1000
Operate Time - including bounce - Typical	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	1.5
Release Time - Typical		msec.	2.0
Top View: Dot stamped on top of relay refers to pin #1 location Grid = .1"x.1" (2.54mm x 2.54mm)			

Notes:

¹ Consult factory for life expectancy at other switching loads.

Environmental Ratings:

Storage Temp: -35°C to +100°C; *Operating Temp:* -20°C to +85°C

Max Relay Temp During Solder Reflow Process: 260°C for 1 minute maximum

All electrical parameters measured at 25°C unless otherwise specified.

Vibration: 20 G's to 2000 Hz; *Shock:* 50 G's

06222015

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru