

max. 565 m³/h

DC centrifugal fans

Series RER 133 TD 133 Ø x 91 mm



Highlights:

- 3-phase fan drive with high degree of running smoothness.
- Very high pressure build-up.
- Backward curved impeller.
- Available as standard with PWM control input and speed signal. Additional inputs and outputs on request.


General characteristics:

- Impeller of fibreglass-reinforced plastic.
- Fully integrated electronic commutation.
- Direction of rotation: CW seen on rotor.
- Direction of air flow: axial air intake, centrifugal air exhaust out of the outlet.
- Connection via single strands AWG 22, TR 64. Bared and tin-plated.
- Mass: 890 g.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound power level	Sintec sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Life expectancy L _{10Δ} (40 °C, see P.15)	Curve	Specials
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	Bel(A)	□ / ■	Watts	RPM	°C	Hours	Hours	Hours		
NEW	RER 133-41/14/2 TDMP	460	270,6	24	16...30	tbd	■	53	5 000	-20...+65	72 500 / 40 000	145 000	145 000	1	
NEW	RER 133-41/14/2 TDP*	565	332,4	24	16...36	tbd	■	90	6 000	-20...+65	70 000 / 37 500	140 000	140 000	2	
NEW	RER 133-41/18/2 TDMP*	460	270,6	48	36...57	tbd	■	50	5 000	-20...+65	72 500 / 40 000	145 000	145 000	1	
NEW	RER 133-41/18/2 TDP	565	332,4	48	36...72	8,2	■	87	6 000	-20...+65	70 000 / 37 500	140 000	140 000	2	




*Preliminary

Speed control range from 800 rpm at 7 % PWM up to nominal speed at > 90 % PWM. Standstill at 0 % PWM, max. speed if control cable is interrupted.

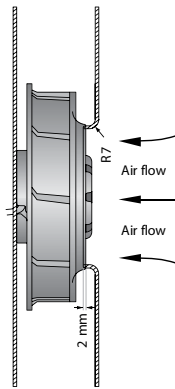

The air flow and noise level of fans without external housing depends on the installation conditions. The stated air flow and noise levels have been measured under the following conditions:

Centrifugal fan mounted on a base plate 140 x 140 mm.
Cover plate 140 x 140 mm with an air inlet of Ø 87 mm, concentric to the impeller.

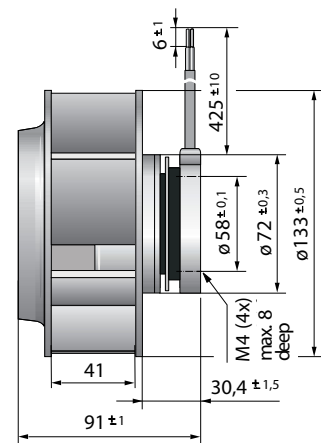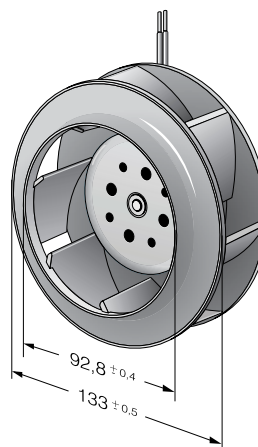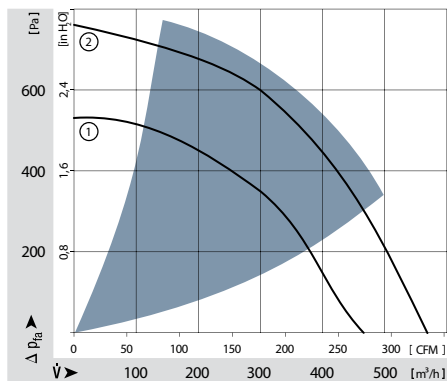

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru