


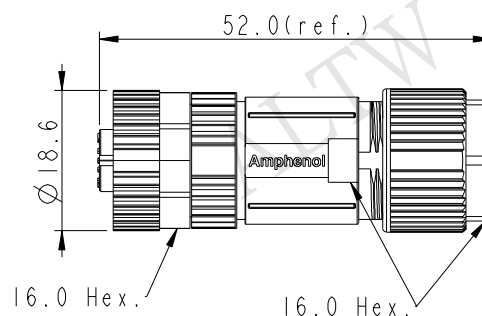


ALTW
DCC. DEPT.
CONFIDENTIAL
2015.10.28
ISSUED



UNIT: mm		TITLE M12 A-Code Shielded Assy F Conn. F Pin		
TOLERANCE ± 0.5mm		SCALE 1:1	SIZE A4	SHEET 1 OF 2
		REV. A	WC-REV. A.3	QC: Inspection item

ITEM NO	DRAWN BY Mila	DATE 2015-09-23
DWG NO MSAS-XXBFFB-SL7001	CHECKED BY Cary	DATE 2015-09-23
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Jerry	DATE 2015-09-23



M SAS - XX B F F B - S L 7 001

SAS: A-Code Shielded

03: 3Pin
04: 4Pin
05: 5Pin
08: 8Pin

B: Without S/R(無網尾)

F: Female Connector(母座)

F: Female Pin(母Pin)

001: Without Cable

7: IP67(防水等級67)

L: Straight(180°)

S: Screw(螺紋式)

B: Screw in Type(組裝式)

Note:

- * Important Dimension To Check.
- * Waterproof Rate: IP67
- * Housing: Nylon,Black
- * Clamp Cage: Nylon,Black
- * Female Pin: Copper Alloy, Gold Plated
- * Female Nut: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Nut: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * O-Ring: Silicon,Grey
- * Clamp Ring: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Sealing Nut: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Seal: Silicon,Grey
- * Seal For Cable OD: $\varnothing 4.0\text{mm} \sim \varnothing 7.5\text{mm}$
- * Screws for Wire connection recommended tightening torque: $0.61 \sim 0.84 \text{ kgf.cm} / 0.059 \sim 0.082 \text{ N.m}$
- * Applicable Wire gauge (Stranded wire cross section)
 $0.14\text{mm}^2 (26\text{AWG}) \sim 0.82\text{mm}^2 (18\text{AWG})$
- * Mating Recommended tightening torque:
 $3 \sim 4 \text{ kgf.cm} / 0.29 \sim 0.39 \text{ N.m}$
- * Sealing-Nut Recommended tightening torque:
 $4 \sim 6 \text{ kgf.cm} / 0.39 \sim 0.59 \text{ N.m}$
- * Detailed applicable wire specifications may vary depending on the actual wire construction.

UNIT:mm				TITLE M12 A-Code Shielded Assy F Conn. F Pin			
TOLERANCE		$\pm 0.5\text{mm}$		SCALE 1:1	SIZE A4	SHEET 2	OF 2
REV. A		WC-REV. A.3		Inspection item			

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Mila	DATE 2015-09-23
DWG NO MSAS-XXBFFB-SL7001	CHECKED BY Cary	DATE 2015-09-23
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Jerry	DATE 2015-09-23

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru