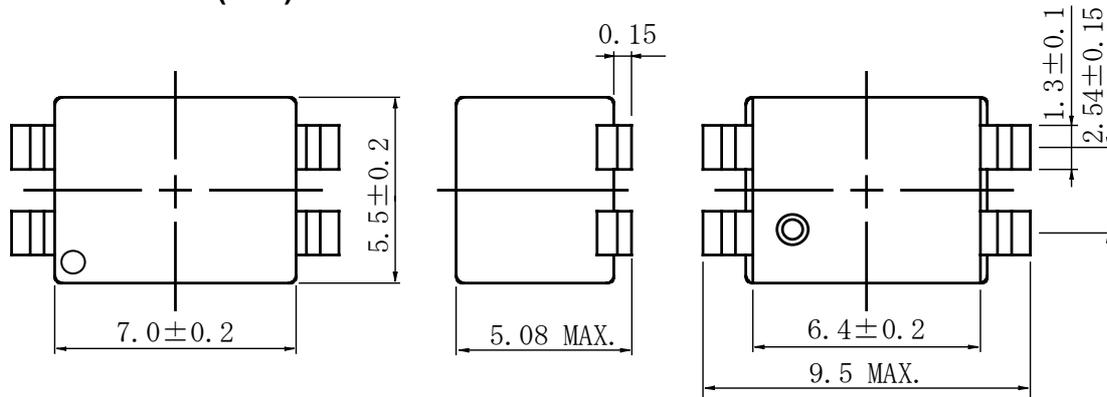


Type: CPFC74
◆ Product Description

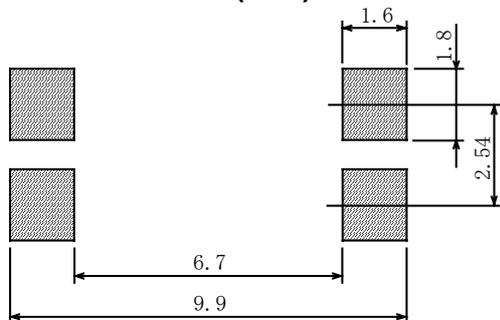
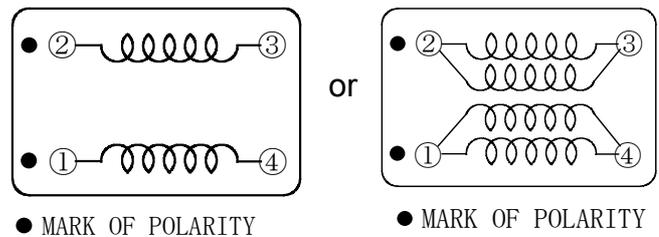
- 9.5×5.7mm Max.(L×W), 5.1mm Max. Height .

◆ Feature

- Ideally used in CAN BUS ,AV,OA equipment.
- RoHS Compliance


◆ Dimensions (mm)


* Dimension does not include solder used on coil.

◆ Land Pattern (mm)

◆ Schematics (Bottom)

◆ Specification (For CAN bus)

Part Name.	Stamp	Impedance (Ω) (L1,L2 Parallel) (10~100MHz)	Insulation Resistance (MΩ)(Coil-Coil) (DC80V 1min)	Withstanding Voltage (coil-coil) (5sec)	D.C.R. (Ω) (1-2)at 20°C (3-4) short ※
CPFC74NP-CB1ØM4	C10M	1000 MIN.	100 MIN.	200V DC	0.6 MAX.
CPFC74NP-CBØ8M6	C08M	800 MIN.	100 MIN.	200V DC	0.5 MAX.

※ D.C.R. is measured by 2 lines as series because impedance will be deteriorated when D.C.R. is measured by 1 line.

Type: CPFC74
◆ Specification (For Power supply)

Part Name.	Stamp	Impedance (Ω) (L1,L2 Parallel)	Insulation Resistance (M Ω)(Coil-Coil) (DC100V 1min.)	Withstanding Voltage (Coil-Coil) (5sec)	D.C.R. (m Ω) (1-2)at 20°C (3-4) Short ※2	Rated Current (1-2)(A) (3-4) Short ※1
CPFC74NP-PS1ØH2A15	P15H	700 MIN. (100 MHz)	10 MIN.	D.C.125V	120	1.5
CPFC74NP-PSØ2H2A2Ø	P20H	200 MIN. (20~300MHz)	10 MIN.	D.C.125V	120	2.0
CPFC74NP-PSØ3H2A25	P25H	300 MIN. (160 MHz)	10 MIN.	D.C.125V	120	2.5
CPFC74NP-PSØ1H2A3Ø	P30H	100 MIN.	10 MIN.	D.C.125V	60	3.0

※1: Rated current: The DC current at which the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$.($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

※2: D.C.R is measured by 2 lines as series because impedance will be deteriorated when D.C.R. is measured by 1 line.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru