

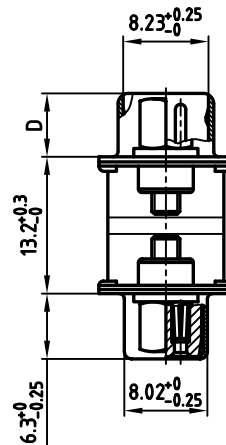
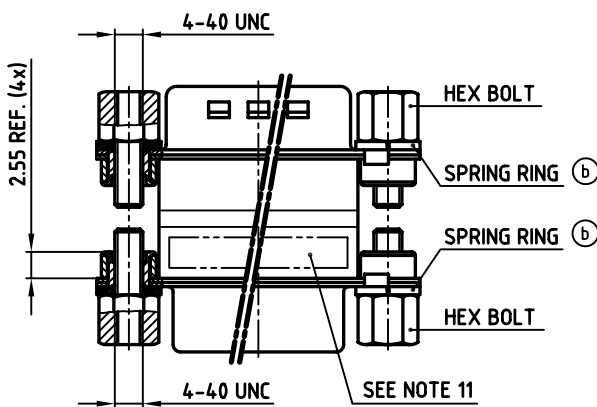


used for: FULL METAL π -FILTER

POS.	PART NO. SOCKET CONNECTOR / PLUG CONNECTOR 4-40 UNC			
	2 x 180pF±20%	2 x 370pF±20%	2 x 830pF±20%	2 x 1300pF±20%
9	MAP1XAAAH02R361X	MAP1XAAAH02R741X	MAP1XAAAH02R162X	MAP1XAAAH02R262X
15	MAP2XAAAH02R361X	MAP2XAAAH02R741X	MAP2XAAAH02R162X	MAP2XAAAH02R262X
25	MAP3XAAAH02R361X	MAP3XAAAH02R741X	MAP3XAAAH02R162X	MAP3XAAAH02R262X
37	MAP4XAAAH02R361X	MAP4XAAAH02R741X	MAP4XAAAH02R162X	MAP4XAAAH02R262X

POS.	A ^{-0.76}	B1 ^{-0.25}	B2 ^{+0.25}	C	D ^{-0.3}
9	31.19	16.46	16.79	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}	6.12
15	39.52	24.79	25.12	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}	6.12
25	53.42	38.50	38.84	47.04 ^{+0.13}	5.99
37	69.70	54.96	55.30	63.50 ^{+0.13}	5.99

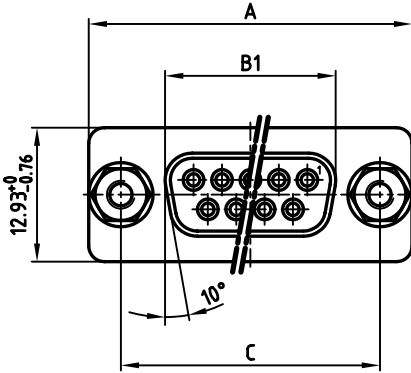

NOTES:

- METALSHELLS: STEEL; min. 315µm TIN over 40-80µm NICKEL
- INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
- CONTACTS: COPPER ALLOY
PLATING: 8µm HARD GOLD over min. 50µm NICKEL
- THREADED INSERT: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL
- COLLAR: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL
- (c) HEX BOLT: STEEL; NICKEL PLATED
- (c) SPRING RING: STEEL; NICKEL PLATED
- CAPACITANCE: SEE TABLE
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 300 VDC
- MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
- CONNECTOR IS PART MARKED: PART-NO. CONEC ABC

Directive 2002/95 EC
RoHS
Compliant

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY, WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name	tolerance
2 x c	Ä 2720	06.06.2007	Lehmen	d-old
2 x b	Ä 1744	06.03.2003	Parei	
a	Origin			



scale: 2:1	material: SEE NOTES
title: FULL METAL π -FILTER ADAPTER PLUG / SOCKET 9-37pos. with hex bolts - 4-40 UNC and spring rings	
dwg no: AutoCAD 2000	DIN-A 3
24K1A359	
part no: SEE TABLE	sh: 1/1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru