



# 80×80×38 mm

San Ace 80

## General Specifications

- Material ..... Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor structure ..... Shaded coil motor
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 1500 VAC, for 1 minute (between input terminal and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Operating voltage range ..... Voltage of each model ±10%
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Mass ..... 400 g

## Specifications

Model no.	Rated voltage [V]	Frequency [Hz]	Input [W]	Current [A]	Locked rotor current [A]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
109-150	100	50/60	9/8	0.13/0.11	0.17/0.15	2700/3150	0.9/1.05 31.8/37.1	31.4/44.1 0.126/0.177	35/39	-30 to +60	25000/60°C
109-153	115			0.11/0.1	0.14/0.12						
109-151	200			0.07/0.06	0.09/0.08						
109-154	230			0.06/0.05	0.08/0.07						

## Set Models

Fan, finger guard, plug cord, screws, etc. can be purchased in one package. For details, please refer to p. 594.


Order no.	Set items					
	Fan	Voltage	Low-speed sensor	Plug cord*	Finger guards	Mounting screws
ST1-109-150	109-150	100 V		489-016-L10	109-049E	M4×55 mm (4 screws)**
ST1-109-153	109-153	115 V		489-016-L10	109-049E	
ST1-109-151	109-151	200 V		489-016-L10	109-049E	
ST1-109-154	109-154	230 V		489-016-L10	109-049E	

\* PSE compatible.


\*\* Though these are 2-hole or 3-hole frame mount types, 4 screws are included for extra.

## Airflow - Static Pressure Characteristics


109-150, 109-153, 109-151, 109-154

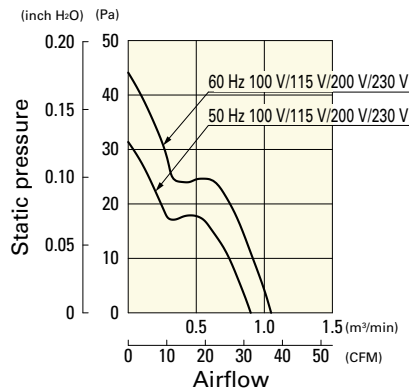


## Dimensions (unit: mm)

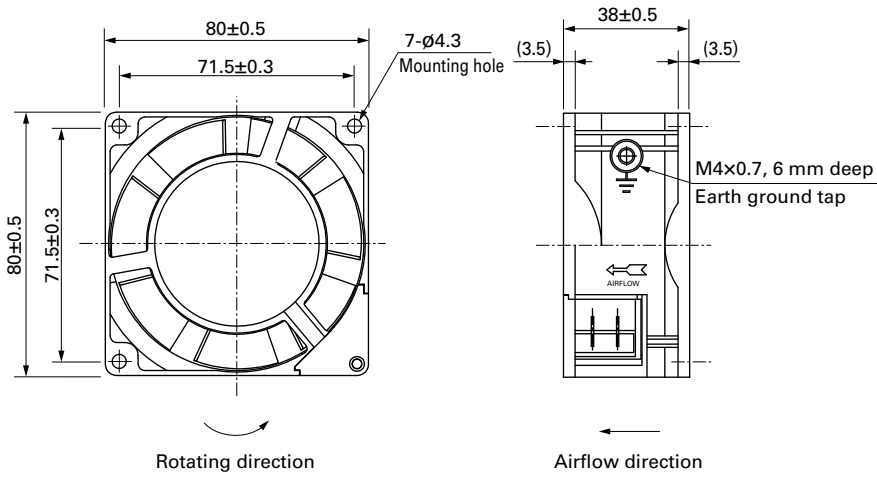

## Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

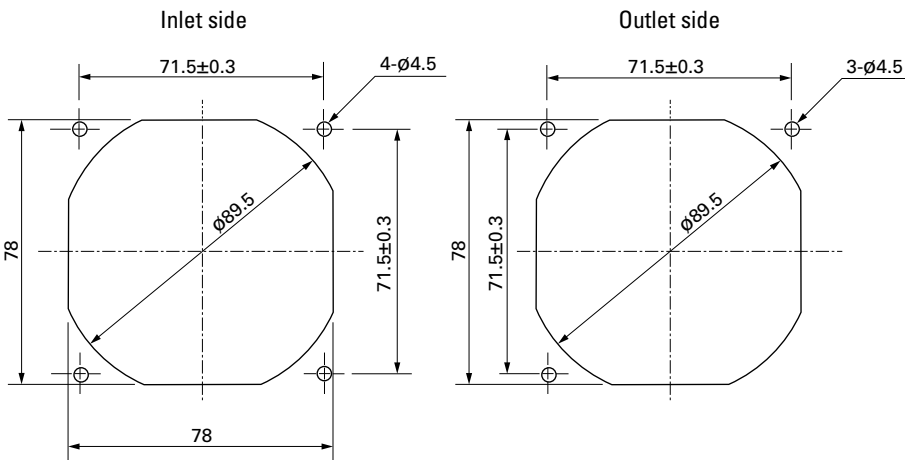

## Wiring Diagram



## Options

### Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-049E, 109-049H, 109-049C

### Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1002G

### Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1002F13 (13PPI), 109-1002F20 (20PPI),  
109-1002F30 (30PPI), 109-1002F40 (40PPI)

### Plug cord

page: pp. 542 to 543

Model no.: 489-016-L10, 489-016-L21, 489-047-L10,  
489-047-L21

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)