



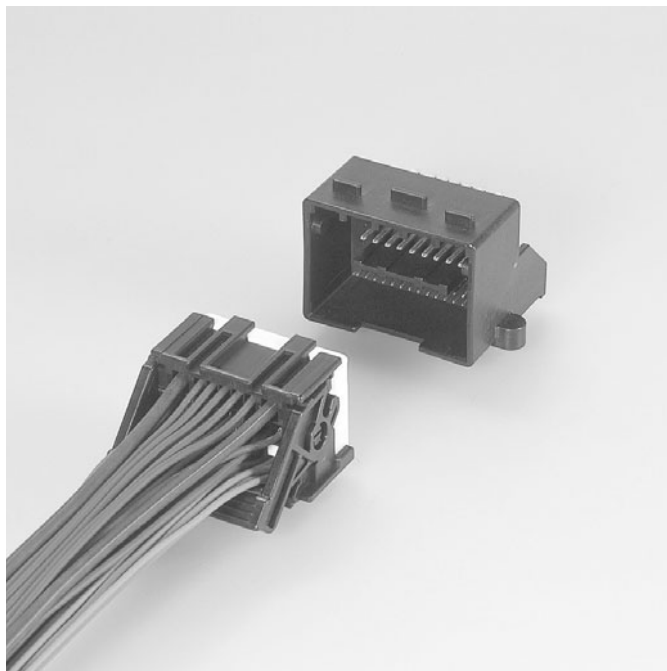

0.64/1.5 /2.8 hybrid circuits unsealed board-to-wire connector with lever mechanism proven in Automotive Radio application.

Features

- Optimum Combination of Power and Signal pins for Car Audio System
- 44 Circuits 0.64/1.5/2.8 Hybrid Board-to-Wire Connection System
- Pre-set Terminal Position Assurance (TPA)
- Pre-locked lever mechanism for low overall mating force
- Compact design

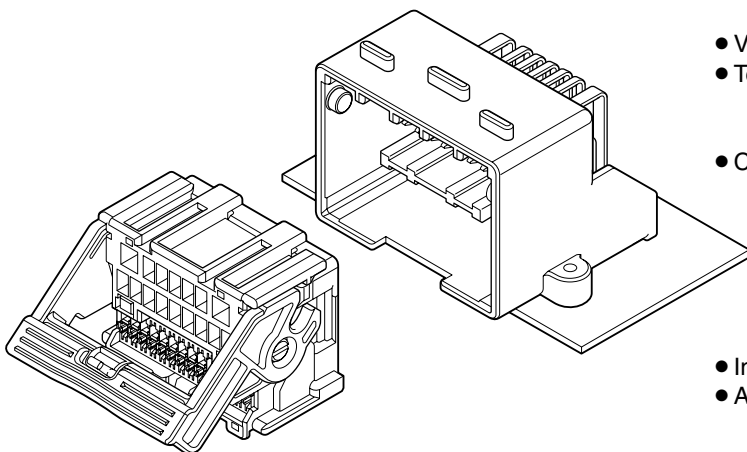


Specifications

- Current rating: Signal; 5A DC max. (0.64 Terminal)
Power; 15A DC max. (1.5 Terminal)
Power; 25A DC max. (2.8 Terminal)
- Voltage rating: 14V DC
- Temperature range: -40°C to +85°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance:
 - 0.64 Terminal; Initial value/15mΩ max.
After environmental testing/15mΩ max.
 - 1.5 Terminal; Initial value/8mΩ max.
After environmental testing/8mΩ max.
 - 2.8 Terminal; Initial value/5mΩ max.
After environmental testing/5mΩ max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Applicable wire:
 - 0.64 Terminal; SAE/AVSS/CAVS, 0.3mm² to 0.8mm²
 - 1.5 Terminal; 0.35mm² to 1.0mm²
 - 2.8 Terminal; 0.35mm² to 5.0mm²

* Compliant with ELV/RoHS.
* Contact JST for details.

RAD CONNECTOR


Female terminal

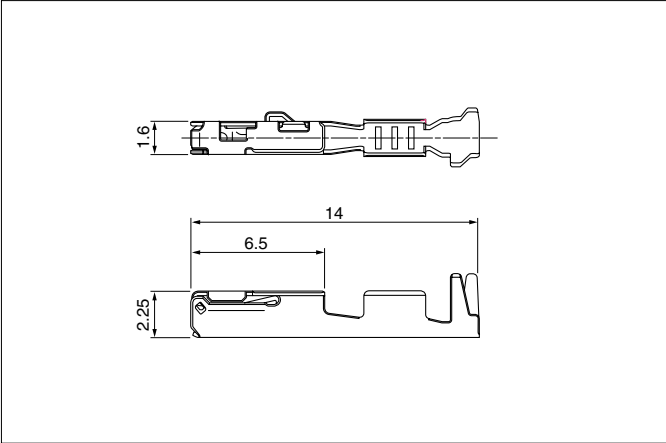

Terminal	Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
		Conductor (mm²)	Insulation O.D. (mm)	
0.64	SAIT-A03T-M064	0.3 to 0.5	≤1.9	6,500
	SAIT-A02T-M064	0.75 to 0.8	≤1.9	6,500
1.5	GT150 or equivalent Terminal (customer specified Terminal.)			
2.8	GT280 or equivalent Terminal (customer specified Terminal.)			

Material and Finish				
0.64 Terminal: Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)				
1.5, 2.8 Terminal: Copper alloy, (refer to Delphi Connection Systems for detail)				


Female connector

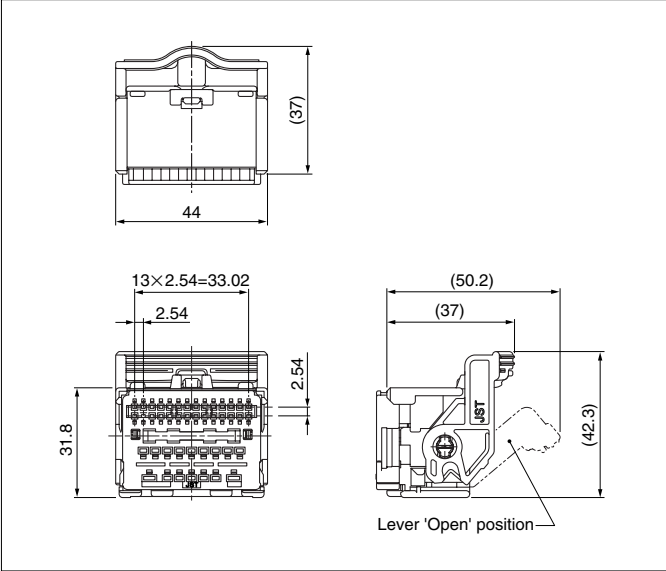

Circuits	Model No.	Q'ty/box
44	RADPB-44-1AK	180

Material		
Housing: Glass-filled PBT, black		
TPA: Glass-filled PBT, natural (white)		
Lever: Glass-filled PBT, black		


Male connector

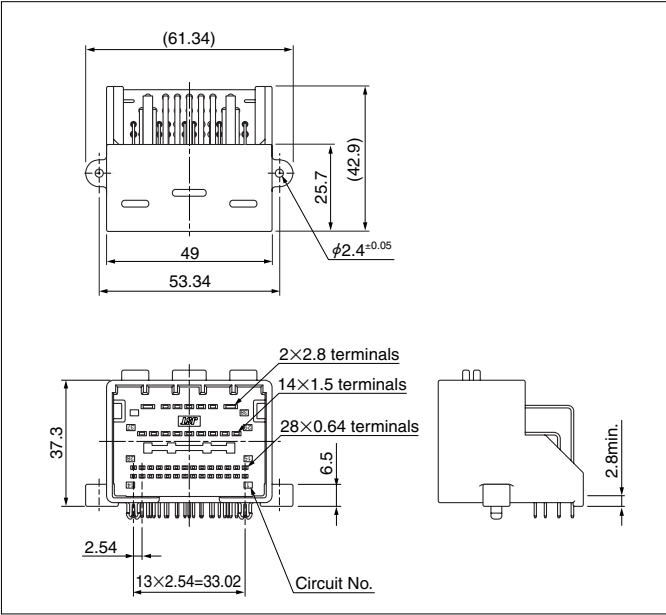

Circuits	Model No.	Q'ty/box
44	S44B-RAD-1AK	105


Material and Finish		
Housing: Glass-filled PBT, black		
Tine-plate: Glass-filled PBT, black		
Pin: Copper alloy, tin-plated		

PC board layout, Assembly layout

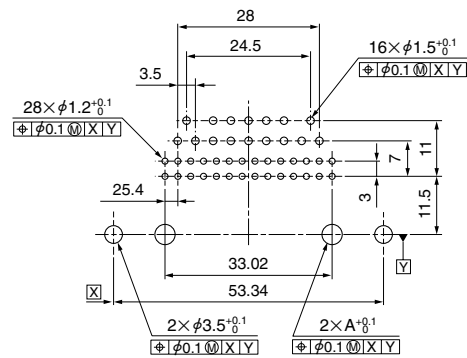


No.	Retention method to PCB	A
1	Disable retention post	φ5
2	Enable retention post	φ4

● Closed position



● Open position

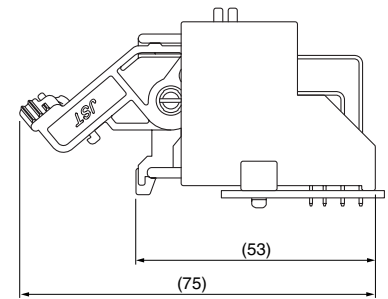

Note: 1. Tolerances are non-cumulative: $\pm 0.05\text{mm}$ for all centers.
 2. Hole dimensions differ according to the type of PC board and piercing method.
 The dimensions above should serve as guideline. Contact JST for details.

Crimping machine, Applicator

Strip terminal	Crimping machine	Crimp applicator MKS-L	
		Dies	Crimp applicator with dies
SAIT-A03T-M064	AP-K2N	MK/SAIT-A03-064	APLMK SAIT-A03-064
SAIT-A02T-M064		MK/SAIT-A02-064	APLMK SAIT-A02-064

Note: When crimping operation is conducted using an applicator and die set other than the above, JST cannot guarantee the performance of the terminal.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JST:

[RADPB-44-1AK](#) [S44B-RAD1AK](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru