

Solid-state relay terminal block - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - 2964678

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Solid-state relay interface designed to prevent interference on the control side, input: 230 V AC, output: 48 V DC/100 mA

Product Features

- ✓ Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
- ✓ Resistant to interference currents
- ✓ Applications with long control lines
- ✓ High relay release voltage



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	25.07 GRM
Custom tariff number	85364900
Country of origin	China

Technical data

Dimensions

Width	6.2 mm
Height	80 mm
Depth	56 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	0 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	0 °C ... 70 °C

Input data

Solid-state relay terminal block - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - 2964678

Technical data

Input data

Nominal input voltage U_N	230 V AC
Input voltage range in reference to U_N	0.9 ... 1.1
Switching threshold "0" signal, voltage	≤ 92 V AC
Switching threshold "1" signal voltage	> 207 V AC
Typical input current at U_N	2.5 mA
Typical response time	4.4 ms
Typical turn-off time	14 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Type of protection	Surge protection
	RC element
Protective circuit/component	Varistor
	RC element
Transmission frequency	5 Hz

Output data

Output voltage range	3 V DC ... 48 V DC
Limiting continuous current	100 mA
Voltage drop at max. limiting continuous current	≤ 0.9 V
Output circuit	3-conductor, ground-referenced
Type of protection	Protection against polarity reversal
	Free running
Protective circuit/component	Polarity protection diode
	Damping diode

Connection data

Connection method	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

General

Test voltage input/output	2.5 kV AC
---------------------------	-----------

Solid-state relay terminal block - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - 2964678

Technical data

General

	2.5 kV AC
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Operating mode	100% operating factor
Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Rated surge voltage / insulation	Basic insulation
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121542

Solid-state relay terminal block - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - 2964678

Approvals

Approvals


Approvals

GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details



Accessories

Accessories

Partition plate

Separating plate - D-DEK 1,5 GN - 2716949




Cover for setting the end of a terminal row, color: green

Drawings

Solid-state relay terminal block - DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - 2964678

Circuit diagram

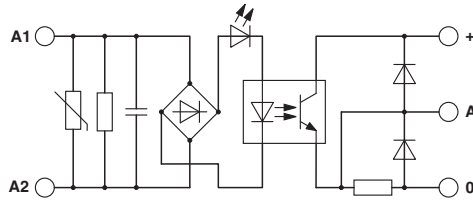

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru