





BODY CODE	
A	1/2" NPT
B	PG13,5
C	20mm
D	PF 1/2

CONTACT BLOCK MOUNTING CODE	
1	STANDARD, CONTACT BLOCKS MOUNTED TO HOUSING
2	REMOVABLE CONTACT BLOCKS W/RECEPTACLES

BASIC SWITCH CODE	
A	2NO - 2NC DIRECT ACTING (SWITCH 1: 1NO - 1NC) (SWITCH 2: 1NO - 1NC)
B	1NO - 3NC DIRECT ACTING (SWITCH 1: 1NO - 1NC) (SWITCH 2: 2NC)
D	4NC DIRECT ACTING (SWITCH 1: 2NC) (SWITCH 2: 2NC)

ACTUATION CODE	
1	MAINTAINED BOTH SIDES
2	MAINTAINED LEFT SIDE, NO ACTUATION RIGHT SIDE
3	MAINTAINED RIGHT SIDE, NO ACTUATION LEFT SIDE


INDICATOR-PILOT LIGHT CODE	
A	24V LED CLUSTER
B	120V LED CLUSTER

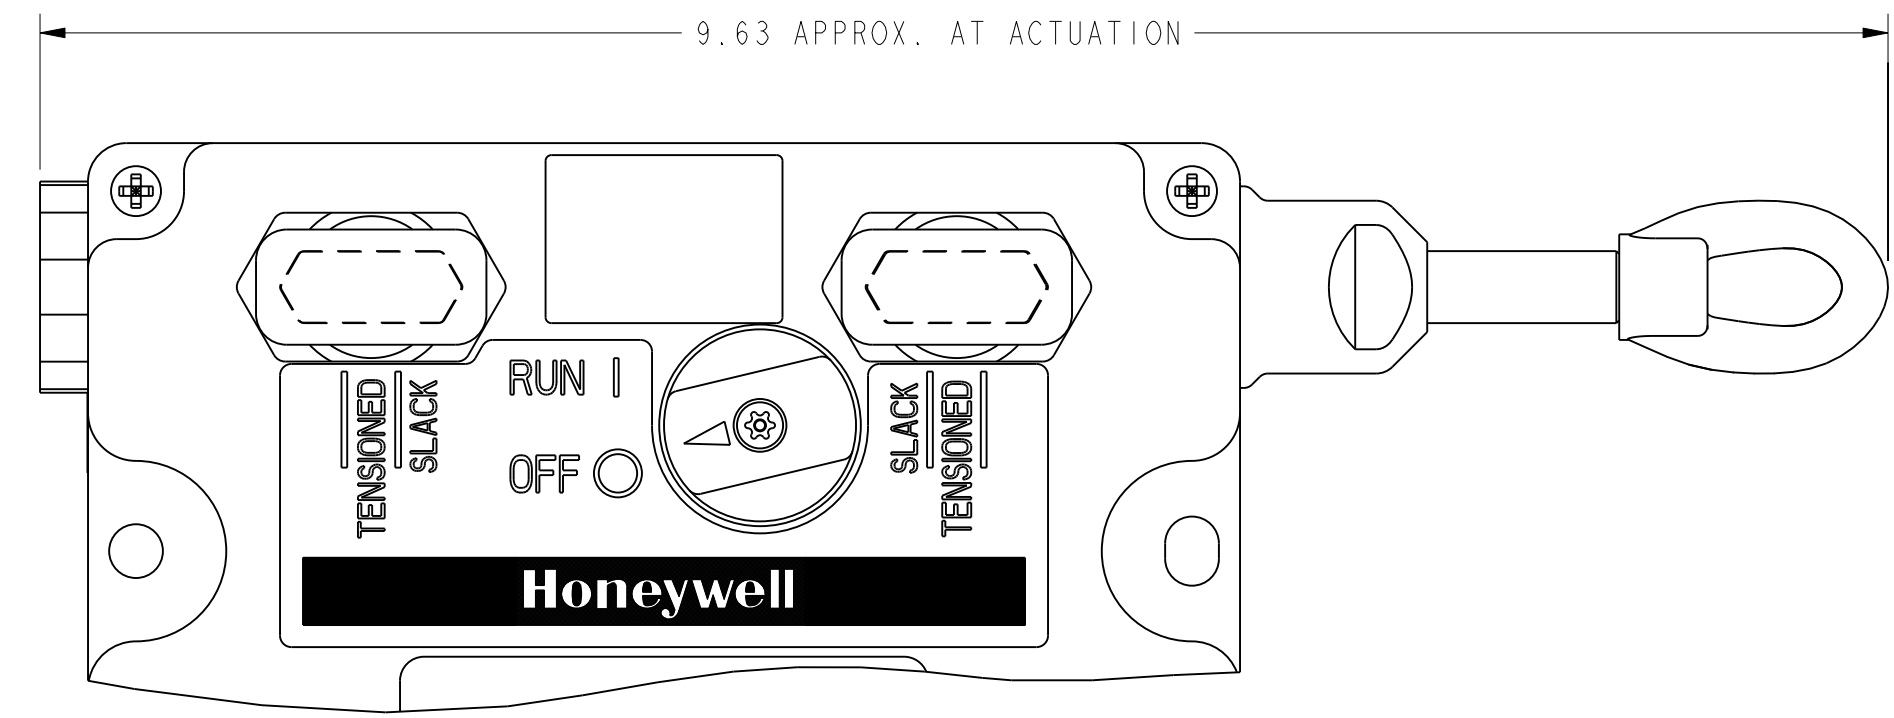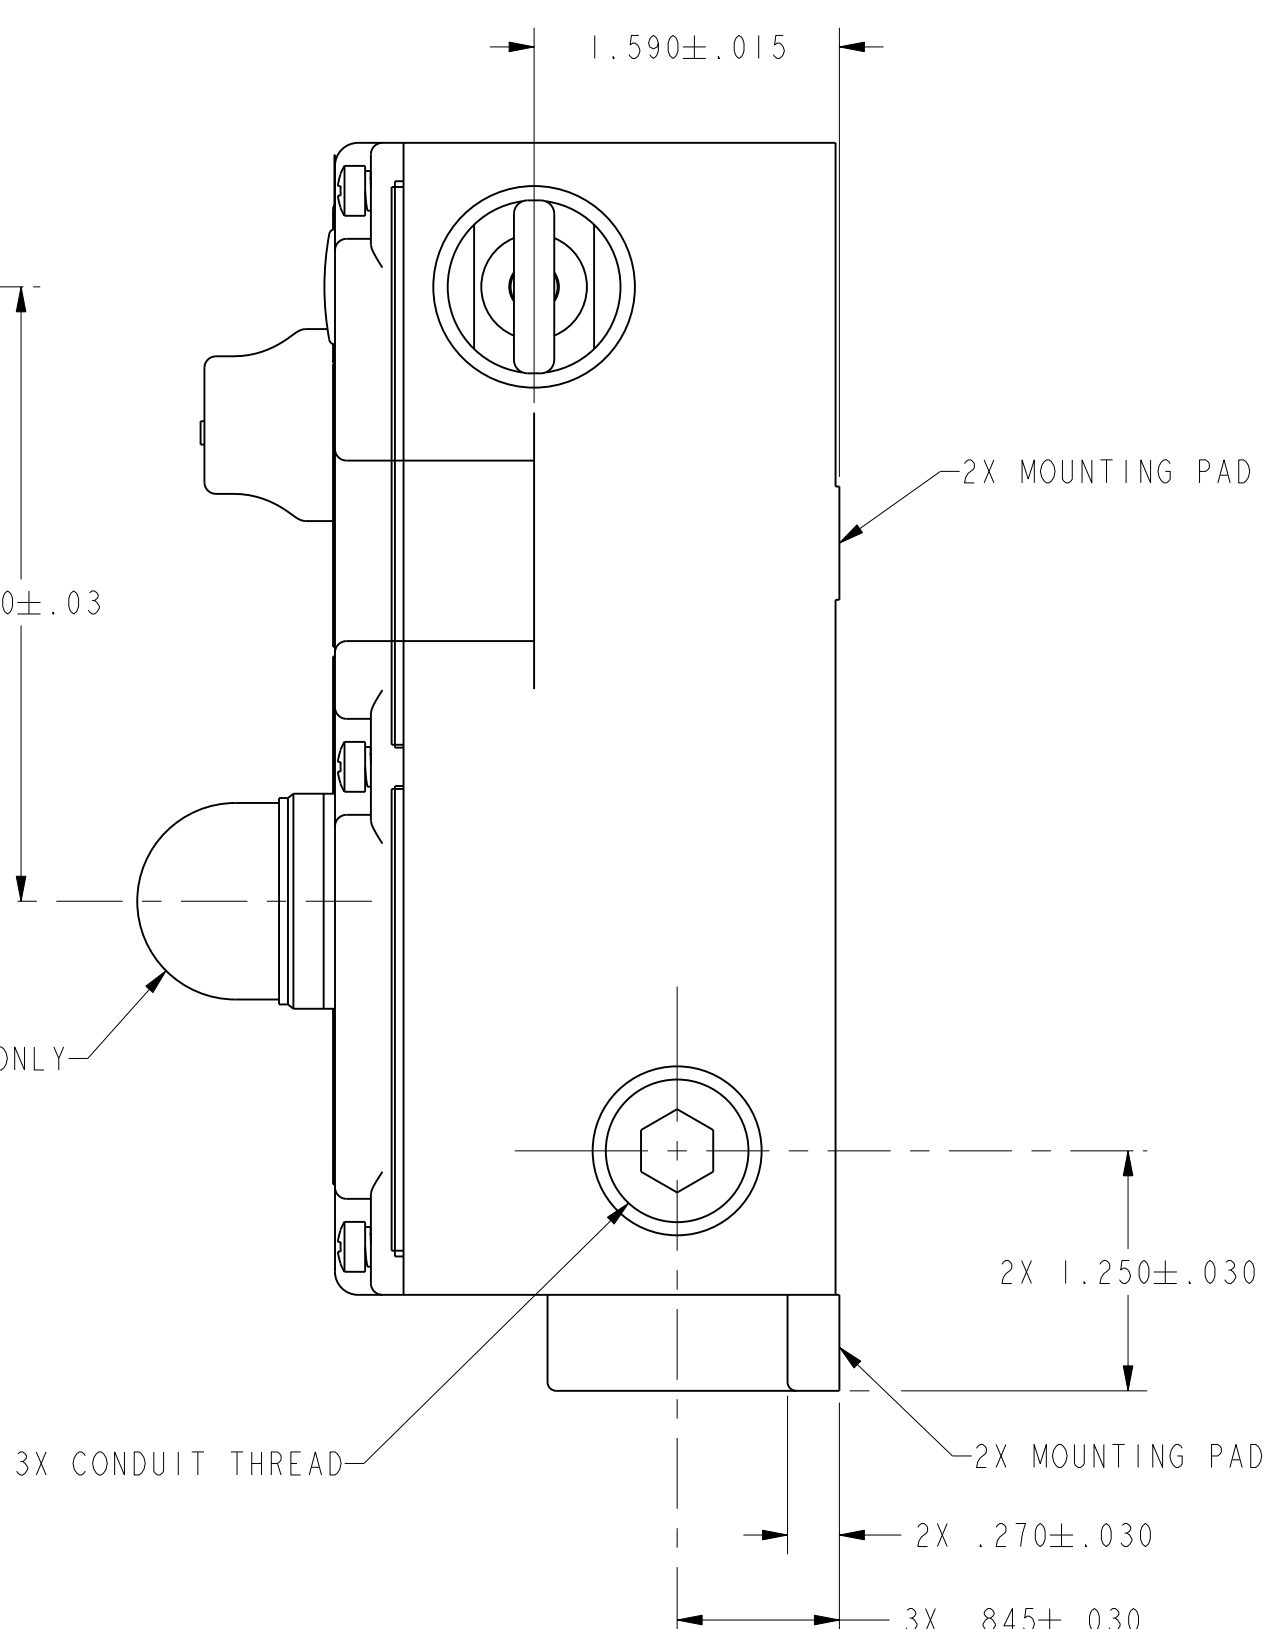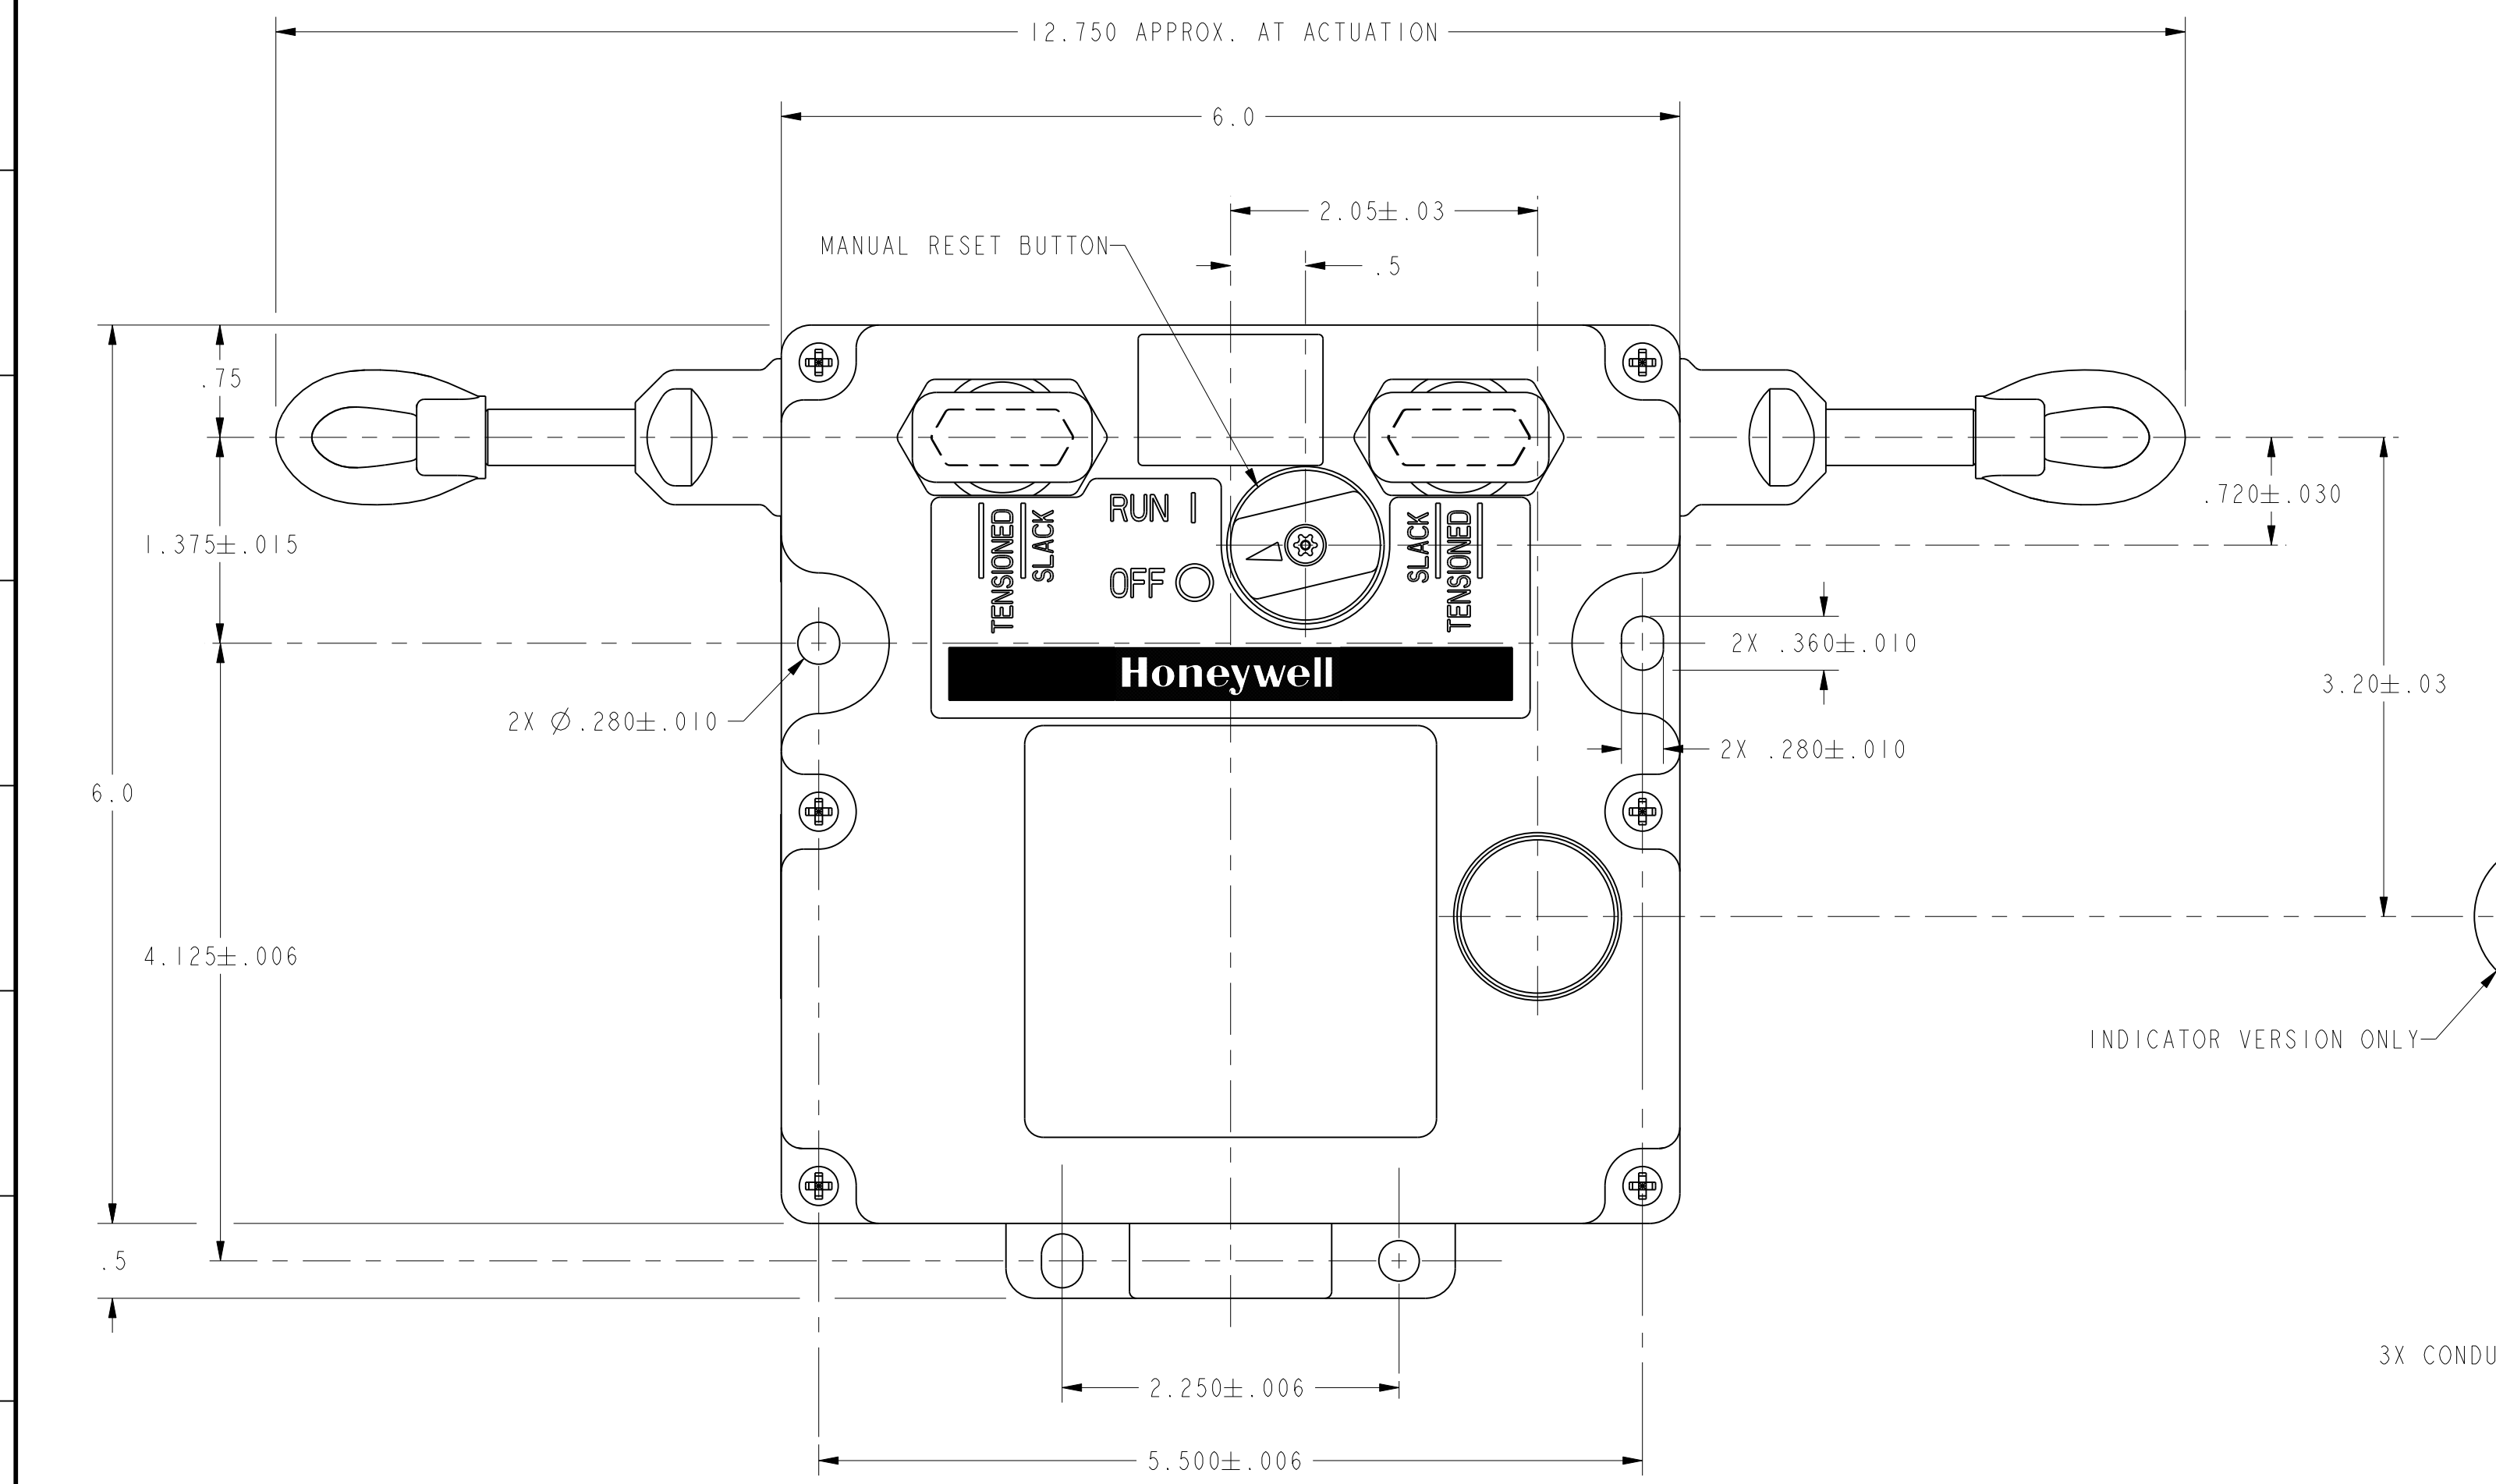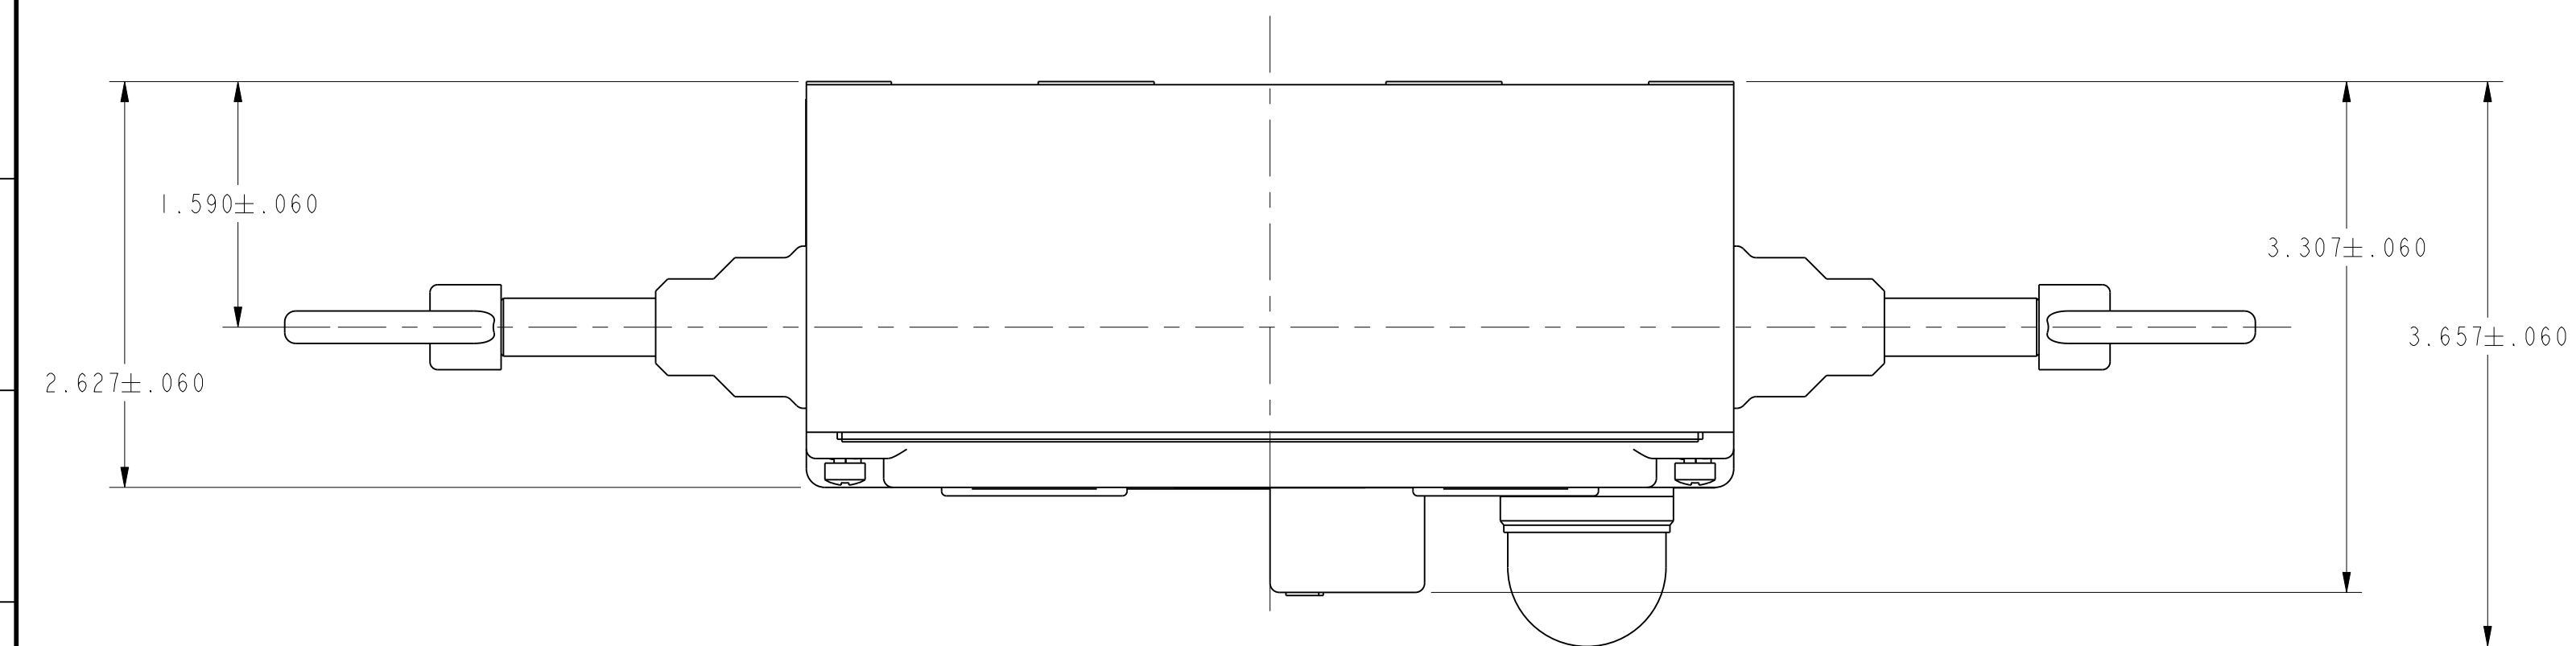

ACTUATION CODES "2" AND "3" DETAIL

(ACTUATION CODE "3" SHOWN)

- NOTES
- 1 - HARDWARE PACKET CONSISTING OF TWO CONDUIT THREAD PLUGS AND ONE "J" HOOK TURNBUCKLE FOR EACH ACTUATOR IS INCLUDED WITH PRODUCT
 - 2 - NOMENCLATURE IS PROVIDED FOR IDENTIFICATION OF EXISTING LISTINGS NOT ALL COMBINATIONS ARE POSSIBLE
 - 3 - POSITIVE OPENING TO IEC/EN60947-5-1
 - 4 - FORCE TO MAINTAIN ACTUATION SHAFT AT PROPER TENSION: 25 LBS
ACTUATION SHAFT OPERATE FORCE: 40 LBS

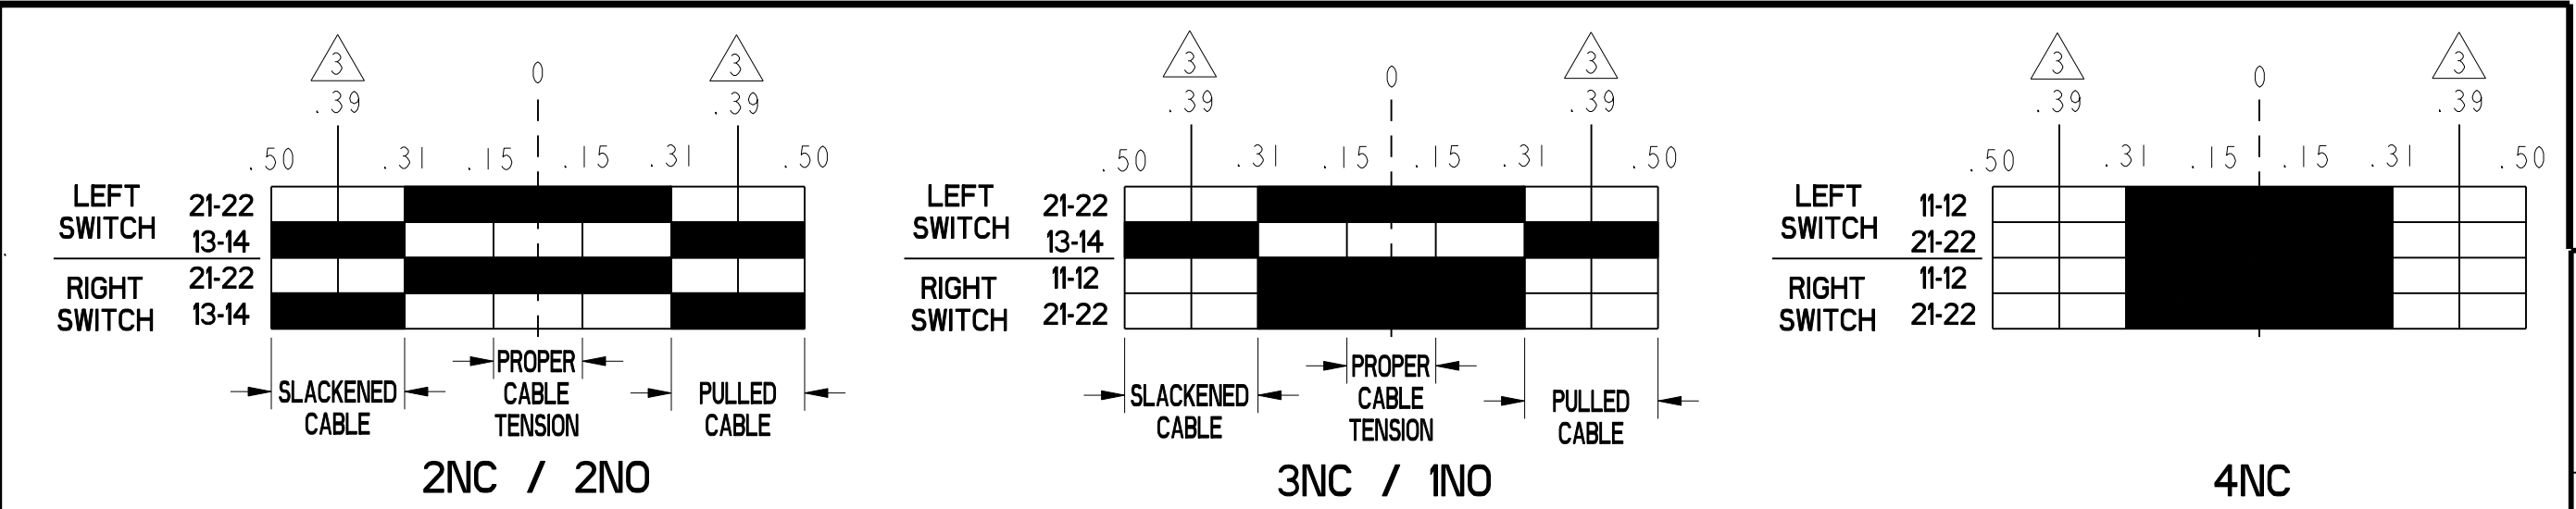

SHAFT TRAVEL CHARTS

ELECTRICAL RATING				ENVIRONMENTAL				APPROVALS																	
AC		DC		IP 67 NEMA 1, 4, 12 & 13				 IEC/EN60947-5-5																	
A300 Ue	AC15 Ie	Q300 Ue	DC13 Ie	TEMP RANGE: -40°F TO 85°F -40°F TO 185°F																					
(VOLTS) 120 240	(AMPS) 6 3	(VOLTS) 24 125 250	(AMPS) 2.8 .55 .27	STORAGE: -40°F TO 85°F -40°F TO 185°F																					
Ith = 10A				SHOCK: 15G PER IEC 68-2-27 VIBRATION: 5G PER IEC 68-2-6																					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE: ☒ US (INCH) CUSTOMARY ☐ SI (MM) METRIC NO PLACE .X ±.040 ONE PLACE .XX ±.030 ±0.15 TWO PLACE .XXX ±.015 THREE PLACE .XXX ±.005 ANGLES ± RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD ±				DRAWN		GJW		22MAY01		Honeywell SWITCH, ASSEMBLY <table><tr><td colspan="4">TITLE</td></tr><tr><td>SIZE</td><td>DWG TYPE</td><td>DRAWING NAME</td><td>REV</td></tr><tr><td>D</td><td>I</td><td>2CPS SERIES CHART 1</td><td>22</td></tr></table>				TITLE				SIZE	DWG TYPE	DRAWING NAME	REV	D	I	2CPS SERIES CHART 1	22
				TITLE																					
				SIZE	DWG TYPE	DRAWING NAME	REV																		
				D	I	2CPS SERIES CHART 1	22																		
CHECK		SAV		22MAY01		THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.																			
THIRD ANGLE PROJECTION				DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED				PTC 3D		ASME Y14.5-M-1994		SCALE 1 : 1		WEIGHT		SHEET 1 OF 1									
																									

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru