



290-009 Metal Plug Protective Covers for Standard (Non-Scoop-Proof) Series 22 Connectors

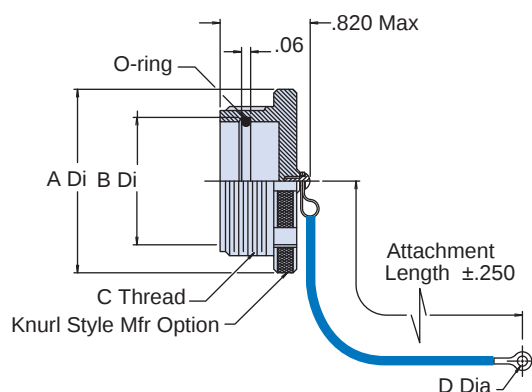


Table I: Dimensions

Shell Size	A Max	B Max	C Thread Class 2A	Piston O-Ring Size*
10	0.900 (22.9)	0.602 (15.3)	.750 -1P-.1L	2-014
12	1.025 (26.0)	0.727 (18.5)	.875 -1P-.1L	2-016
14	1.150 (29.2)	0.852 (21.6)	1.000 -1P-.1L	2-018
16	1.275 (32.4)	0.977 (24.8)	1.125 -1P-.1L	2-020
18	1.525 (38.7)	1.102 (28.0)	1.250 -1P-.1L	2-022
20	1.650 (41.9)	1.227 (31.2)	1.375 -1P-.1L	2-024
22	1.775 (45.1)	1.352 (34.3)	1.500 -1P-.1L	2-026
24	1.900 (48.3)	1.477 (37.5)	1.625 -1P-.1L	2-028

* Reference piston o-ring P/N when purchasing replacement rings

Table III: Attachment Type

Sym	Attachment	Sym	Attachment	Sym	Attachment
B	Bead chain, brass, nickel plated, with terminal	G	Bead chain, CRES, passivated, no terminal	T	Wire rope, no jacket, w/terminal
C	Link chain, brass, nickel plated, with clevis terminal	H	Wire rope, teflon jacket w/ terminal	K	Nylon rope
D	Bead chain, CRES, passivated, with terminal	N	Attachment omitted	S	#8 Sash chain, CRES, passivate
E	Link chain, CRES, passivated, with clevis terminal	R	Wire rope, pvc jacket w/terminal	U	Wire rope, polyurethane jacket, with terminal
F	Wire rope, nylon jacket w/terminal				

How To Order Plug Cover

Sample Part Number	290-009	S	18	03-	5
Series - Shell Style	290-009 = Standard Plug				
Attachment Type	See Table III				
Shell Size	See Table I				
Dash No.	See Table II or Table IV				
Attachment Length	5 = 5 inches				

Notes:

1. Assembly identified with manufacturer's name and P/N, space permitting.
2. Protective cover is capable of hydrostatic sealing pressures to 5000 PSI, when fully mated with counterpart plug.
3. Material/finish:
Cover, hardware & split ring - 300 series stainless steel/passivate
Wire rope - CRES, see Table III/passivate
O-ring - nitrile/n.a.

Table II: Solid Ring Dia.

Dash No	D Dia
01	0.125 (31.8)
02	0.140 (3.6)
03	0.167 (4.2)
04	0.182 (4.6)
05	0.191 (4.9)
06	0.197 (5.0)

Table IV: Split Ring Dia.

Dash No	E Dia	Dash No	E Dia
50	0.425 (10.8)	66	1.250 (31.8)
52	0.485 (12.3)	68	1.350 (34.3)
54	0.640 (16.3)	70	1.375 (34.9)
56	0.750 (19.1)	72	1.485 (37.7)
58	0.890 (22.6)	74	1.625 (41.3)
60	1.015 (25.8)	76	1.750 (44.5)
62	1.095 (27.8)	78	1.875 (47.6)
64	1.130 (28.7)	80	1.980 (50.3)
		82	2.060 (52.3)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru