


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| DF  | D0   |           | N1  | REVISED PER ECO-11-005139 | 21MAR11 | RK  | HMR  |

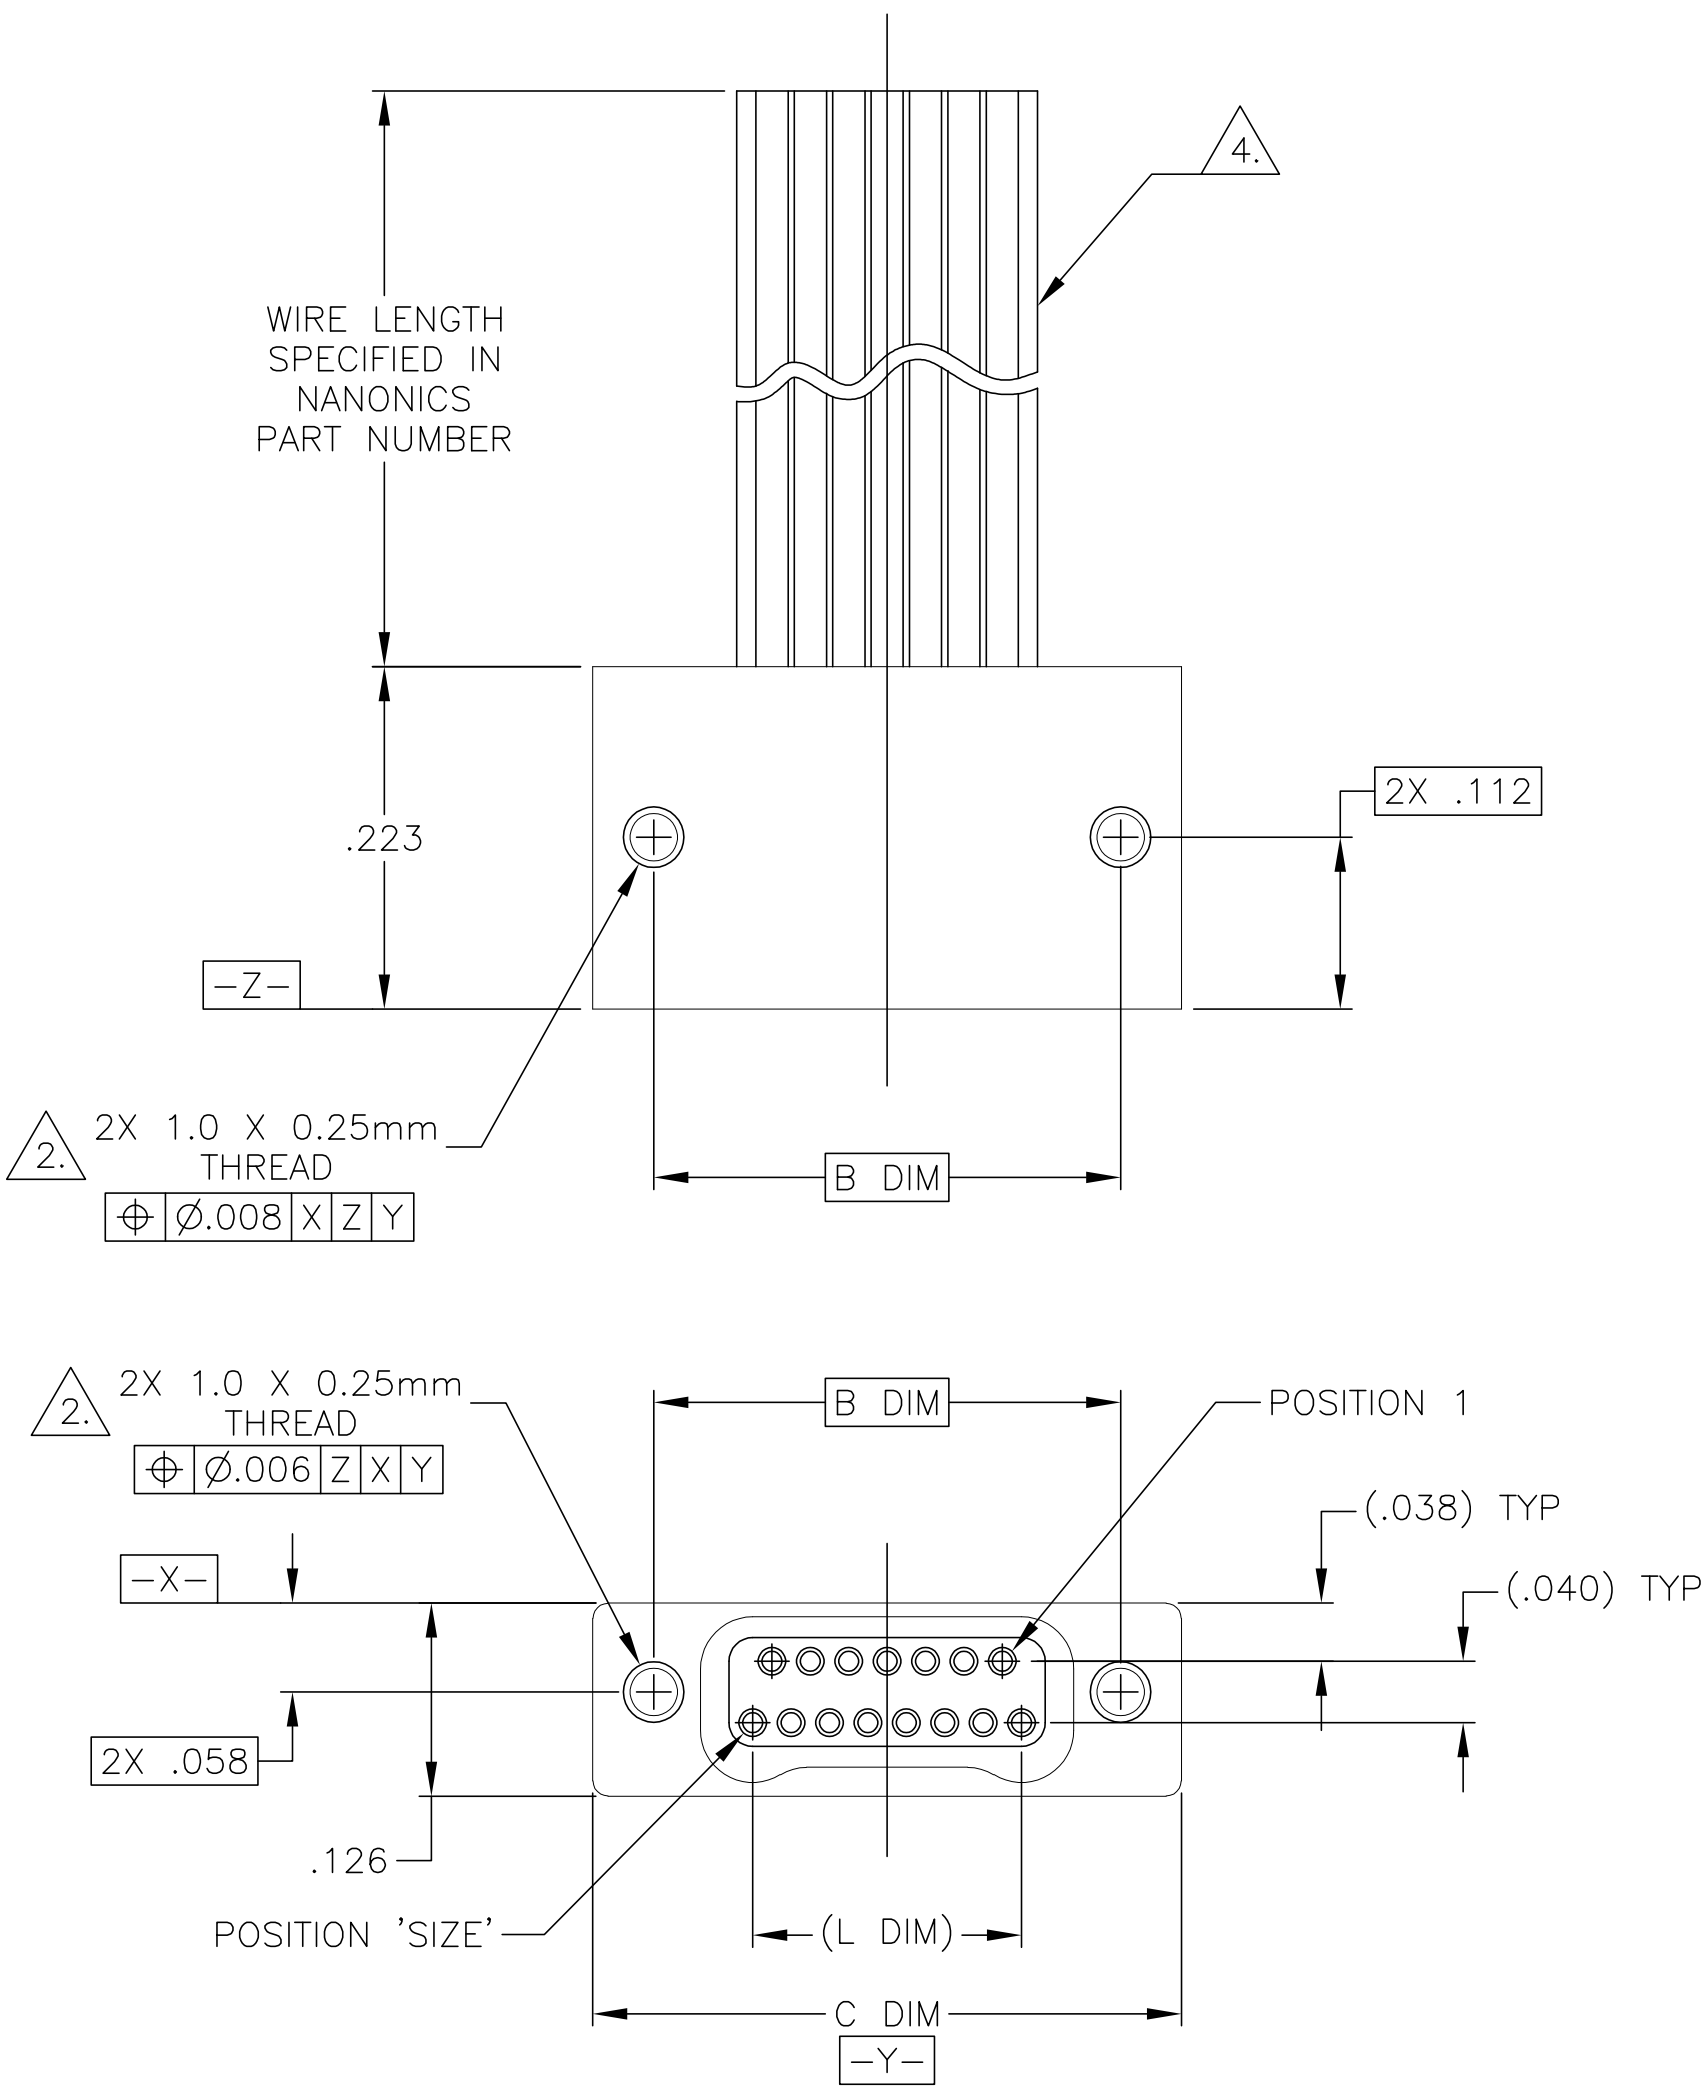

1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):  
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204  
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35  
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138  
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2. STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
3. MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TE CONNECTIVITY FOR DETAILS.
4. THIS CONFIGURATION MAY BE TERMINATED WITH 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED OR SMALLER WIRE, OR RIBBON CABLE. CONDUCTOR TYPE AND LENGTH MUST BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER.
5. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/202

| SIZE | B DIM | C DIM<br>±.0050 | (L DIM) |
|------|-------|-----------------|---------|
| 09   | .229  | .3085           | (.100)  |
| 15   | .304  | .3835           | (.175)  |
| 25   | .429  | .5085           | (.300)  |
| 37   | .579  | .6585           | (.450)  |
| 51   | .754  | .8335           | (.625)  |
| 65   | .929  | 1.0085          | (.800)  |

|                                                                                    |  |                               |                                                                            |           |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                             |  | DWN<br>D. RYAN<br>21 APR 92   | TE Connectivity                                                            |           |              |                 |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                              |  | CHK<br>E. PAULUS<br>15 MAY 98 |                                                                            |           |              |                 |
|                                                                                    |  | APVD<br>M. STORRY<br>5 APR 01 | NAME                                                                       |           |              |                 |
|                                                                                    |  | PRODUCT SPEC                  | RECEPTACLE ASSEMBLY, FLYING LEADS,<br>TWO ROW DUALOBE,<br>PLASTIC OR METAL |           |              |                 |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | APPLICATION SPEC              | SIZE                                                                       | CAGE CODE | DRAWING NO   | RESTRICTED TO   |
| 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± .010<br>3 PLC ± .005<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± 1° |  | —                             | A2                                                                         | 00779     | C=1589476    | —               |
| MATERIAL<br>SEE NOTES                                                              |  | FINISH<br>SEE NOTES           | WEIGHT                                                                     | —         | SCALE<br>8:1 | SHEET<br>1 of 1 |
|                                                                                    |  | CUSTOMER DRAWING              | REV<br>N1                                                                  |           |              |                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)