


# PIN RECEPTACLES

FOR .015" - .025" DIAMETER PINS

## 1707

1707-0-19-XX-30-XX-10-0


Press-fit in .061 mounting hole  
Wire Crimp Termination. Accepts wire  
sizes 22 AWG Max. / 24 AWG Min.



## 0240

0240-0-15-XX-30-XX-04-0


Press-fit in .059 mounting hole



## 0307

0307-0-15-XX-30-XX-04-0


Press-fit in .059 mounting hole



## 1753

1753-0-15-XX-30-XX-04-0


Press-fit in .057 mounting hole

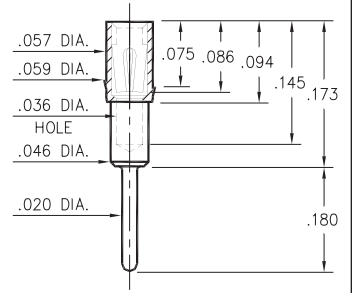

## 1705/1706/1762

17XX-0-15-XX-3X-XX-04-0

Press-fit in .057 mounting hole




| Basic Part Number | Height A |
|-------------------|----------|
| 1705-0            | .165     |
| 1706-0            | .218     |
| 1762-0            | .300     |

## 0672

0672-X-15-XX-30-XX-10-0

Swage mount in .049 hole




| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 0672-1            | .031            | .052     |
| 0672-2            | .062            | .084     |
| 0672-3            | .094            | .115     |
| 0672-4            | .125            | .146     |

## 1024/1104

1XX4-0-18-XX-30-XX-10-0

Press-fit in .059 mounting hole  
Accepts wire sizes up to .028" dia.




| Basic Part Number | Length L |
|-------------------|----------|
| 1024-0            | .290     |
| 1104-0            | .450     |

## 0498

0498-0-15-XX-35-XX-04-0


Press-fit in .057 mounting hole



## 8131

8131-0-15-XX-30-XX-10-0

Press-fit in .057 mounting hole

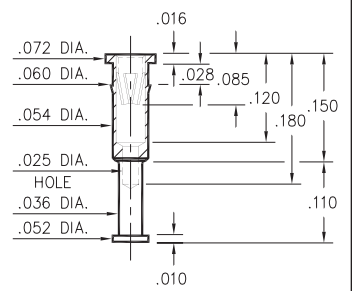

### SPECIFICATIONS:

**Shell Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard

**Contact Material:** Beryllium Copper Alloy 172, HT

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths:  $\pm .005$

Diameters:  $\pm .002$

Angles:  $\pm 2^\circ$



**ORDER CODE:** XXXX - X - 1X - XX - XX - XX - XX - 0

**BASIC PART #**

**SPECIFY SHELL FINISH:**

- 01 200  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 15 10  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**SPECIFY CONTACT FINISH:**

- 02 100  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 84 100  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 27 30  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**SELECT CONTACT:**

#30 or #35 CONTACT (DATA ON PAGE 253 & 254)

(For alternate contact choices, see groups B and C on page 248)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)