


D

C


B

A





TOOL 1-2-3
Werkzeug 1-2-3

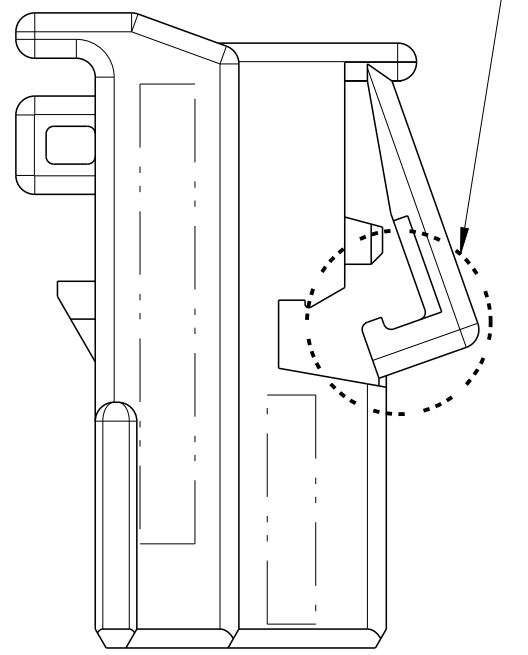

TOOL 4
Werkzeug 4

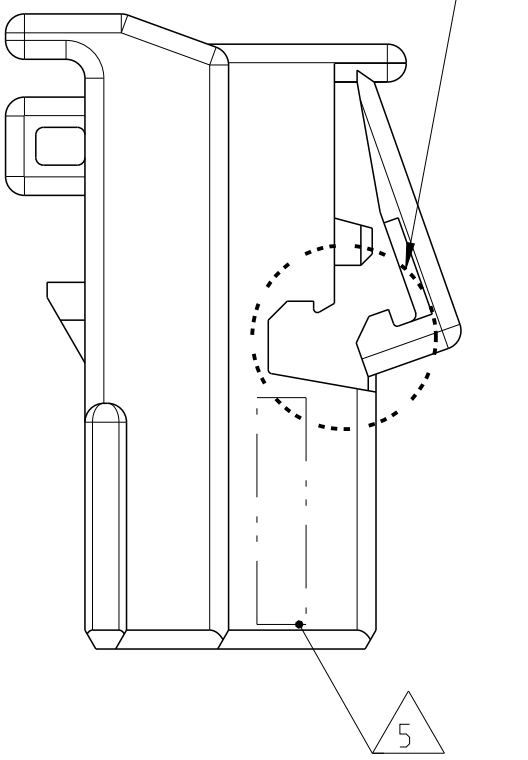

CODINGS / Kodierungen 2:1

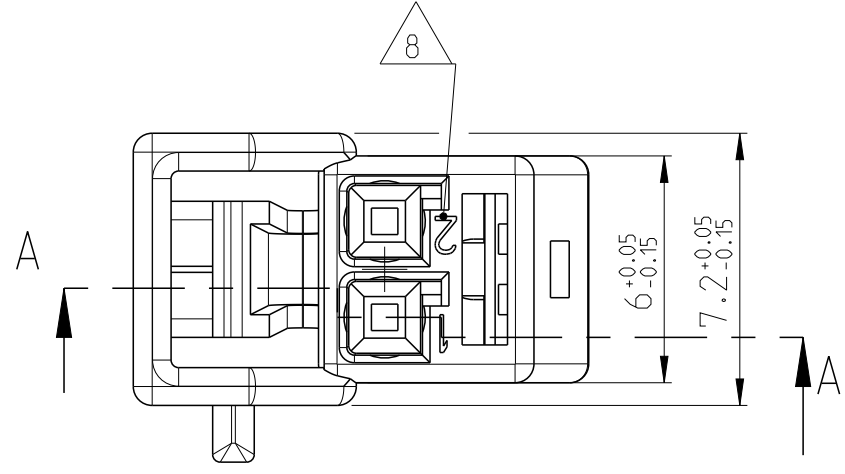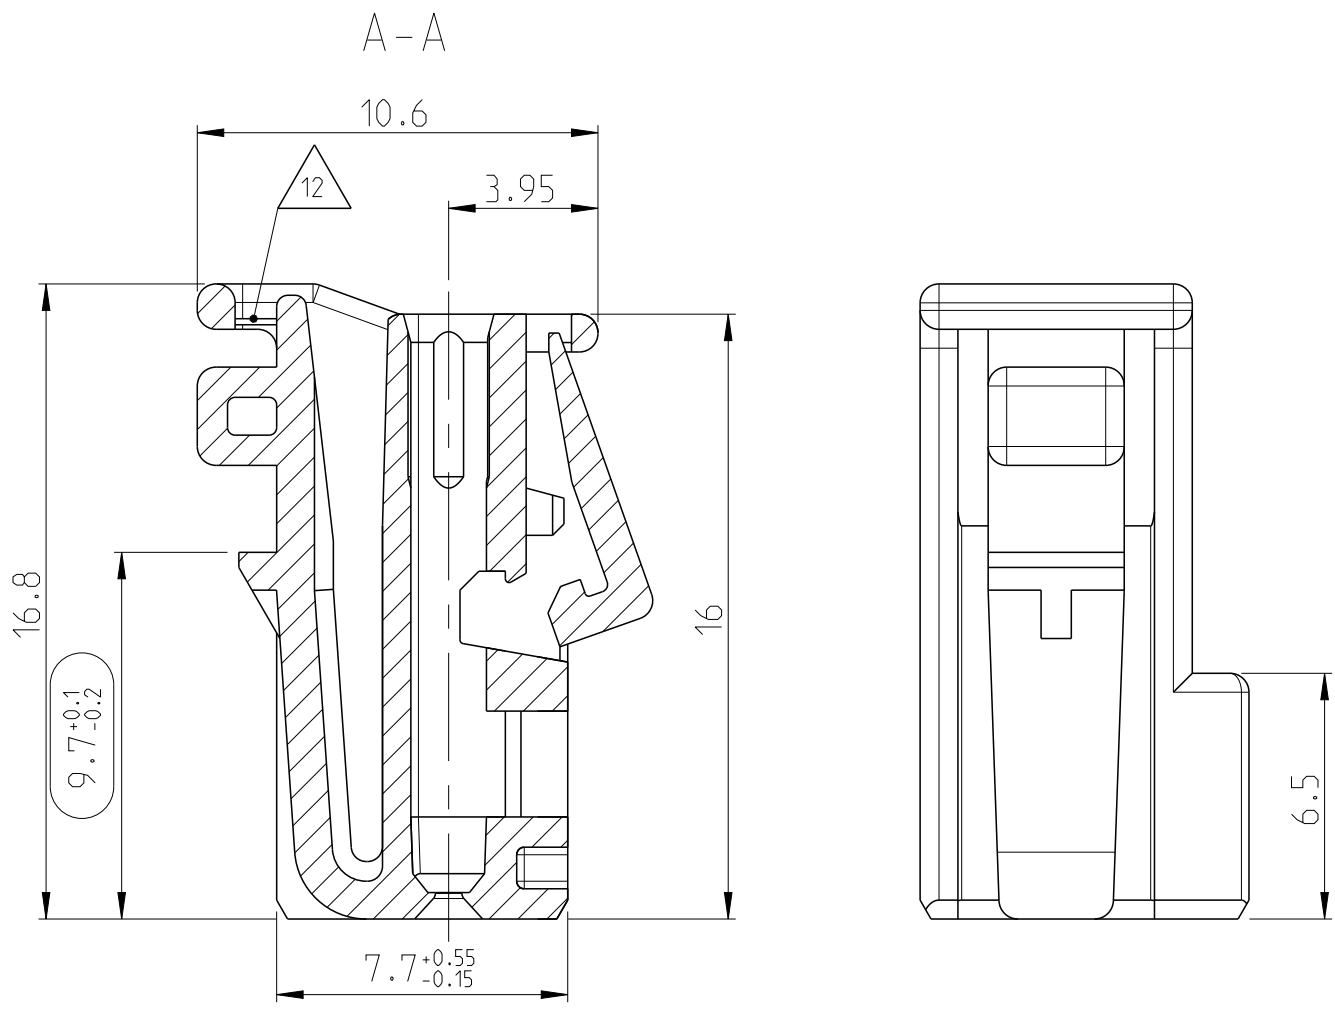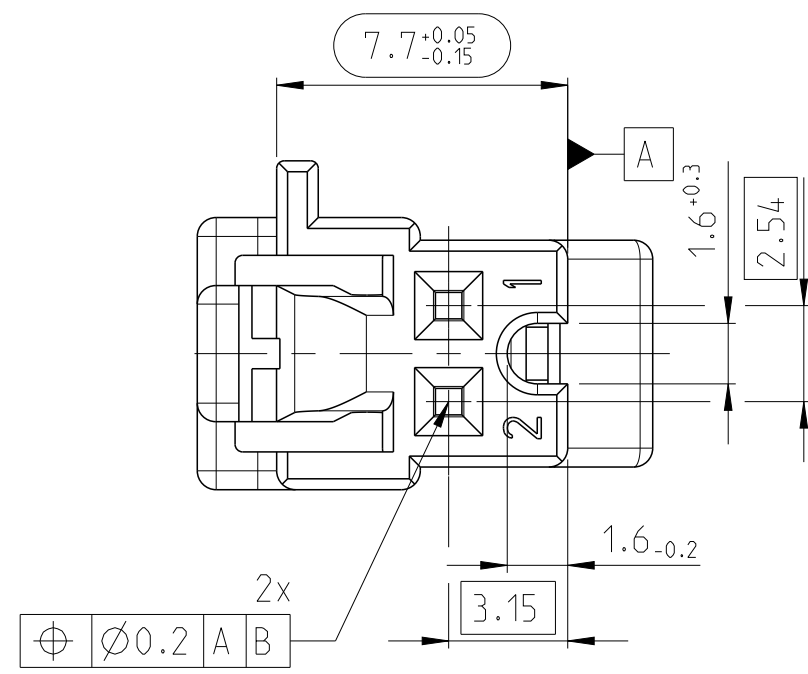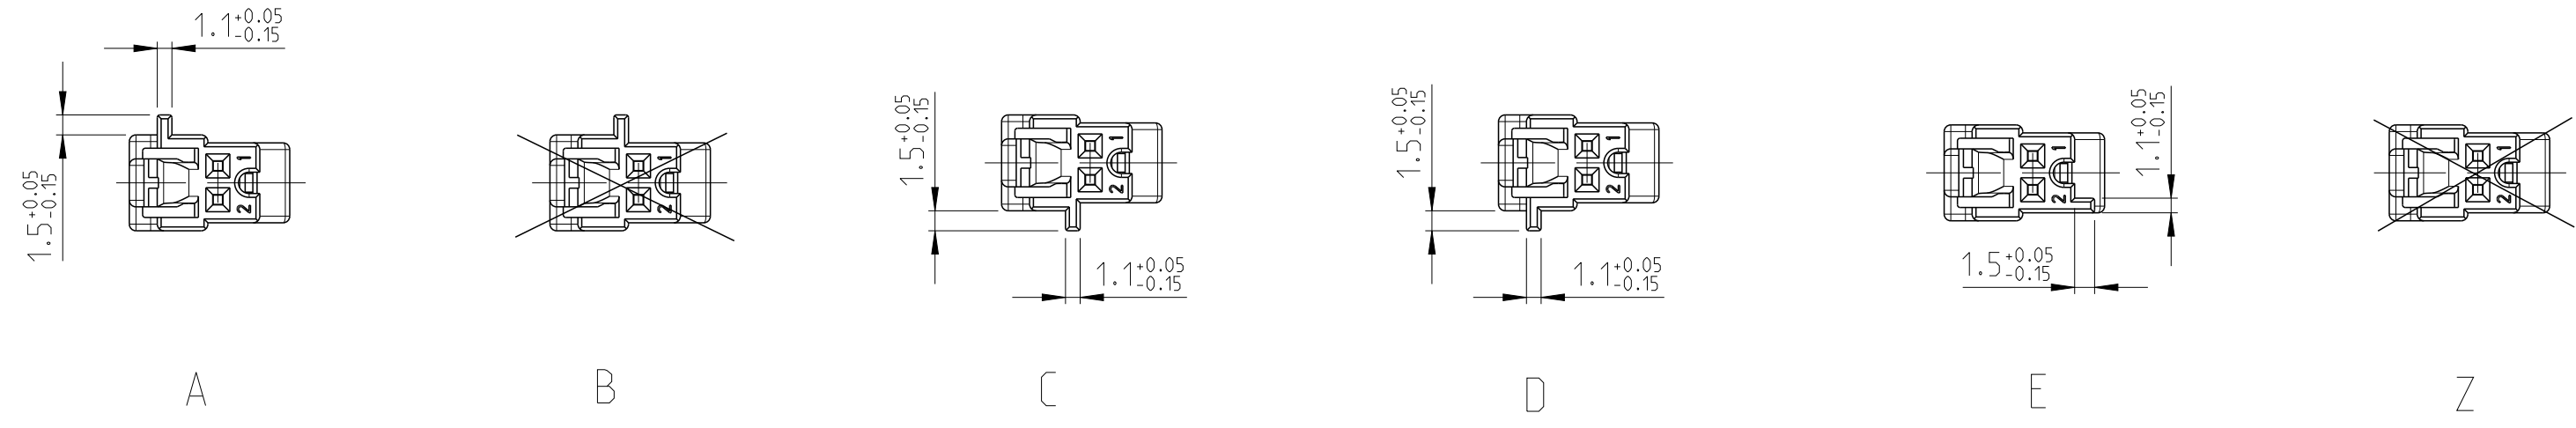

SUPPLY CONDITION: SECONDARY LOCKING
DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand: 2.Kontaktsicherung
in Vorraststellung

NOTES Bemerkungen


- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korrigieren.
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- DATE INSERT
Datumstempel
- CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- CAVITY NUMBER
Kammernummer
- SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- MAX WIRE SIZE 0.75MM² FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9MM
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9mm
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030 zu entnehmen
- SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuetztgut im Karton
- JUNCTION FOR CATCH-POSITIONING BY DIE-CAST; EVENTUALLY BREAK IS IRRELEVANT
Anbindung zur Positionierung des Rasthakens im Spritzprozess;
Späteres Abreißen ist funktionsunrelevant und damit zulässig.
- PERMITTED CONDITION ON DELIVERY: CONNECTION SEPARATED OR NOT SEPARATED
Zulässiger Anlieferungszustand: Anbindung getrennt oder nicht getrennt
- MAX. REGRIND 25%

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
15	CONTACTS BY TE Connectivity Kontakte von TE Connectivity	929454 Normale Ausfuehrung
16	USEABLE MATING PART BY TE Connectivity Passendes Gegenstueck von TE Connectivity	1355470
17	USEABLE TO INTERFACE BY TE Connectivity Passend zu AV von TE Connectivity	114-18063-60


SOCKET HOUSING 2POS Buchsengehaeuse 2pol.	E	5-929080-5	A	PBT-GF10	gruen / GREEN aehnlich / similar RAL 6017
SOCKET HOUSING 2POS Buchsengehaeuse 2pol.	D	4-929080-5	A	PBT-GF10	violett / VIOLET aehnlich / similar RAL 4004
SOCKET HOUSING 2POS Buchsengehaeuse 2pol.	C	3-929080-5	A	PBT-GF10	blau / BLUE aehnlich / similar RAL 5012
SOCKET HOUSING 2POS Buchsengehaeuse 2pol.	A	1-929080-5	A	PBT-GF10	schwarz/BLACK RAL 9011
Benennung TITLE	COD	TE Connectivity No	REV	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR

SECONDARY LOCKING DEVICE
IN END LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung

2:1



1:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, DIE DIESE ZEICHNUNG FORTLAUFEND KONTROLLIERT, SIND VERPFLICHTET. DIE ENGLISCHE ALTERNATIVE ANFORDERUNGSDOKUMENTATION IST AUF ANFORDERUNG DIE ENGLISCHE ALTERNATIVE ANFORDERUNGSDOKUMENTATION IST AUF ANFORDERUNG	DWN G. Blidar 15APR2010	NAME SOCKET HSG 2POS., MQS Buchsengeh. 2pol., MQS
DIMENSIONS MASSENHEITEN: (mm)	CHG H. Holland-Cunz 15APR2010	APVD
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC	OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANZEN TOLERANZEN TOLERANZEN TOLERANZEN TOLERANZEN	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18620
MATERIAL	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE 0.65g
	WEIGHT GEWICHT	CUSTOMER DRAWING
		SCALE MASSSTAB
		SHEET BLATT
		OF VON
		REV A4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru