

## Features

- Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed
- Listed on the QPL per MIL-PRF-22097 and High-Rel MIL-PRF-39035
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

# RJ26/RJR26 - 1/4" Trimpot® Trimming Potentiometer

## Electrical Characteristics

Standard Resistance Range ..... 10 to 1 megohm  
 (see standard resistance table)  
 Resistance Tolerance ..... ±10 % std.  
 Absolute Minimum Resistance  
 RJ26 ..... 2 % or 20 ohms max. (whichever is greater)  
 RJR26 ..... 2 % or 2 ohms max. (whichever is greater)  
 Contact Resistance Variation ... 3.0 % or 3 ohms max. (whichever is greater)  
 Adjustability  
 Voltage ..... ±0.02 %  
 Resistance ..... ±0.05 %  
 Resolution ..... Infinite  
 Insulation Resistance ..... 500 vdc. 1,000 megohms min.  
 Dielectric Strength  
 Sea Level ..... 600 vac  
 80,000 Feet ..... 250 vac  
 Effective Travel ..... 12 turns nom.

## Environmental Characteristics


Power Rating (200 volts max.)  
 85 °C ..... 0.25 watt  
 150 °C ..... 0 watt  
 Temperature Range ... -65 °C to +150 °C  
 Temperature Coefficient ... ±100 ppm/°C  
 Seal Test ..... 85 °C Fluorinert\*  
 Humidity  
 RJ26 ..... MIL-STD-202 Method 106  
 96 hours (1 % ΔTR, 10 Megohms IR)  
 RJR26 ..... MIL-STD-202 Method 106  
 96 hours (1 % ΔTR, 100 Megohms IR)  
 Vibration ..... 20 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)  
 Shock ..... 100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)  
 Load Life  
 RJ26.. 1,000 hours 0.25 watt @ 85 °C  
 (2 % ΔTR; 1 % ΔVR)  
 RJR26 . 10,000 hours 0.25 watt @ 85 °C  
 (3 % ΔTR)  
 Rotational Life ..... 200 cycles  
 (2 % ΔTR)

## Physical Characteristics


Torque ..... 3.0 oz-in. max.  
 Mechanical Stops ..... Wiper idles  
 Terminals ..... MIL-STD-202; Method 208  
 Weight ..... 0.015 oz.  
 Marking ..... Mil-spec part number  
 Wiper ..... 50 % (Actual TR) ±10 %  
 Flammability ..... U.L. 94V-0  
 Standard Packaging ..... 50 pcs. per tube  
 Adjustment Tool ..... H-90

## Product Dimensions


### RJ26FW/RJR26FW Common Dimensions

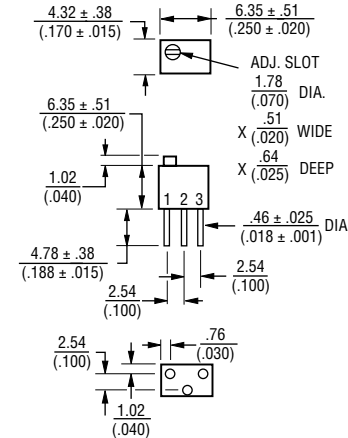

### RJ26FX/ RJR26FX

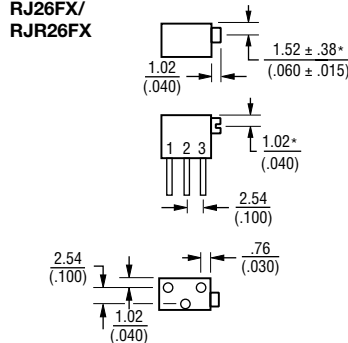

### RJ26FP/ RJR26FP



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$   
 TOLERANCES: ±  $\frac{0.25}{(0.010)}$  EXCEPT WHERE NOTED

## How To Order


MIL-PRF-22097 **RJ26 F W 202**  
 Model \_\_\_\_\_  
 Characteristic \_\_\_\_\_  
 F = ±100 ppm/°C Temp. Coeff. Max.  
 Terminal Style \_\_\_\_\_  
 Resistance Code \_\_\_\_\_

## How To Order

MIL-PRF-39035 **RJR26 F W 204 P**  
 Model \_\_\_\_\_  
 Characteristic \_\_\_\_\_  
 F = ±100 ppm/°C Temp. Coeff. Max.  
 Terminal Style \_\_\_\_\_  
 Resistance Code \_\_\_\_\_  
 Failure Rate  
 M = 1.0 %  
 P = 0.1 %  
 R = 0.01 %

## Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 10                | 100             |
| 20                | 200             |
| 50                | 500             |
| 100               | 101             |
| 200               | 201             |
| 500               | 501             |
| 1,000             | 102             |
| 2,000             | 202             |
| 5,000             | 502             |
| 10,000            | 103             |
| 20,000            | 203             |
| 25,000            | 253             |
| 50,000            | 503             |
| 100,000           | 104             |
| 200,000           | 204             |
| 250,000           | 254             |
| 500,000           | 504             |
| 1,000,000         | 105             |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)