

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - - -

(C) COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


COMPONENT	MATERIAL	FINISH
— HOUSING —	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 OVER NICKEL PER QQ-N-290
— DIELECTRIC —	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457 —	— — —
— CENTER CONTACT —	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 OVER COPPER PER MIL-C-14550
— CONTACT SLEEVE —	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 OVER NICKEL PER QQ-N-290
— CONTACT RING —	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194 ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 OVER COPPER PER MIL-C-14550

ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +125°C
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B.
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B

MECHANICAL		
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-C-39012		
RECOMMENDED MATING TORQUE: N/A		
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX:)	1.5	
WEIGHT (GRAMS):	TBD	
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS)	3.0
	WITHDRAWAL (MIN OZ):	1.0
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS)	N/A
	TORQUE (IN-OZ):	N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS):	6.0
	RADIAL (IN-OZ):	N/A

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 18
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	335
VSWR:	N/A
INSERTION LOSS: (dB MAX):	N/A
RF LEAKAGE (dB MIN):	N/A
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	250
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	1,000
I.R. (MEGOHMS MIN):	5,000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	670
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 2.0
	OUTER CONTACT: 2.0
	CABLE TO HOUSING: N/A

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	RELEASED	10-02	CT	RG

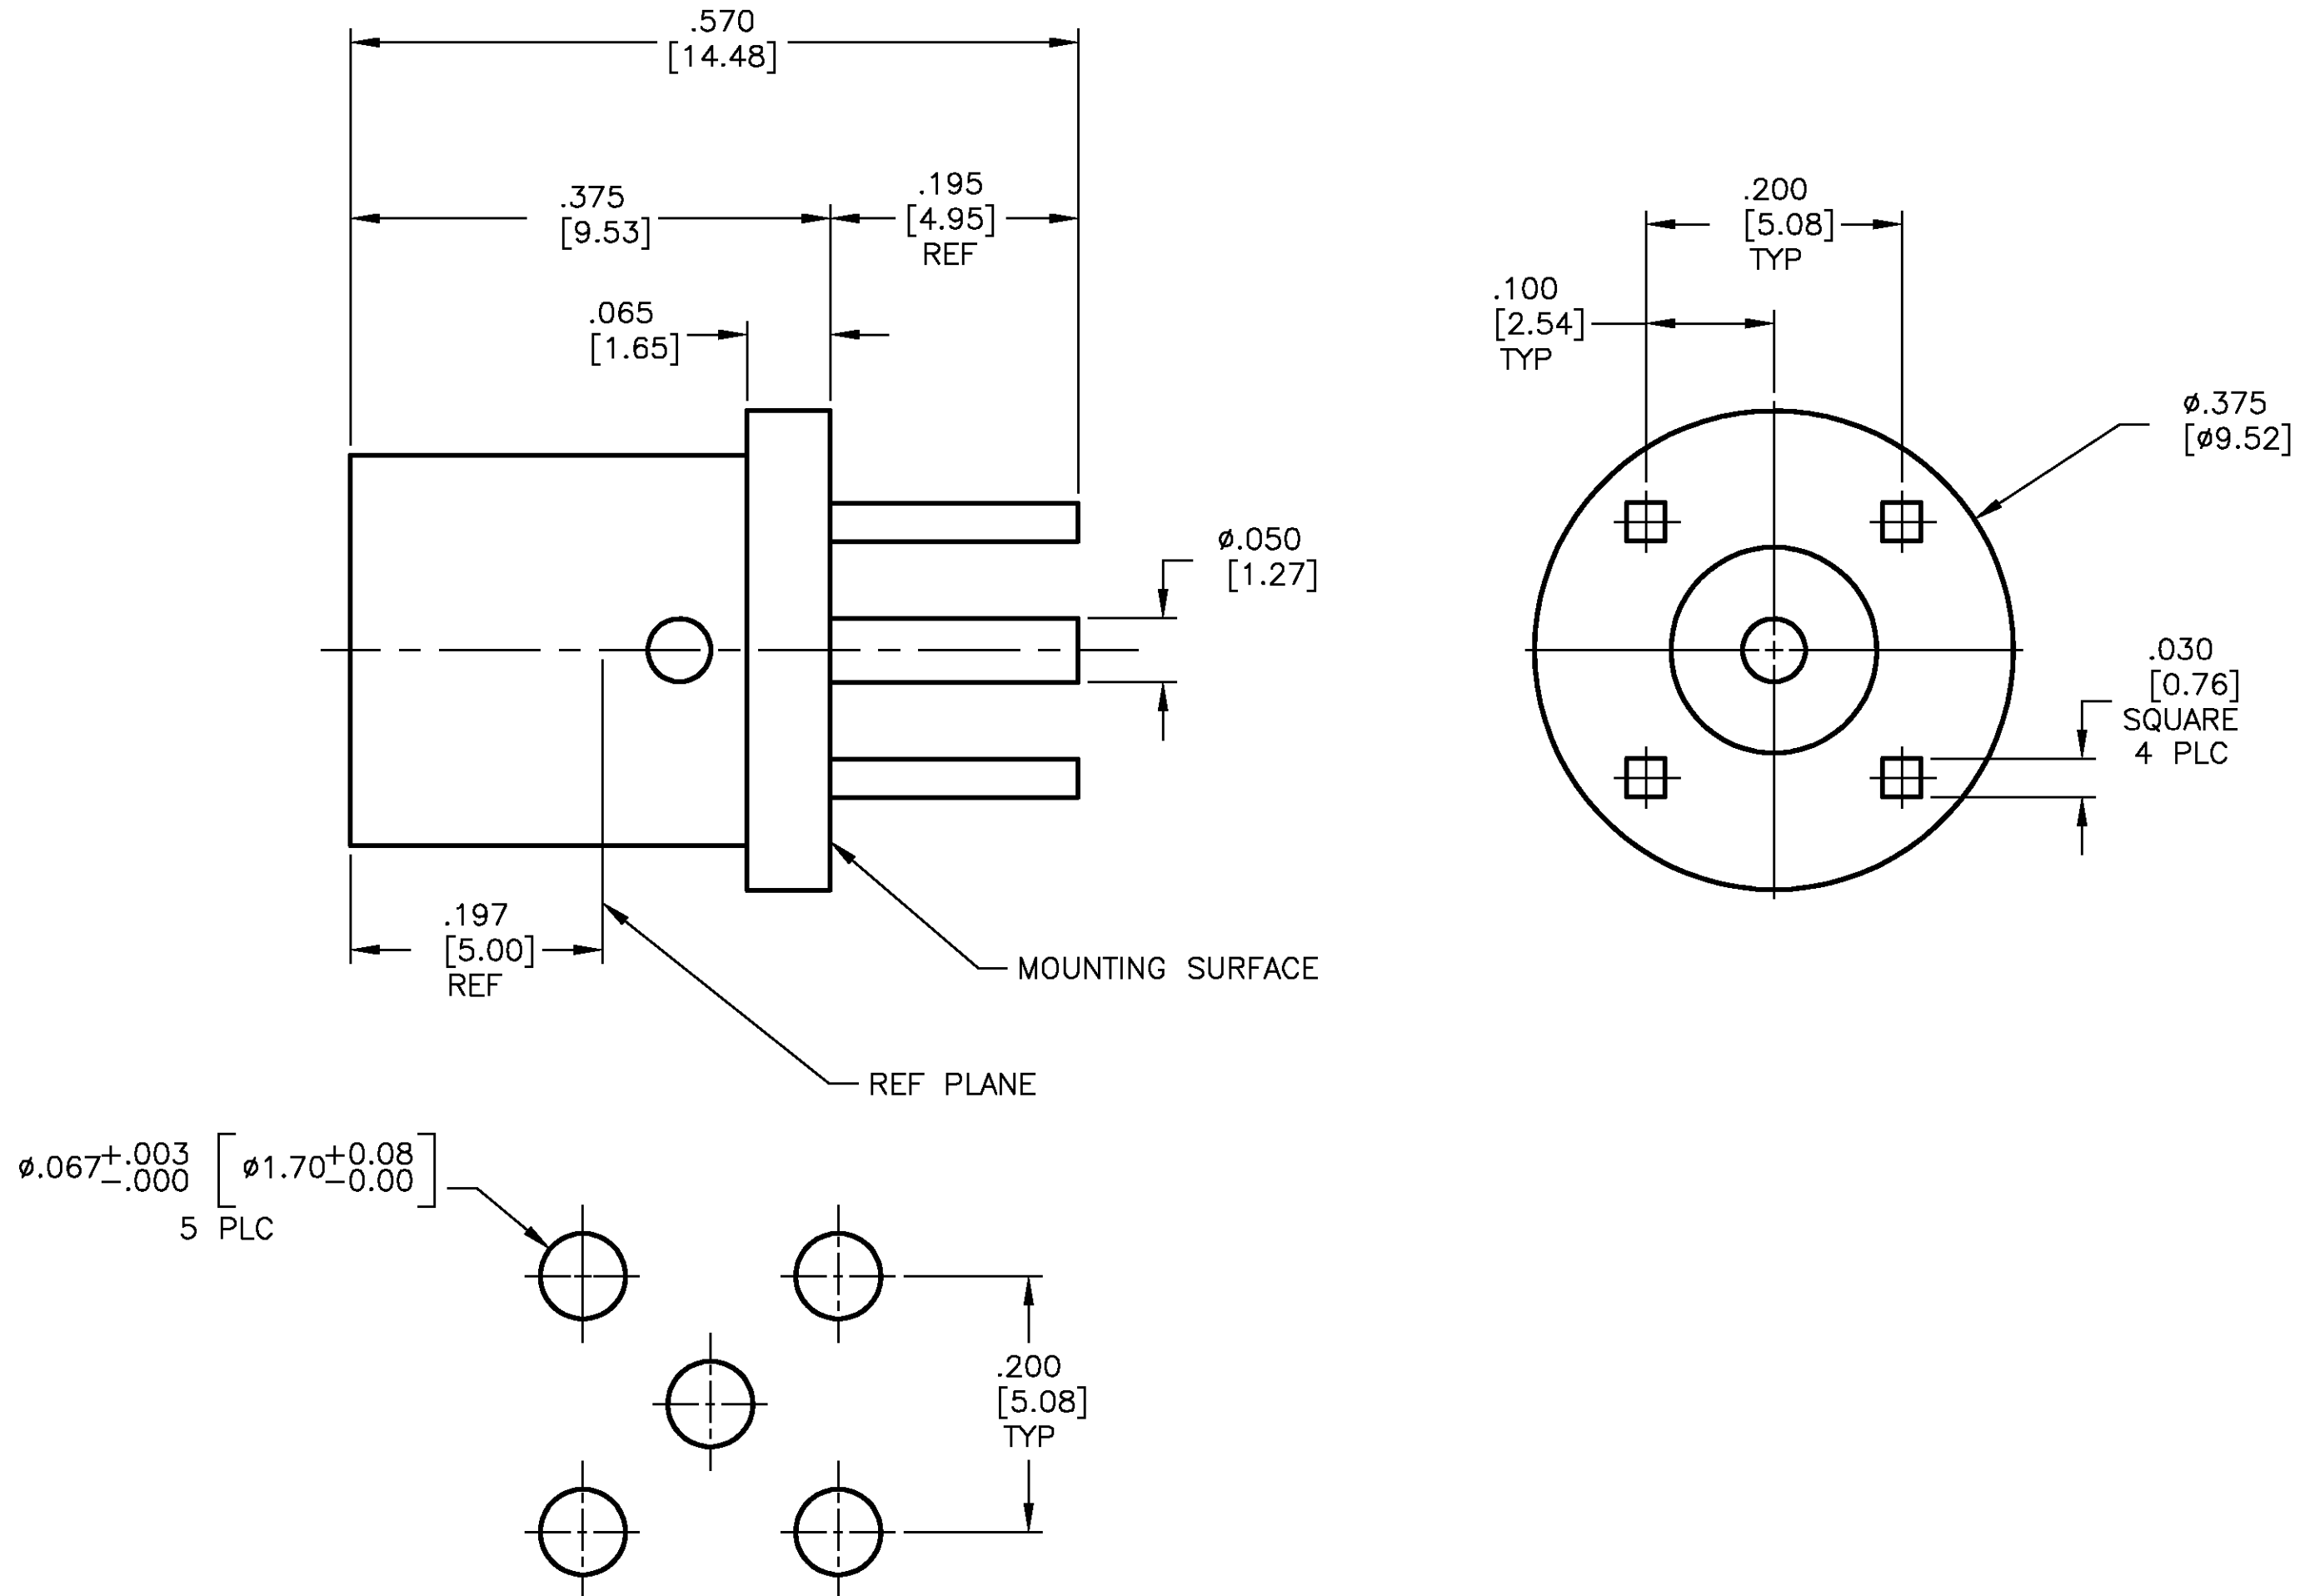

RECOMMENDED MOUNTING PATTERN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 10-3-02		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105	
DIMENSIONS: INCHES		CHK R.GROSS 10-3-02		NAME OSP PWB STRAIGHT PCB JACK STRAIGHT TERMINAL,RF	
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD R.GROSS 10-3-02			
 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 [0.13] 4 PLC ± ± - ANGLES		PRODUCT SPEC —			
MATERIAL SEE TABLE		APPLICATION SPEC —			
FINISH SEE TABLE		WEIGHT —		SIZE A2	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO C-1663069	RESTRICTED TO —
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1	SHEET 1 OF 1
				REV 0	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru