

**Programmable Voltage Controlled Oscillator (VCXO)**

Output: LV-PECL

VG7050EAN**NEW**


- Frequency range : 50 MHz to 800 MHz
(Tuning resolution: $2.2 \sim 2.8 \times 10^{-9}$)
- Supply voltage : 2.5 V / 3.3 V
- External dimensions : $7.0 \times 5.0 \times 1.5$ mm (8 pins)
- Absolute Pull Range : ± 0 to $\pm 180 \times 10^{-6}$ (12 steps selectable)

Features

- User-specified one startup frequency, APR and 7-bit I²C address
- User Programming : I²C Interface
- Low jitter PLL technology

Applications

SONET/SDH, OTN, GbE, Fibre Channel

Product Number (please contact us)
X1G004541xxxx00

Actual size

**Specifications (characteristics)**

Item	Symbol	Specifications	Conditions / Remarks
Output frequency range	f _o	50 MHz to 800 MHz	It can be changed by I ² C
Supply voltage	V _{CC}	D: 2.5 V $\pm$ 0.125 V, C: 3.3 V $\pm$ 0.33 V	
Storage temperature	T _{stg}	-55 °C to +125 °C	Store as bare product after packing
Operating temperature	T _{use}	-40 °C to +85 °C	
Frequency tolerance *1	f _{tol}	$\pm 50 \times 10^{-6}$	Includes frequency aging (10 years)
Current consumption	I _{CC}	90 mA Max.	OE Active, L_ECL=50 Ω
Disable current	I _{dis}	40 mA Max.	OE Inactive, Output Standby: Hi-Z mode
		70 mA Max.	OE Inactive, Output Standby: Fix mode
Absolute pull range	APR	± 0 to $\pm 180 \times 10^{-6}$	V _C = 1.65 V $\pm$ 1.35 V (V _{CC} = 3.3 V)
		± 0 to $\pm 180 \times 10^{-6}$	V _C = 1.25 V $\pm$ 1.00 V (V _{CC} = 2.5 V)
Control voltage tuning range	V _C	0 to V _{CC}	
Frequency change polarity	-	Positive slope	
Symmetry	SYM	45 % to 55 %	At outputs crossing point
Output voltage	V _{OH}	V _{CC} -1.025 V Min.	DC characteristics
	V _{OL}	V _{CC} -1.62 V Max.	
Output load condition	L_ECL	50 Ω	Termination to V _{CC} - 2.0 V
Input voltage	V _{IH}	70% V _{CC} Min.	OE, SDA and SCL
	V _{IL}	30% V _{CC} Max.	
Rise time / Fall time	t _r /t _f	400 ps Max.	Between 20% and 80% of (V _{OH} -V _{OL})
Start-up time	t _{str}	10 ms Max.	Time at minimum supply voltage to be 0 s

*1 Frequency tolerance includes initial frequency tolerance, temperature variation, supply voltage change, reflow drift and 10 years aging at +25 °C.

Product name
(Standard form)**VG7050 EAN SM18xxxx C J G H P Z**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①Model

②Output (E: LV-PECL)

③Parameter Designator (VG7050EAN: SM18xxxx)

④Supply voltage (C: 3.3 V Typ., D: 2.5 V Typ.)

⑤Frequency tolerance (J: $\pm 50 \times 10^{-6}$)

⑥Operating temperature (G: -40 ~ +85°C)

⑦OE Function (H: Active High, L: Active Low)

⑧Absolute Pull Range (P: Programmable)

⑨Output Standby Type (F: Fix (OUT="L", OUTN="H"), Z: High-Z)


Phase Jitter

	Offset Frequency	125.00 MHz	156.25 MHz	250.00 MHz	425.00 MHz	622.08 MHz	669.33 MHz	794.73 MHz
Phase jitter*2 Typ.	12 kHz to 20 MHz	0.30 ps	0.26 ps	0.26 ps	0.25 ps	0.26 ps	0.26 ps	0.26 ps
	20 kHz to 50 MHz	0.30 ps	0.27 ps	0.27 ps	0.26 ps	0.27 ps	0.27 ps	0.27 ps
	50 kHz to 80 MHz	0.29 ps	0.27 ps	0.27 ps	0.26 ps	0.27 ps	0.27 ps	0.27 ps

*2 In order to achieve optimum jitter performance, it is recommended that the capacitor (0.1 μ F + 10 μ F) between V_{CC} and GND pin should be placed as close to the V_{CC} pin as possible.



Block diagram

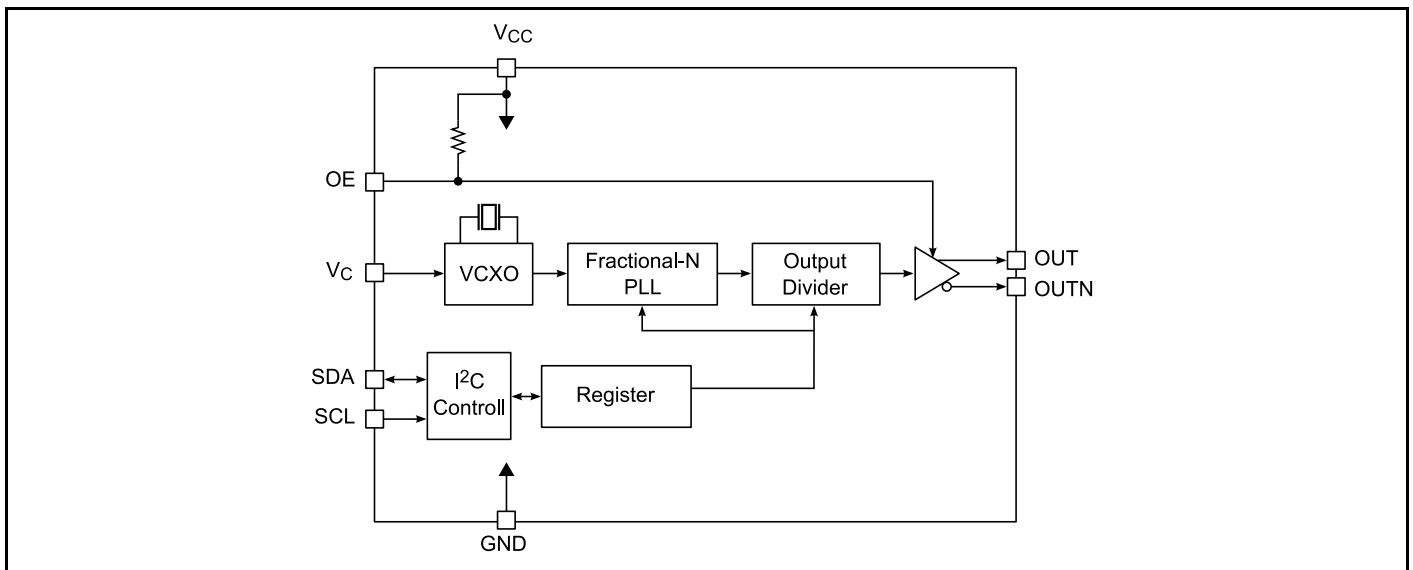


OE Function / OE Standby Type

OE Function	OE Standby Type	Frequency output OE pin	Oscillator Stop	
			OE pin	OUT,OUTN state
H: High Active	Z: High-Z	"H" or "OPEN"	"L"	High Impedance
L: Low Active		"L" or "OPEN"	"H"	
H: High Active	F: Fix	"H" or "OPEN"	"L"	OUT="L", OUTN="H"
L: Low Active		"L" or "OPEN"	"H"	


External dimensions

(Unit: mm)

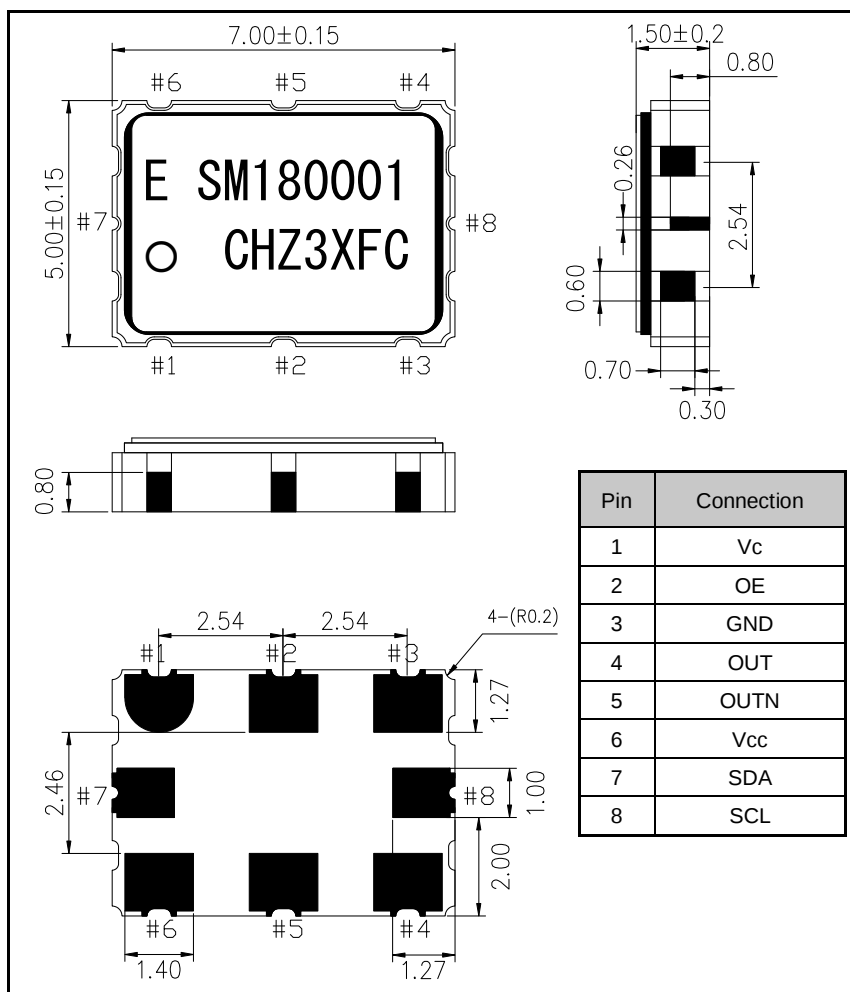

Footprint (Recommended)

(Unit: mm)

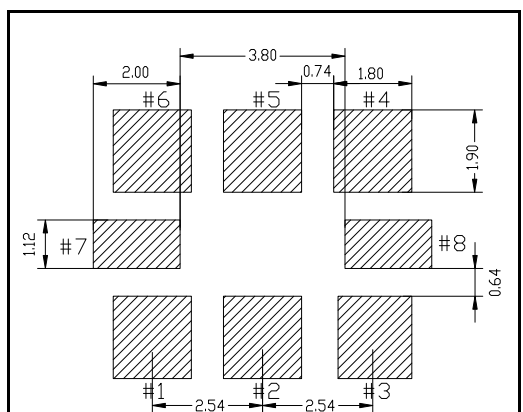

In order to achieve optimum jitter performance, it is recommended that the capacitor (0.1 μ F + 10 μ F) between VCC and GND pin should be placed as close to the VCC pin as possible.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Epson:

[VG7050EAN SM18T001-CJGHPZ3](#) [VG7050EAN SM18T002-DJGHPZ3](#) [VG7050EAN SM18T003-CJGLPZ3](#)
[VG7050EAN SM18T004-DJGLPZ3](#) [VG7050EAN SM18T005-CJGHPF3](#) [VG7050EAN SM18T006-DJGHPF3](#)
[VG7050EAN SM18T007-CJGLPF3](#) [VG7050EAN SM18T008-DJGLPF3](#) [VG7050EAN SM18T001-CJGHPZ0](#)
[VG7050EAN SM18T002-DJGHPZ0](#) [VG7050EAN SM18T003-CJGLPZ0](#) [VG7050EAN SM18T004-DJGLPZ0](#)
[VG7050EAN SM18T005-CJGHPF0](#) [VG7050EAN SM18T006-DJGHPF0](#) [VG7050EAN SM18T007-CJGLPF0](#)
[VG7050EAN SM18T008-DJGLPF0](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru