

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [0437590004](#)

**Status:** **Active**

**Overview:** [Mini-Fit® Blind Mate Interface \(BMI\) Connectors](#)

**Description:** Mini-Fit® BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 36 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Plating

**Documents:**

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Test Summary TS-42404-001 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179

**General**

Product Family	PCB Headers
Series	<a href="#">43759</a>
Application	Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
Comments	Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with <a href="#">45750</a> Mini-Fit® Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire., See Molex product specification PS-45750-001 for additional current de-rating information.
Overview	<a href="#">Mini-Fit® Blind Mate Interface (BMI) Connectors</a>
Product Name	Mini-Fit® BMI
UPC	800756064437

**Physical**

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	36
Circuits (maximum)	36
Color - Resin	Natural
Durability (mating cycles max)	30
First Mate / Last Break	Yes
Flammability	94V-2
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	Nylon
Net Weight	14.255/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	3.30mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.80mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	4.20mm
Pitch - Termination Interface	4.20mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	0.762µm
Polarized to PCB	Yes

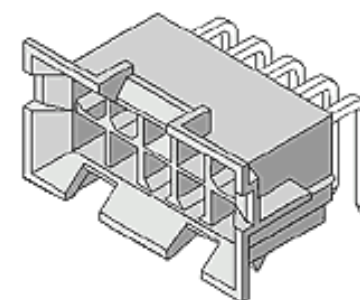

*Series image - Reference only*

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[43759](#) Series

**Mates With**

[43760](#) Mini-Fit® BMI Panel Mount Receptacle, [44516](#) Mini-Fit® BMI Slide-and-Lock Panel Mount Receptacle

Shrouded	Partial
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

**Electrical**

Current - Maximum per Contact	13.0A
Voltage - Maximum	600V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	240

**Material Info****Reference - Drawing Numbers**

Sales Drawing	SDA-43759-*
Test Summary	TS-42404-001

This document was generated on 07/07/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)