

SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts CURRENT 1.0 Ampere

FEATURES

- * Low switching noise
- * Low forward voltage drop
- * High current capability
- * High switching capability
- * High surge capability
- * High reliability

MECHANICAL DATA

- * Case: Molded plastic
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-O
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.098 gram

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%.



DO-214AA

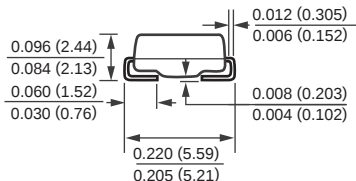

Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS (At Ta = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FM120B	FM130B	FM140B	FM150B	FM160B	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	20	30	40	50	60	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	14	21	28	35	42	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	20	30	40	50	60	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at Derating Lead temperature	IO	1.0					Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	40					Amps
Typical Thermal Resistance (Note 1)	RθJA	50					°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 2)	CJ	110					pF
Operating Temperature Range	TJ	-65 to + 150					°C
Storage Temperature Range	TSTG	-65 to + 150					°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At Ta = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	FM120B	FM130B	FM140B	FM150B	FM160B	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 1.0A DC		V _F	.55			.70		Volts
Maximum Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@ T _A = 25°C	I _R	1.0					mAmps
	@ T _A = 100°C		10					mAmps

NOTES : 1. Thermal Resistance (Junction to Ambient): Vertical PC Board Mounting, 0.5" (12.7mm) Lead Length.
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

2011-01
Rev:A

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FM120B THRU FM160B)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

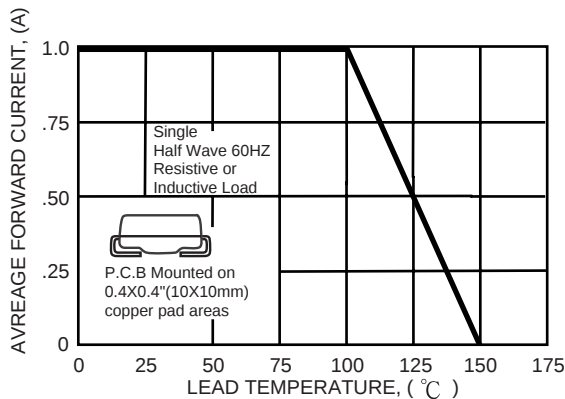


FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

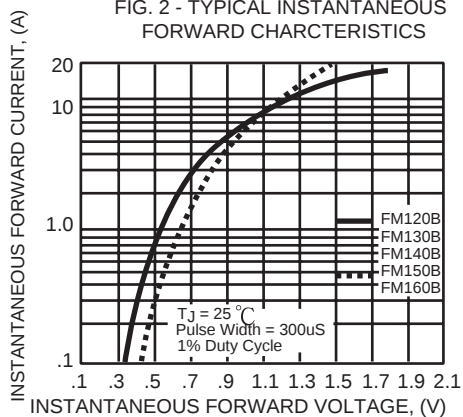


FIG. 3A - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

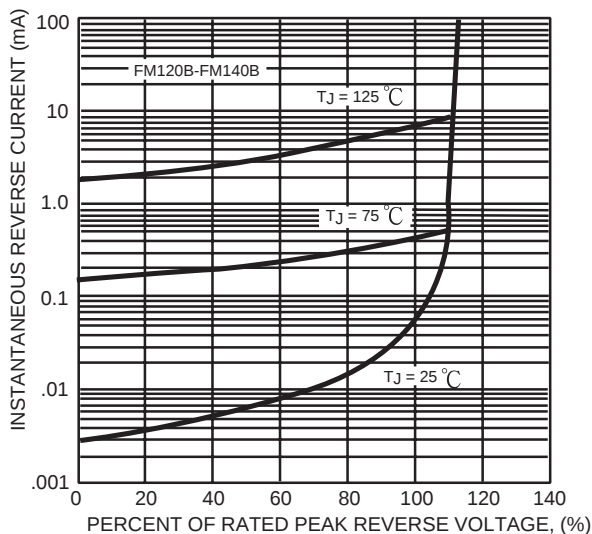


FIG. 3B - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

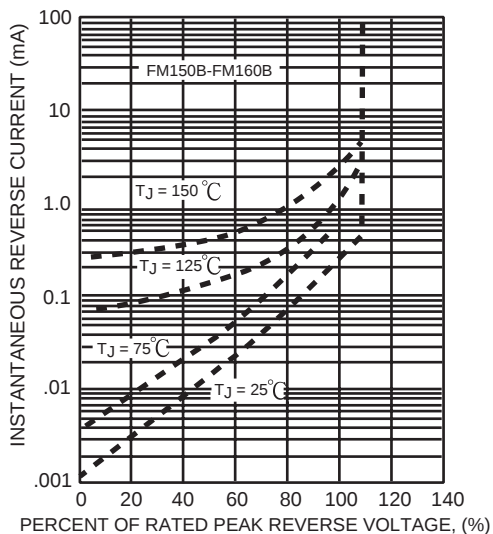


FIG. 4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



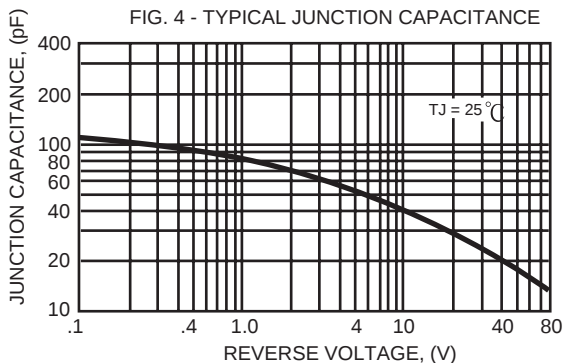


FIG. 5 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

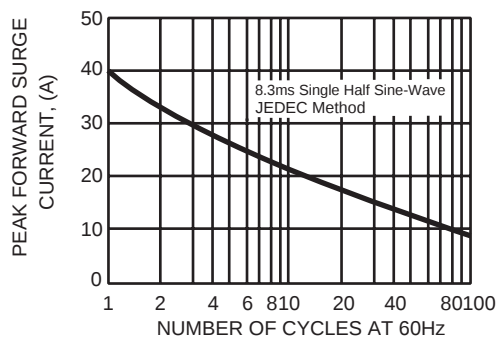

Mounting Pad Layout

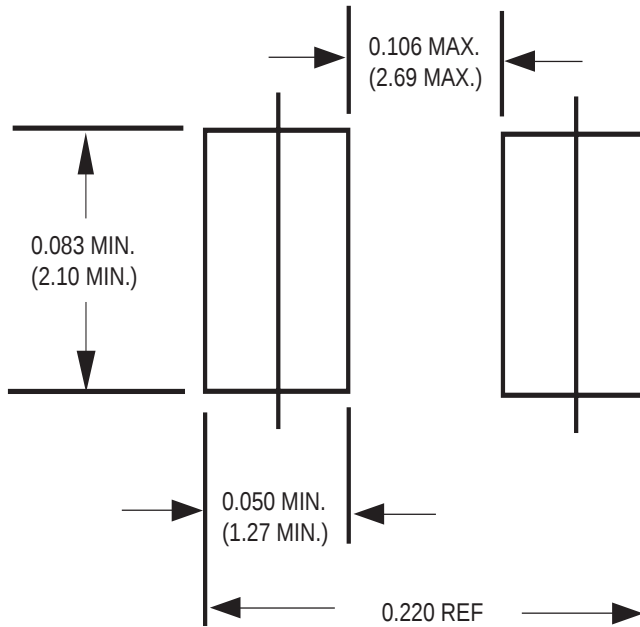

Dimensions in inches and (millimeters)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru