




FEATURES

Low ESR - High AC/Ripple Current - Stable with frequency and temperature

APPLICATIONS

Switching Power Supplies - General Purpose - AC Applications (Not across the Line)

Operating Temperature Range	-55°C to +105°C					
Capacitance Tolerance	±10% at 1 kHz, 25°C +5% optional					
AC Voltage	WVDC	160	250	400	630	
	VAC	90	200	220	250	
	For T>+85°C , The voltage must be decreased by 1.5% per °C					
Dissipation Factor (MAX) 1 kHz, 25°C	0.001					
Insulation Resistance @25°C (<70% RH)for 1 minute at 100VDC applied	Capacitance		Insulation Resistance			
	≤0.33μF		30000 MΩ			
	>0.33μF		10000 MΩxμF			
Load Life	2000 Hours, +85C with 125% of rated voltage					
	Capacitance Change			≤3% of initially measured value		
	Dissipation Factor			≤0.001 at 1kHz and 25°C		
	Insulation Resistance			≥50% of maximum specified value		
Damp Heat test	56 days at40°C with 90 to 95%RH, +40°C and no voltage applied					
	Capacitance Change			≤5% of initially measured value		
	Dissipation Factor			≤0.005 at 1kHz and 25°C		
	Insulation Resistance			≥50% of maximum specified value		
Self Inductance	<1 nano-Henry per mm of body length and lead length					
Capacitance Drift Factor	<0.5% after 2 years at 40°C					
Capacitance Temperature Coefficient	-200 ppm/°C, ±100ppm/°C					
Dielectric Strength	Terminal to Terminal					
	200% of rated VDC or VAC applied for 10 Seconds and 25°C					
Dielectric	Polypropylene					
Construction	Metallized film					
Coating	Flame Retardant Polyester tape wrap (UL 510) with epoxy resin end fills(UL94V0)					
Leads	Lead free tinned copper leads					

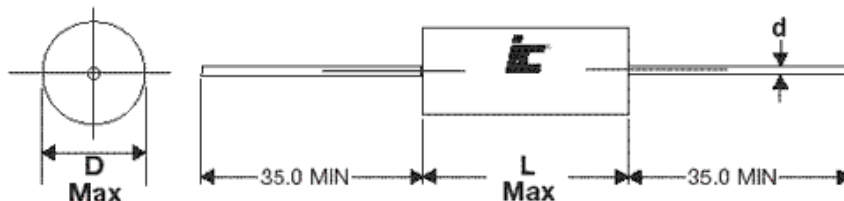

Lead Diameter	
D	d
≤8	0.6
>8	0.8

MPW

Metallized Polypropylene Axial Lead

WVDC	Capacitance (μ F)	IC PART NUMBER	dv/dt (v/ μ sec.)	Dims DxL (mm)	d (MM)
160	0.022	223MPW160K	22	5.5x11.5	0.6
160	0.033	333MPW160K	22	5.5x11.5	0.6
160	0.047	473MPW160K	22	5.5x11.5	0.6
160	0.068	683MPW160K	22	6.5x14.5	0.6
160	0.1	104MPW160K	22	6.5x14.5	0.6
160	0.15	154MPW160K	22	7.5x14.5	0.6
160	0.22	224MPW160K	22	8x14.5	0.6
160	0.33	334MPW160K	18	8.5x20.5	0.8
160	0.47	474MPW160K	18	9.5x20.5	0.8
160	0.68	684MPW160K	11	10x29	0.8
160	1	105MPW160K	11	11x29	0.8
160	1.5	155MPW160K	11	13x29	0.8
160	2.2	225MPW160K	8	13.5x34	0.8
160	3.3	335MPW160K	8	16x34	0.8
160	4.7	475MPW160K	8	18x34	0.8
160	6.8	685MPW160K	8	18.5x46.5	0.8
160	10	106MPW160K	8	22.5x46.5	1
250	0.015	153MPW250K	12	5.5x14.5	0.6
250	0.022	223MPW250K	12	7x14	0.6
250	0.033	333MPW250K	12	6.5x14.5	0.6
250	0.047	473MPW250K	12	6.5x14.5	0.6
250	0.068	683MPW250K	12	7.5x14.5	0.6
250	0.1	104MPW250K	12	8.5x14.5	0.8
250	0.15	154MPW250K	8	8x20.5	0.6
250	0.22	224MPW250K	8	9.5x20.5	0.8
250	0.33	334MPW250K	5	10x29	0.8
250	0.47	474MPW250K	5	11x29	0.8
250	0.68	684MPW250K	5	12.5x29	0.8
250	1	105MPW250K	3	13x34	0.8
250	1.5	155MPW250K	8	16x34	0.8
250	2.2	225MPW250K	3	19x34	0.8
250	3.3	335MPW250K	2	17x47	0.8
250	4.7	475MPW250K	2	22.5x47	1
400	0.0015	152MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
400	0.0022	222MPW400K	15	5.5x11.5	0.6
400	0.0033	332MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
400	0.0047	472MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
400	0.0068	682MPW400K	15	5.5x11.5	0.6

WVDC	Capacitance (μ F)	IC PART NUMBER	dv/dt (v/ μ sec.)	Dims DxL (mm)	d (MM)
400	0.0082	822MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
400	0.01	103MPW400K	15	6x14.5	0.6
400	0.015	153MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
400	0.022	223MPW400K	15	7x14.5	0.6
400	0.033	333MPW400K	15	7.5x14.5	0.6
400	0.047	473MPW400K	15	8.5x14.5	0.8
400	0.068	683MPW400K	12	8.5x20.5	0.8
400	0.1	104MPW400K	12	8.5x20.5	0.8
400	0.15	154MPW400K	7	9.5x29	0.8
400	0.22	224MPW400K	7	10.5x29	0.8
400	0.33	334MPW400K	7	12.5x29	0.8
400	0.47	474MPW400K	7	14x29	0.8
400	0.68	684MPW400K	5	15x34	0.8
400	1	105MPW400K	5	17.5x34	0.8
400	1.5	155MPW400K	5	20.5x34	1
400	2.2	225MPW400K	3	24x46	1
400	3.3	335MPW400K	3	26x44	1
400	4.7	475MPW400K	3	28.5x47	1
630	0.001	102MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
630	0.0015	152MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
630	0.0022	222MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
630	0.0033	332MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
630	0.0047	472MPW630K	22	6x14.5	0.6
630	0.0068	682MPW630K	22	6x14.5	0.6
630	0.0082	822MPW630K	22	6x14.5	0.6
630	0.01	103MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
630	0.015	153MPW630K	22	7.5x14.5	0.6
630	0.022	223MPW630K	22	8.5x14.5	0.8
630	0.033	333MPW630K	16	8.5x20.5	0.8
630	0.047	473MPW630K	16	9x20.5	0.8
630	0.068	683MPW630K	12	9x29	0.8
630	0.1	104MPW630K	12	10.5x29	0.8
630	0.15	154MPW630K	12	12x29	0.8
630	0.22	224MPW630K	7	12.5x34	0.8
630	0.33	334MPW630K	7	15.5x34	0.8
630	0.47	474MPW630K	7	18x34	0.8
630	0.68	684MPW630K	7	22x34	1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru