

VPP36-070

Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 2.5VA
2. Input: **Series**: 230VAC, 50/60Hz; **Parallel**: 115VAC, 50/60Hz
3. Output: **Series**¹: 36.0V CT @ 0.07A; **Parallel**²: 18.0V @ 0.14A
4. Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise: 20C TYP
6. Operating temperature: -40° to 95°C. (Low temperature mechanical shock and/or vibration should be evaluated in the application.)
7. Insulation Resistance: 100MΩ
8. Hipot: 4000VAC between primary to secondary and windings to core.

Construction:

Dual bobbin construction with an insulated shroud, both made of a high temperature material that exceeds UL flammability requirements.

Safety:

Since the dual bobbin construction effectively reduces capacitance, electrostatic shielding is not required. World Series Transformers are designed and manufactured to meet the following agency approvals:



Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-1 and 2 (formerly UL 506), General Purpose.
 UL: File E65390, UL 5085-1 and 3 (formerly UL 1585), Class 2/3.
 CSA: File LR 221330. C22.2 NO. 66, General Purpose.
 TUV: File R72103639, EN 60950, (IEC950) information Technology Equipment.

A. Dimensions: Units: In inches

A	B	C	D	E	F	G	H
1.062	1.125	0.187	0.200	0.250	1.312	1.625	1.000

B. PIN DIM. : 0.025 SQ

C. WT Lbs. : 0.25

D. Mounting Holes: 0.112 dia. x 2.0

Connections³:

Input: Series – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 4 to Pin 3
 Parallel – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 1 to Pin 4 and Pin 3 to Pin 6

Output: Series – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 9 to Pin 10
 Parallel – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 7 to Pin 10 and Pin 9 to Pin 12






RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

¹ Inherently limited. No fusing required. Class 3 wet.

² Inherently limited. No fusing required. Class 2 not wet, Class 3 wet.

³ Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Winding are not intended to be used independently.

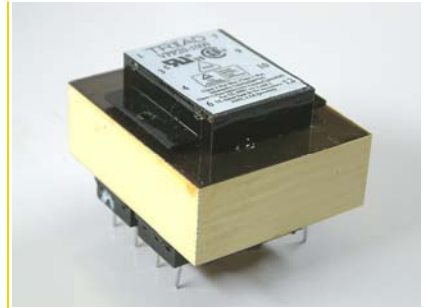

SCHEMATIC

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru