


# SANYO

## Cadnica

### Cell Type N-3000CR Specifications

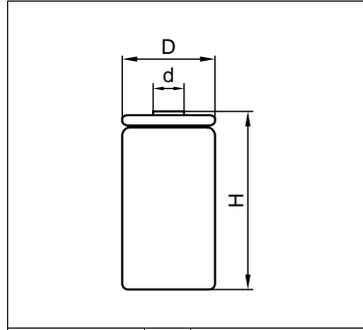


Dimensions of Bare Cell	H	49.0 ±0.3	mm
		1.929 ±0.012	inch
	D	25.2 ±0.3	mm
		0.992 ±0.012	inch
	d	10.0	mm
		0.394	inch


Nominal Capacity		3000mAh	
Nominal Voltage		1.2V	
Charging Current	Standard	300mA	
	Fast	4500mA	
Charging Time	Standard	14 to 16Hrs.	
	Fast	about 1Hr.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	0°C to +45°C [+32°F to 113°F]
		Fast	5°C to +40°C [+41°F to 104°F]
	Discharge	-20°C to +60°C [-4°F to 140°F]	
	Storage	-30°C to +50°C [-22°F to 122°F]	
Internal Impedance (Av.) (at 50% discharge)		3.4mΩ (at 1000Hz)	
Weight		86g/3.03oz	
Dimensions(D)×(H) (with tube)		26.0 <sup>0</sup> <sub>-0.8</sub> × 50.0 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>	mm
		1.02 <sup>0</sup> <sub>-0.03</sub> × 1.97 <sup>0</sup> <sub>-0.05</sub>	inch

### Typical Characteristics


Charge (5 cells pack)

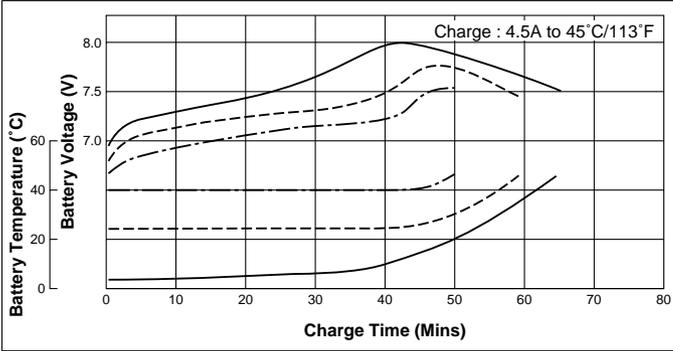


Discharge (at high rate)

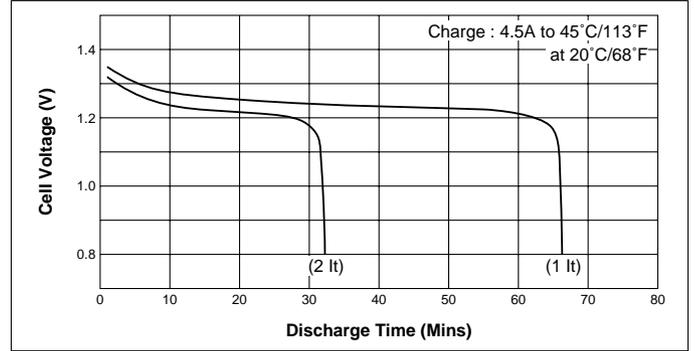


Cell Capacity (at various discharge rate)

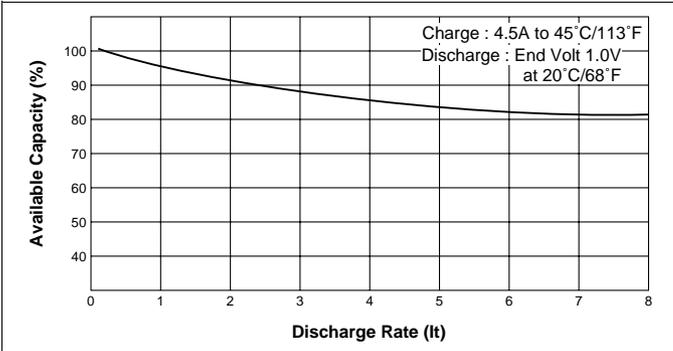


Discharge (at high rate)

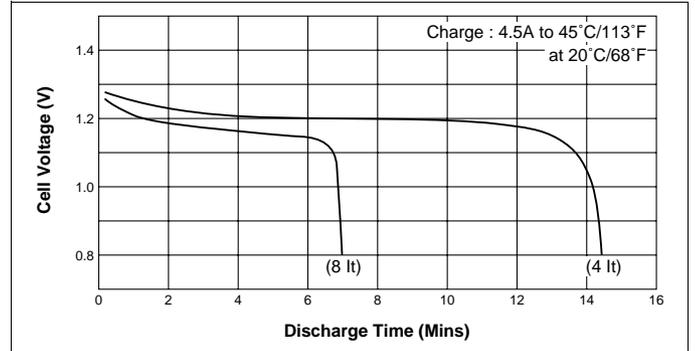

Discharge (at low rate)

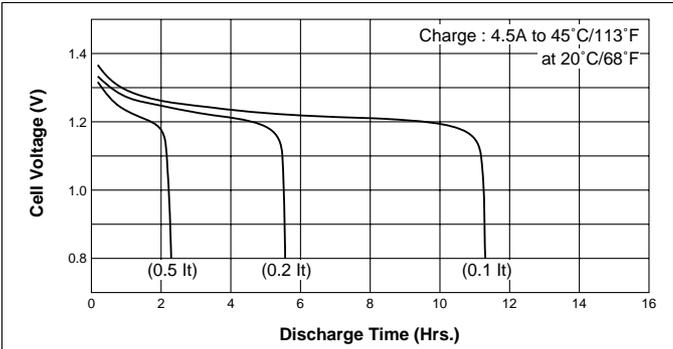

Temperature (Charge & Discharge)

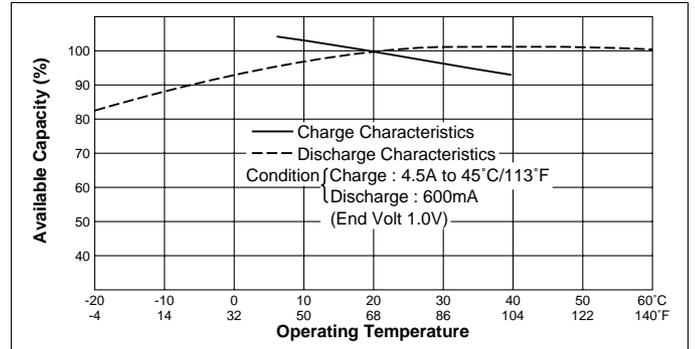

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)