





**AS85049/42 and MS3057D**  
**Straight Non-Self-Locking Strain Relief**  
**for Use with MS "V" Thread General Duty "A" End Bell**

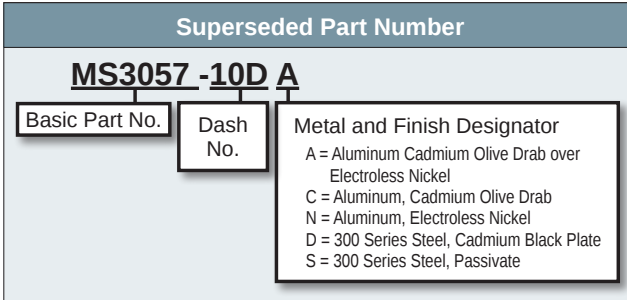

AS85049

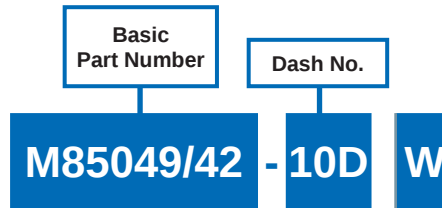

**B**

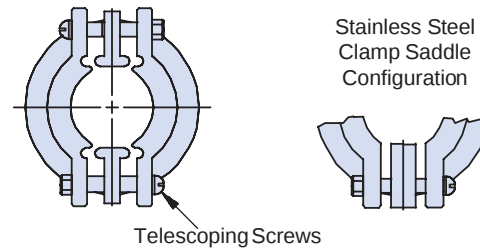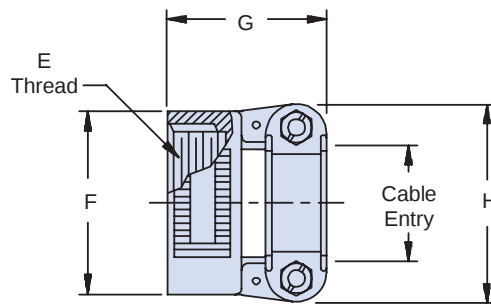

| TABLE I: Shell Size, Cable Entry and Backshell Dimensions |                   |              |       |        |              |              |              |     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Dash No.                                                  | E Thread Class 2B | Ø F Max      | Ø G   |        | H            |              | Cable Entry  |     |
|                                                           |                   |              | ±.020 | (.5)   | ±.020        | (.5)         | Max          | Min |
| <b>4D</b>                                                 | 5/8 - 24 UNEF     | .937 (23.8)  | 1.281 | (32.5) | .937 (23.8)  | .312 (7.9)   | .125 (3.2)   |     |
| <b>6D</b>                                                 | 3/4 - 20 UNEF     | 1.031 (26.2) | 1.281 | (32.5) | 1.125 (28.6) | .437 (11.1)  | .250 (6.4)   |     |
| <b>8D</b>                                                 | 7/8 - 20 UNEF     | 1.250 (31.8) | 1.281 | (32.5) | 1.312 (33.3) | .562 (14.3)  | .312 (7.9)   |     |
| <b>10D</b>                                                | 1 - 20 UNEF       | 1.250 (31.8) | 1.281 | (32.5) | 1.312 (33.3) | .625 (15.9)  | .350 (8.9)   |     |
| <b>12D</b>                                                | 1 3/16 - 18 UNEF  | 1.437 (36.5) | 1.312 | (33.3) | 1.531 (38.9) | .750 (19.1)  | .500 (12.7)  |     |
| <b>16D</b>                                                | 1 7/16 - 18 UNEF  | 1.688 (42.9) | 1.406 | (35.7) | 1.750 (44.5) | .937 (23.8)  | .625 (15.9)  |     |
| <b>20D</b>                                                | 1 3/4 - 18 UNS    | 2.000 (50.8) | 1.563 | (39.7) | 2.093 (53.2) | 1.250 (31.8) | .875 (22.2)  |     |
| <b>24D</b>                                                | 2 - 18 UNS        | 2.250 (57.2) | 1.625 | (41.3) | 2.343 (59.5) | 1.375 (34.9) | 1.000 (25.4) |     |
| <b>28D</b>                                                | 2 1/4 - 16 UN     | 2.500 (63.5) | 1.900 | (48.3) | 2.750 (69.9) | 1.625 (41.3) | 1.250 (31.8) |     |
| <b>32D</b>                                                | 2 1/2 - 16 UN     | 2.750 (69.9) | 1.900 | (48.3) | 3.000 (76.2) | 1.875 (47.6) | 1.437 (36.5) |     |

| APPLICATION NOTES |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                | Assembly to be identified with manufacturer's name and part number, space permitting.                                                |
| 2.                | Cable Entry is defined as the accommodation entry for the wire bundle or cable. Dimensions are not intended for inspection criteria. |
| 3.                | For complete dimensions, see the applicable Military Specification.                                                                  |
| 4.                | Metric dimensions (mm) are in parentheses.                                                                                           |

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)