

MINIATURE SEALED ESD RESISTANT

This switch series is rugged, panel sealed, available with round or square bezels and LED lighted or non-lighted. Bushing mount or snap-in mounting available. Series 49 switches are ideal for demanding applications in harsh environments where water, moisture or dust are problematic.

APPLICATIONS

- Industrial equipment control handles
- Dog training control modules
- Outdoor controls
- Medical equipment
- Beverage dispensing

KEY FEATURES:

- Normally open or closed circuitry
- Momentary action
- LED lighted or non-lighted
- .110 Quick Connect or Solder terminals available
- Gold contacts
- ESD 15KV minimum
- Panel sealed to IP67
- Long life – up to 1 million cycles
- Threaded or snap-in mounting

ORDERING INFORMATION:

Part Number	Body Style	Button Color	LED Color	Contacts	Terminals
49-111	Round bezel	Black	—	Normally Open	Solder
49-112	Round bezel	Red	—	Normally Open	Solder
49-113	Round bezel	Green	—	Normally Open	Solder
49-411G	Illuminated round	Black	Green	Normally Open	Solder
49-411R	Illuminated round	Black	Red	Normally Open	Solder
49-412G	Illuminated round	Red	Green	Normally Open	Solder
49-412R	Illuminated round	Red	Red	Normally Open	Solder
49-413G	Illuminated round	Green	Green	Normally Open	Solder
49-413R	Illuminated round	Green	Red	Normally Open	Solder
49-9111	Snap-in round	Black	—	Normally Open	Solder
49-9113	Snap-in round	Green	—	Normally Open	Solder
49-611	Round bezel	Black	—	Normally Closed	Solder
49-612	Round bezel	Red	—	Normally Closed	Solder
49-613	Round bezel	Green	—	Normally Closed	Solder
49-131	Round bezel	Black	—	Normally Open	.110 QC
49-132	Round bezel	Red	—	Normally Open	.110 QC
49-133	Round bezel	Green	—	Normally Open	.110 QC

Series 49




ACTUAL SIZE


STANDARDS / AGENCY / RATINGS:




49-11X & 49-61X SERIES

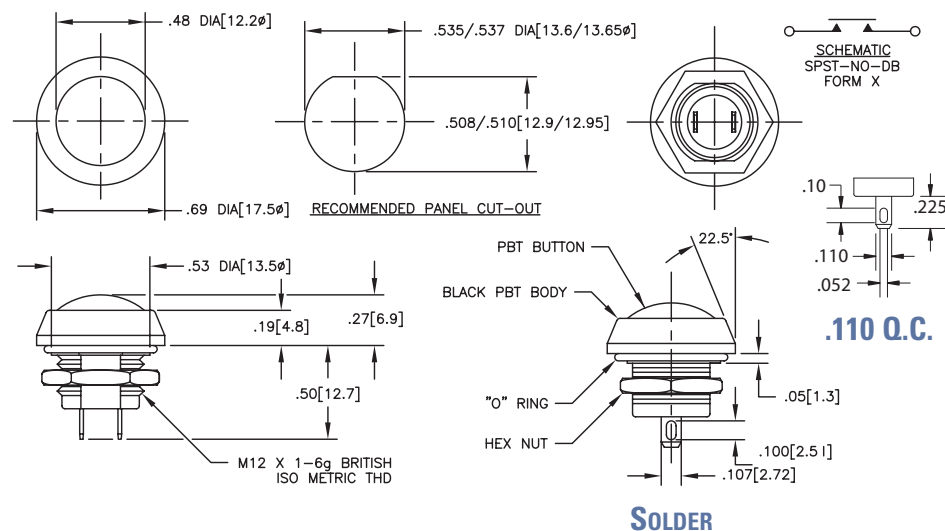

49-41X SERIES

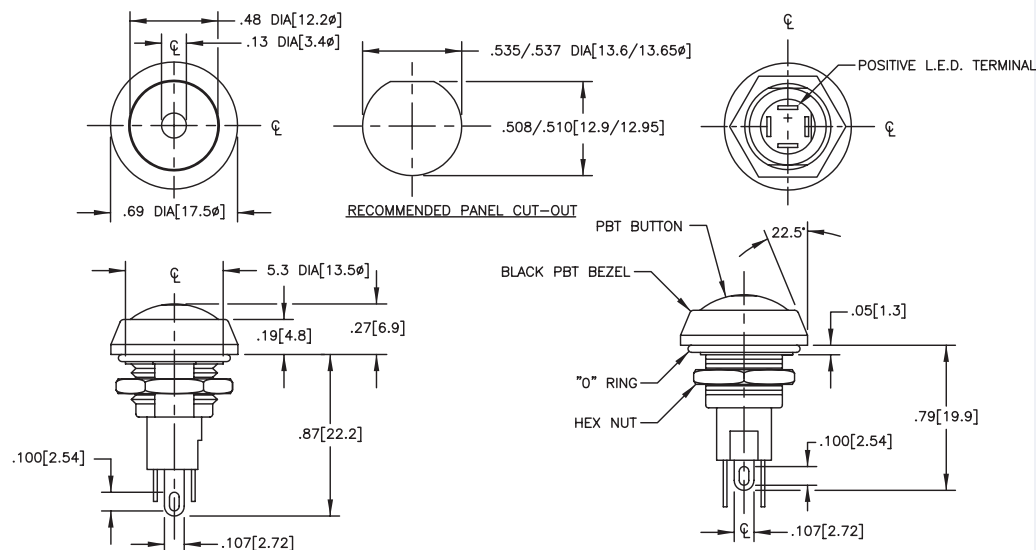

49-91X SERIES

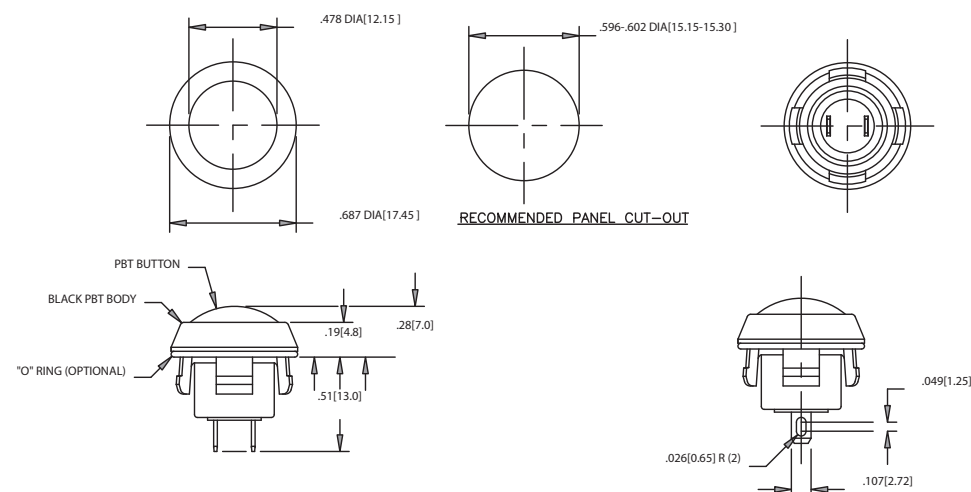

MECHANICAL / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Circuit:

SPST-NO-DB or SPST-NC-DB

Travel (nominal):

0.09 inches / 2.3 mm

Life (nominal):

1,000,000 cycles

(mechanical)

500,000 cycles (electrical)

Operating temperature:

-20°C to +85°C

(-4°F to +185°F)

Operating force (nominal):

3N / 306 grams

Contact bounce (nominal):

1 millisecond

LED:

T-1

Dielectric strength:

1,000 VAC

Insulation resistance:

1 GΩ

Contact resistance:

50 mΩ max (initial)

Switching power (max):

16 VA AC

Mounting Torque (max):

15 inch pounds

Electrical Ratings:

Circuitry	Current	Voltage
SPST-DB-NO	400 mA	32 VAC Res
SPST-DB-NC	100 mA	50 VDC Res
	125 mA	125 VAC Res

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru