

SRL LOCK SWITCHES

RoHS COMPLIANT

GENERAL ELECTRICAL & MECHANICAL SPECIFICATION

Switch Rating:	1A @ 115Vac
(Switching Resistive load):	
No Mains Isolation	1A @ 24Vdc
Current Carrying Capacity	5A non switching
Life:	>10,000 Cycles
Operating Temperature:	-20°C to +65 °C
Proof Voltage:	750 Vdc (Initial)
Insulation Resistance:	>999 MΩ at 500Vdc (Initial)
Contact Resistance:	<20 mΩ (Initial)
Lock Type:	5 Disc
Std. Qty. of Keys per Lock:	2 Mild Steel Ni Plated
Contact Material:	Brass CZ108 Ag Plated
Moulding Material:	Polyamide 6.6 G.F. V0 Rated
Lock Housing:	Zinc Alloy Bright Cr Plated




GENERAL FEATURES

- Made in UK.
- Miniature key-operated Lock switch.
- Single or Double pole
- Up to 200 key combinations – keys to differ.
- Common keys available – keys to pass.
- Keys are double entry (they can be inserted into the lock either way up).
- Occupies small panel area.
- Easily assembled through front of equipment panel.
- Rear projection less than 30mm from panel.
- Optional Extras :
 - Moulded bezel for parallel lock headed versions (SRL 02101).

SINGLE POLE LOCK SWITCH


Parallel Lock Head 90° Indexing

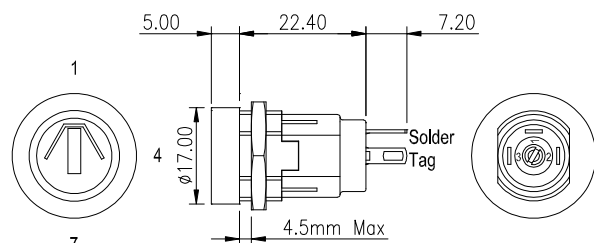

Key Withdrawal Positions


SINGLE POLE LOCK SWITCH

Tapered Lock Head 90° Indexing

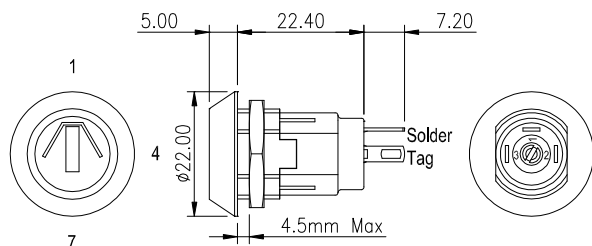

Key Withdrawal Positions

PANEL PIERCING DETAILS




BASIC PART No.	TOTAL MOVEMENT	INDEXING	KEY WITHDRAWAL POSITIONS	SWITCH CONFIGURATION
SRL-5-A	90°	90°	1,4	
SRL-5-B	90°	90°	1 ONLY	
SRL-5-C	180°	90°	1,4,7	
SRL-5-N	180°	90°	1,4,7	

BASIC PART No.	TOTAL MOVEMENT	INDEXING	KEY WITHDRAWAL POSITIONS	SWITCH CONFIGURATION
SRL-5-D	90°	90°	1,4	
SRL-5-E	90°	90°	1 ONLY	
SRL-5-F	180°	90°	1,4,7	
SRL-5-P	180°	90°	1,4,7	

SRL LOCK SWITCHES

DOUBLE POLE LOCK SWITCH

Parallel Lock Head 60° Indexing

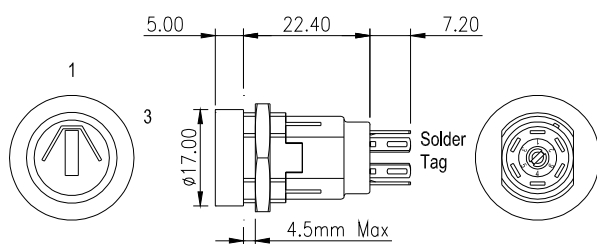


Key Withdrawal
Positions

BASIC PART No.	TOTAL MOVEMENT	INDEXING	KEY WITHDRAWAL POSITIONS	SWITCH CONFIGURATION
SRL-5-J	60°	60°	1,3	1 — 2 3 — 3
SRL-5-K	60°	60°	1 ONLY	4 — 5 5 — 6

DOUBLE POLE LOCK SWITCH

Tapered Lock Head 60° Indexing

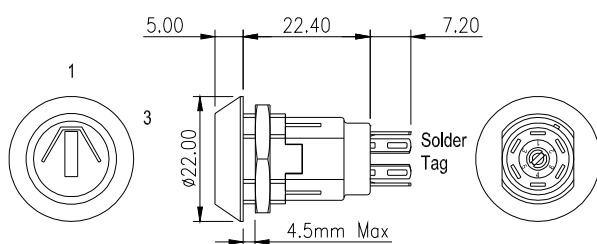


Key Withdrawal
Positions

BASIC PART No.	TOTAL MOVEMENT	INDEXING	KEY WITHDRAWAL POSITIONS	SWITCH CONFIGURATION
SRL-5-L	60°	60°	1,3	1 — 2 3 — 3
SRL-5-M	60°	60°	1 ONLY	4 — 5 5 — 6


OPTIONAL EXTRAS

Moulded Bezel for Parallel Lock Headed Versions

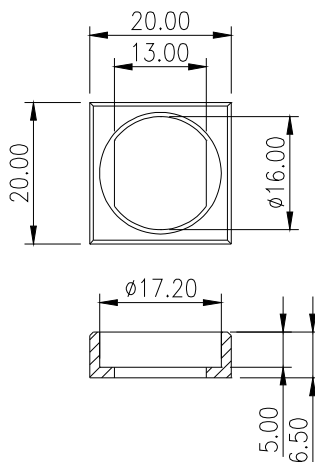

SUPPLIED LOOSE: ORDERING CODE SRL 02101

SRL LOCK SWITCH ORDER CODE

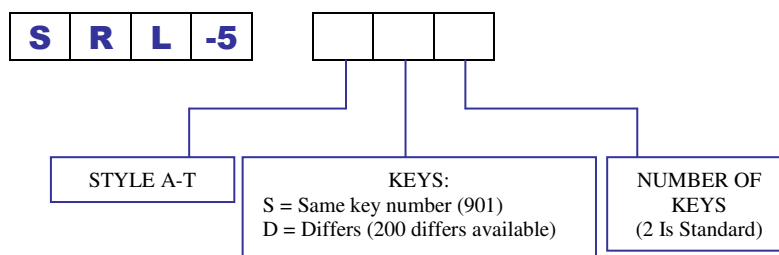

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru