


# LOW PROFILE WIRELESS CHARGING COIL

**AWCCA-20R20H08-C01-B**



20.0 mm x 20.0 mm x 1.0 mm

RoHS/RoHS II Compliant  
MSL= 1

## FEATURES

- Wireless Charging Receiver Coil
- 12 $\mu$ H inductance
- Space saving 20.0mm diameter
- Low 1.0mm profile
- High permeability shielding to protect sensitive electronics
- Durable construction, industrial -25°C to 85°C operating temperature

## APPLICATIONS

- Wearables and IoT
- Smart Watches
- Medical Devices
- Digital Cameras and Camcorders
- Consumer Electronics
- Portable Electronics
- Portable Audio
- Portable lighting

## MAXIMUM RATINGS


Item	Value
Operating Temperature Range	T=-25°C ~ 85°C, RH $\leq$ 90%.
Storage Temperature Range	-25°C~85°C, 70%RH (Max.)

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Part Number	Inductance	DC Resistance	Q
AWCCA-20R20H08-C01-B	12 $\mu$ H $\pm$ 10%	290m $\Omega$ $\pm$ 20%	20 $\pm$ 30%
Test Condition	100KHz / 1V	20 $\pm$ 10°C	100KHz/1V
Test Equipment	Agilent E4980A or equivalent		
	Temperature: 20 $\pm$ 10°C, RH: 65% $\pm$ 20%		


**Test Conditions:** Ambient Temperature: 20 $\pm$ 10°C, RH: 65%  $\pm$ 20%. If any doubt on the results, measurements/tests should be made within the following limits: Ambient Temperature 20 $\pm$ 2°C, RH: 65% $\pm$ 5%

## PART IDENTIFICATION

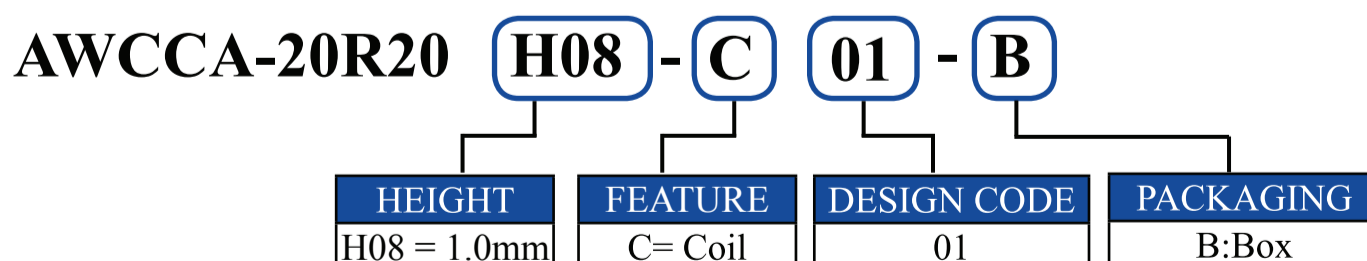

# LOW PROFILE WIRELESS CHARGING COIL

**AWCCA-20R20H08-C01-B**



20.0 mm x 20.0 mm x 1.0 mm


 **RoHS/RoHS II Compliant**  
MSL= 1

## MECHANICAL DIMENSIONS (ALL DIMENSIONS ARE IN mm)

Tolerances are  $\pm 0.2$ mm, unless otherwise specified\*

Dimensions of AWCCA-20R20H08-C01-B

Item	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Spec	20.0 REF	20.0 REF	18.2 REF	18.2 REF	6.5 REF	6.5 REF	15.0 $\pm$ 2	3.0 $\pm$ 1	1.0 REF

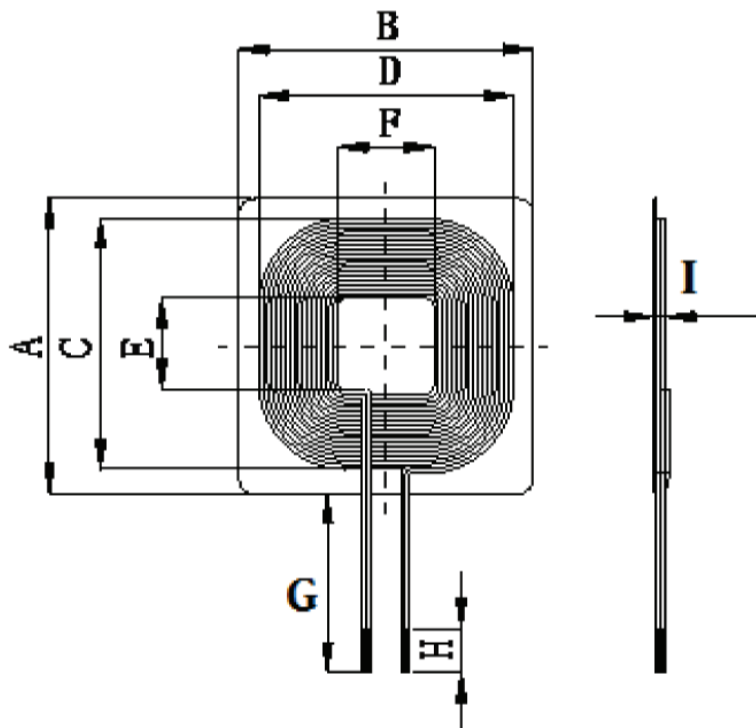

Winding Details of AWCCA-20R20H08-C01-B

Number of Coils	Wire	Number of Turns	Inductance
1	$\phi 0.2$ mm	24	12 $\pm$ 10% $\mu$ H

**Wave Soldering Profile:** Not suitable for wave soldering

**Manual Soldering:** 350°C Max, 3secs

**Packaging:** Box, 100pcs MOQ

## STORAGE AND OPERATIONAL CONDITIONS

### Storage Conditions


1. Recommended storage conditions: -25°C~85°C, 70%RH (Max.)
2. Service life: Within the limits of six month from being produced.
3. The appearance and solder ability should be checked, if product is not in expiry date.

### Operation Conditions

1. Use condition limit: T=-25°C ~ 85°C, RH $\leq$  90%.

# LOW PROFILE WIRELESS CHARGING COIL

**AWCCA-20R20H08-C01-B**



20.0 mm x 20.0 mm x 1.0 mm

 **RoHS/RoHS II Compliant**  
MSL= 1

## NOTES

---

1. The parts are manufactured in accordance with this specification. If other conditions and specifications which are required for this specification, please contact ABRACON for more information.
2. ABRACON will supply the parts in accordance with this specification unless we receive a written request to modify prior to an order placement.
3. In no case shall ABRACON be liable for any product failure from in appropriate handling or operation of the item beyond the scope of this specification.
4. When changing your production process, please notify ABRACON immediately.
5. ABRACON LLC's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. ABRACON's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from ABRACON LLC is required. Please contact ABRACON LLC for more information.
6. All specifications and Marking will be subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)