

PCB terminal block - ZFKDSA 1,5-W-5,08- 4 BD:1-4 - 1715549

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 4, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, color: green



The figure shows the 10-position version

Your advantages

- ✓ Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
- ✓ Can be operated without tools by means of color-coded actuating lever
- ✓ Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
- ✓ The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
- ✓ Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots

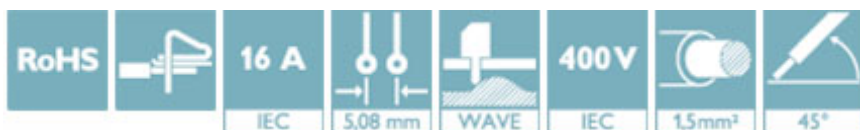

Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	
GTIN	4046356103589

Technical data

Dimensions

Pitch	5.08 mm
Dimension a	15.24 mm
Solder pin [P]	3.5 mm

General

Range of articles	ZFKDS(A) 1,5-W
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V

PCB terminal block - ZFKDSA 1,5-W-5,08- 4 BD:1-4 - 1715549

Technical data

General

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Nominal current I_N	16 A
Nominal cross section	1.5 mm ²
Maximum load current	16 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Number of positions	4

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / EAC

Ex Approvals

Approval details

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	
Nominal voltage U_N	300 V	300 V	
Nominal current I_N	10 A	10 A	
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru