

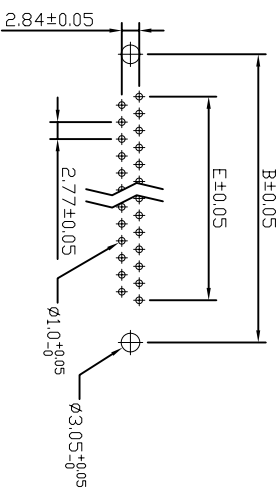
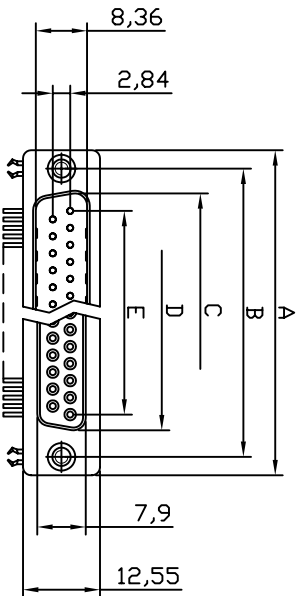


This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that it is not to be distributed, reproduced or used, in whole or in part, without the prior written consent of Amphenol Corporation without its prior consent. All rights are granted to Amphenol Corporation or to any information in this document.



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOLERANCE + / - 0.03)

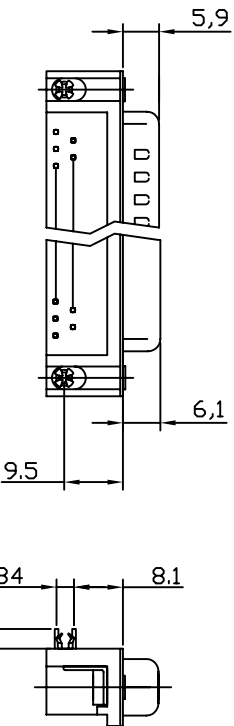

Plug Socket

Dimensions

Positions	A	B	C	D	E
9	30.81	24.99	16.92	16.33	11.08
15	39.14	33.32	25.50	24.66	19.39
25	53.04	47.04	38.96	38.38	33.24
37	69.32	63.50	55.42	54.84	49.86



REVISONS			
SYM	EDN	DESCRIPTION	DATE
B			24/01/07

D-SUB TECHNICAL DATA

Product Specification

Material and Finish

Insulator: PBT+ Glass-filled thermoplastic, UL-94V-0 rated.
Male Contact: Brass per QQ-B-626, selected gold over full tin.
Female Contact: Phosphor Bronze per QQ-B-750, selected gold over full tin.
Metal Shell: Carbon steel per ASTM-A-109, tin over nickel.
Boardlock: Copper alloy, tin over nickel.
Screwlock: Brass per QQ-B-626, tin over nickel.

Electrical


Contact Resistance: 25 milliohms max. At 1 ampere Dc.
Insulation Resistance: 5000 megohms at 500 VDC.
Dielectric Withstanding Voltage: 1000 VAC/rms 60Hz for one minute.
Current Rating: 1 amperes per contact.
Voltage Rating: 250 VAC/rms 60Hz.

Environmental

Operating Temperature: -55C to +105C.
Humidity: 24hours at 40C/95%R.H.

PRODUCT CODE

L 717SD E 09 P A4 CH 4R C309

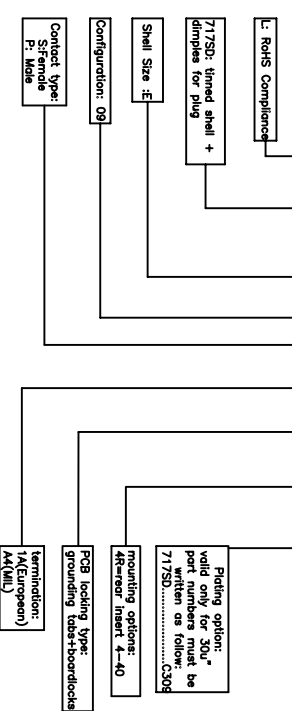

DIMENSIONS SPECIFIED			
TOLERANCES	U.S.	METRIC	APPROVAL
-X + / -	0.50	0.50	DATE
-XX + / -	0.30	0.30	LEON TUD/len/07
-XXX + / -	0.20	0.20	CHECKED ERIC
ANGLES + / -	2°		DATE
FOR MATERIALS AND FINISHES			
REMOVE SHARP EDGES			
DIMENSIONS			
TOLERANCES			
ANGLE OF PROJECTION			
TITLE			
D-SUB contacts , SD series			
SIZE DRAWING NO.			
A4 C	L77SD E09 PA4CH4 RC309		REV.
SCALE			
NONE			SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru