

AEE15W-M Series

15 Watts

Data Sheet

Total Power: 15 Watts
Input Voltage: 12 V, 24 V or 48 V
of Outputs: Single, Dual

SPECIAL FEATURES

- 4200 Vac reinforced insulation
- Insulation rated for 300 Vac working voltage
- Medical safety certifications
- 2x MOPP rated
- Wide 2:1 input voltage range
- Low leakage current <5 μ A
- Operating temperature range -40 °C to +85 °C (with derating)
- Input filter meets EN 55022, Class A and FCC, Level A
- Medical EMC Standard meets 4th Edition of EMI EN55011 and EMS EN60601-1-2
- 2"x 1" plastic package
- Three-year product warranty

SAFETY

- EN/IEC 60601-1 3rd Edition, ANSI/AAMI ES60601-1
- 2x MOPP
- CE Mark




Electrical Specifications

Input	
Input range	9 - 18 Vdc; 18 - 36 Vdc; 36 - 75 Vdc
Efficiency	89%
Output	
Voltage tolerance	$\pm 1.0\%$
Line regulation	$\pm 0.5\%$
Load regulation	1.0%
Noise/ripple	150 mV
OCP and S/C protection	150%, Hiccup
Overvoltage protection	110%
Switching frequency	285 KHz
Temperature co-efficient	$\pm 0.02/^{\circ}\text{C}$
Isolation	
I/O isolation	4200 Vac rms
Insulation resistance	10 Gohm
Insulation capacitance	80 pF

Environmental Specifications

Operating ambient temperature range	-40 °C to +80 °C
Storage temperature	-50 °C to +125 °C
Humidity	5% to 95% (non-condensing)
Calculated MTBF	1 MHrs

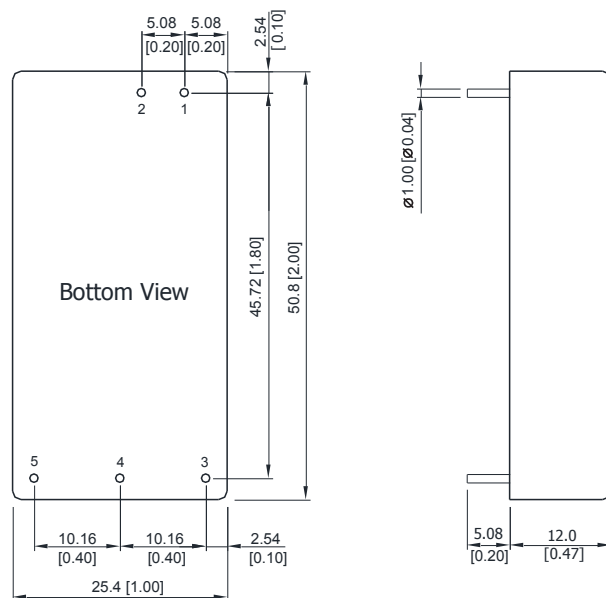

Pin No.	Single Output	Dual Output
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
3	+Vout	+Vout
4	No Pin	Common
5	-Vout	-Vout

- All dimensions in mm (inches)
- Tolerance: X.X±0.5 (X.XX±0.02)
X.XX±0.25 (X.XXX±0.001)
- Pin diameter 1.0 ±0.5 (0.04±0.002)

Case Size	50.8 x 25.4 x 12 mm (2.0 x 1.0 x 0.47 inches)
Case Material	Non-Conductive Black Plastic (flammability to UL94V-0 rated)
Pin Material	Tinned Copper
Weight	30 g

Artesyn Part number	Input Voltage	Output 1 Voltage	Output 2 Voltage	Maximum Power
AEE03A12-M	9 - 18 V	5 V @ 3 A		15 W
AEE01B12-M	9 - 18 V	12 V @ 1.25 A		15 W
AEE01C12-M	9 - 18 V	15 V @ 1 A		15 W
AEE01H12-M	9 - 18 V	24 V @ 0.625 A		15 W
AEE01BB12-M	9 - 18 V	12 V @ 0.625 A	-12 V @ 0.625 A	15 W
AEE01CC12-M	9 - 18 V	15 V @ 0.5 A	-15 V @ 0.5 A	15 W
AEE03A24-M	18 - 36 V	5 V @ 3 A		15 W
AEE01B24-M	18 - 36 V	12 V @ 1.25 A		15 W
AEE01C24-M	18 - 36 V	15 V @ 1 A		15 W
AEE01H24-M	18 - 36 V	24 V @ 0.625 A		15 W
AEE01BB24-M	18 - 36 V	12 V @ 0.625 A	-12 V @ 0.625 A	15 W
AEE01CC24-M	18 - 36 V	15 V @ 0.5 A	-15 V @ 0.5 A	15 W
AEE03A48-M	36 - 75 V	5 V @ 3 A		15 W
AEE01B48-M	36 - 75 V	12 V @ 1.25 A		15 W
AEE01C48-M	36 - 75 V	15 V @ 1 A		15 W
AEE01H48-M	36 - 75 V	24 V @ 0.625 A		15 W
AEE01BB48-M	36 - 75 V	12 V @ 0.625 A	-12 V @ 0.625 A	15 W
AEE01CC48-M	36 - 75 V	15 V @ 0.5 A	-15 V @ 0.5 A	15 W

Americas

2900 South Diablo Way
Suite B100
Tempe, AZ 85282, USA
+1 888 412 7832

Europe (UK)

Ground Floor Offices, Barberry House
4 Harbour Buildings, Waterfront West
Brierley Hill, West Midlands
DY5 1LN, UK
+44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
+852 2176 3333

ARTESYN™
An Advanced Energy Company

www.artesyn.com

For more information: www.artesyn.com
For support: productsupport.ep@artesyn.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru