

Low-frequency accelerometer





797L series

SPECIFICATIONS

Sensitivity, $\pm 5\%$, 25°C		500 mV/g
Acceleration range		10 g peak
Amplitude nonlinearity		1%
Frequency response:	$\pm 5\%$	0.6 - 850 Hz
	$\pm 10\%$	0.4 - 1,500 Hz
	± 3 dB	0.2 - 3,700 Hz
Resonance frequency		18 kHz
Transverse sensitivity, max		7% of axial
Temperature response:	-50°C	-8%
	+120°C	+5%
Power requirement:		
Voltage source		18 - 30 VDC
Current regulating diode		2 - 10 mA
Electrical noise, equiv. g:		
Broadband	2.5 Hz to 25 kHz	12 μ g
Spectral	2 Hz	2.0 μ g/ \sqrt Hz
	10 Hz	0.6 μ g/ \sqrt Hz
	100 Hz	0.2 μ g/ \sqrt Hz
Output impedance, max		100 Ω
Bias output voltage		10 VDC
Grounding		case isolated, internally shielded
Temperature range		-50° to +120°C
Vibration limit		250 g peak
Shock limit		2,500 g peak
Electromagnetic sensitivity, equiv. g		5 μ g/gauss
Sealing		hermetic
Base strain sensitivity		0.001 g/ μ strain
Sensing element design		PZT ceramic / shear
Weight		148 grams
Case material		316L stainless steel
Mounting		1/4-28 captive socket head
Mating connector		R6 type
Recommended cabling		J9T2A

Accessories supplied: #12105-01 captive socket head (metric mounting available); calibration data (level 3)


Certifications

All 797L models	797LE	797L-33	797L-35
	 Class I, II, III, T4 Div 1 Groups A, B, C, D, E, F, G Div 2 Groups A, B, C, D, F, G	 Class I, Div 1 Groups A, B, C, D	 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Tamb: -50°C to 120°C



Key features

- Certified versions available for use in hazardous areas (models 797LE, 797L-33, 797L-35)
- Ultra low noise electronics
- Manufactured in ISO 9001 facility

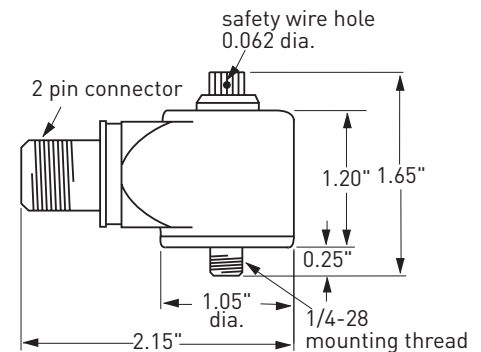

Connections

Function	Connector pin / cable conductor color
power/signal	A / white
common	B / black
ground	shell / shield

For Hazardous area installations the transducer must be installed per 11537.

The model 797L-35 transducer must not be subjected to an acceleration greater than 1200g and must be mechanically protected so that it is not subjected to impacts greater than 2 J energy.

Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru