


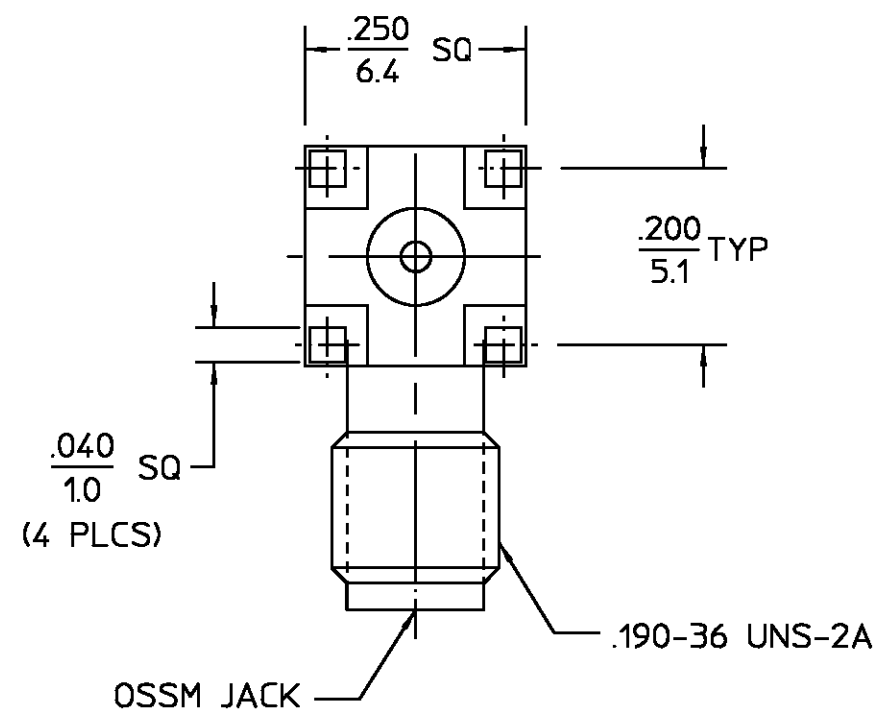

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01	RELEASED	3/10/98	<i>[Signature]</i>
02	MAJOR CHANGES PER ECN 98-0124-5	4/27/98	<i>[Signature]</i>

ELECTRICAL		MECHANICAL		ENVIRONMENTAL		HOUSING CAP		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
Nominal Impedance (Ohms) 50		Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 319.2		Temperature Rating -55°C to +125°C		DIELECTRIC		PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
Frequency Range (GHz) DC to 18		Recommended Mating		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D		CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
Volt Rating (VRMS MAX) 8 Sea Level 250		Torque 7 to 8 In-Lbs		Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I		COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
VSWR N/A		Mating Characteristics:		Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp Shall Be +115°C		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON		DRAWN BY [Signature] DATE 3/10/98		M/A-COM a Division of AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02154-7577	
Insertion Loss (dB MAX) N/A		Insertion (MAX Lbs) 3		Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106		FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		CHECKED BY [Signature] 3/10/98		AMP M/A-COM	
RF Leakage (dB MIN) N/A		Withdrawal (MIN Oz) 1		Corrosion - MIL-STD-202, Method 106, No Measurements at High Humidity		APPD BY [Signature] 3/10/98		USE ASSY PROCEDURE		TITLE OSSM RIGHT ANGLE PRINTED WIRING BOARD JACK STRAIGHT TERMINAL	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190		Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2				These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		NO. A.P. N/A		SIZE B CODE IDENT NO. 26805 1064-5005-00 REV 020	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) 8 Sea Level 750		Center Contact Captivation								SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 2.0 Outer Contact 2.0		Axial (Lbs) 6 Radial (In-Oz) 4 Weight (Grams) TBD									
RF High Potential 8 Sea Level (VRMS MIN 8 5 MHz) 500 I.R.(Megohms MIN) 5000											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru