



- Close unneeded sheet metal panel holes, *ergonomically*.
- Flush button head style.
- Quick, easy installation; quick, easy removal, too.
- Heyco Metric Ergonomic Plugs offer greater versatility because their pliable nature allows one plug size to fit a variety of different sized holes.
- Available in multiple sizes from 14,5 mm (.57”) through 34,0 mm (1.34”) diameter holes.

Heyco® Metric Ergonomic Plugs

For Panel Thickness from 0,8 mm (.03”) to 2,0 mm (.08”)
 Mounting Hole Diameter Range: 14,5 mm (.57”) to 34,0 mm (1.34”)

| MOUNTING HOLE DIAMETER | | | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|-----------------|----------------|------|------|-----|-----|
| NOMINAL | DIAMETER RANGE | | | | A | B | | C | | |
| mm. | mm. | in. | Black | Head Diameter | Bottom Diameter | Overall Height | | | | |
| | | | | mm. | mm. | mm. | in. | mm. | in. | |
| 15 | 14,5 - 16,0 | .57 - .63 | 9690 | SMP E-M15 | 25,0 | .98 | 18,0 | .71 | 7,8 | .31 |
| 17 | 15,2 - 18,0 | .65 - .71 | 9691 | SMP E-M17 | 28,0 | 1.10 | 20,3 | .80 | | |
| 19 | 18,5 - 20,0 | .73 - .79 | 9692 | SMP E-M19 | 30,2 | 1.19 | 22,5 | .89 | | |
| 21 | 20,5 - 22,0 | .81 - .87 | 9693 | SMP E-M21 | 32,0 | 1.26 | 24,3 | .96 | | |
| 23 | 22,5 - 24,0 | .87 - .95 | 9694 | SMP E-M23 | 34,0 | 1.34 | 26,4 | 1.04 | | |
| 25 | 24,5 - 26,0 | .97 - 1.02 | 9695 | SMP E-M25 | 35,0 | 1.38 | 28,0 | 1.10 | | |
| 27 | 26,5 - 28,0 | 1.04 - 1.10 | 9696 | SMP E-M27 | 38,0 | 1.50 | 30,3 | 1.19 | | |
| 29 | 28,5 - 30,0 | 1.12 - 1.18 | 9697 | SMP E-M29 | 40,0 | 1.58 | 32,3 | 1.27 | | |
| 31 | 30,5 - 32,0 | 1.20 - 1.26 | 9698 | SMP E-M31 | 42,0 | 1.65 | 34,3 | 1.35 | | |
| 33 | 32,5 - 34,0 | 1.28 - 1.34 | 9699 | SMP E-M33 | 44,0 | 1.73 | 36,3 | 1.43 | | |

Standard color black.




- Closes cavity-fill insulation holes in wood and other type siding.
- Fills holes in surfaces of unspecified thickness including cabinetry, furniture, display cases—even masonry.
- Convex, matte finish head blends with various surfaces.
- Quick and easy installation with fingertip pressure (no tool required).
- Holds securely in hole.

Heyco® Insulation Plug

No Maximum Panel Thickness

| MOUNTING HOLE DIAMETER | | PART NO. | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | |
|------------------------|------|----------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----|------|
| in. | mm. | Black | White | | A | | B | |
| | | | | | Head Diameter | Overall Height | | |
| | | | | | in. | mm. | in. | mm. |
| 1.000 | 25,4 | 3149 | 3150 | IPW 1 | 1.23 | 31,3 | .69 | 17,5 |

Standard color black. Consult Heyco for other colors.

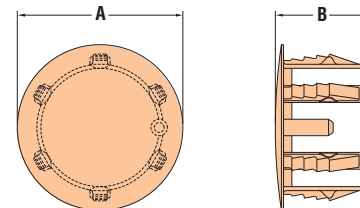

Quick Specs

| | |
|---------------------|--|
| Material | SMP E Flex Temp (Thermoplastic Rubber) |
| Material | IPW Nylon 6/6 |
| Flammability Rating | 94V-2 |
| Temperature Range | (Both) -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru