



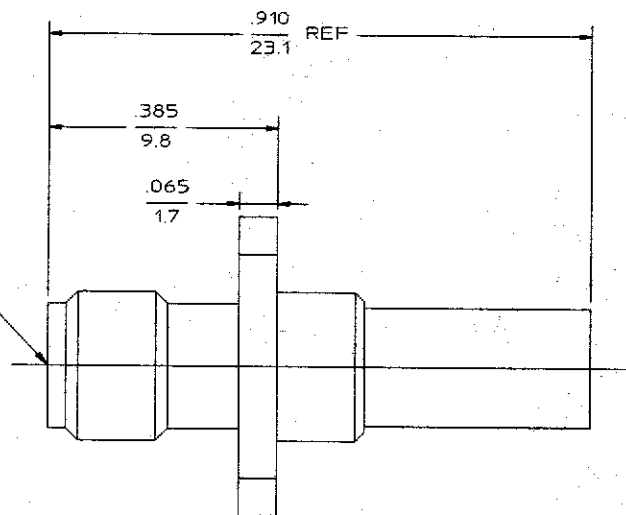

DESIGNED FOR USE WITH	
RG-142/U	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
FERRULE	.218
HOUSING	.121
CONTACT	.041

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED	11/26/96	<i>RAC</i>

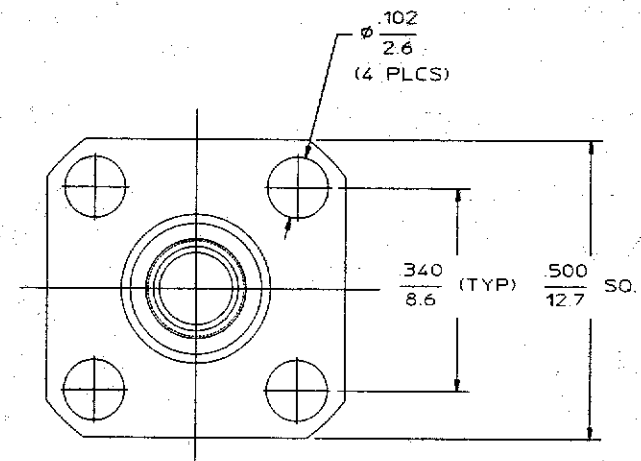

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310-2	Temperature Rating -65 TO +165°C
Frequency Range (GHz) DC to 12.4	Recommended Mating Torque 7-10 IN-LBS	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX)	Mating Characteristics:	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
Sea Level 335	Insertion (MAX Lbs) 2	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
VSWR 1.15 + 0.01 (GHz)	Withdrawal (MIN Oz) 1	Except High Temp +65°C
Insertion Loss (dB MAX) .06 (MHz)	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) -60	Center Contact Captivation	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Axial (Lbs) 6	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) Sea Level 1,000	Radial (In-Oz) N/A	
Contact Resistance (Milliamps MAX)	Cable Retention	
Center Contact 3.0	Axial Force (Lbs) 45	
Outer Contact 2.0	Torque (In-Oz) N/A	
Cable to Housing 0.5	Weight (Grams) TBD	
RF High Potential Sea Level (VRMS MIN) 5 MHz 670		
IR (Megohms MIN) 5,000		

COMPONENT	MATERIAL	FINISH												
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35												
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A												
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204												
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204												
<table> <tr> <td>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES</td> <td>DRAWN BY K. LE</td> <td>DATE 9-26-96</td> </tr> <tr> <td>FRACTION 1/64</td> <td>DECIMAL .005</td> <td>ANGLES 1°</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF M/A COM INTERCONNECT DIV. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. </td></tr> <tr> <td colspan="3"> USE ASSY PROCEDURE NO. AP-20-534 </td></tr> </table>			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY K. LE	DATE 9-26-96	FRACTION 1/64	DECIMAL .005	ANGLES 1°	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF M/A COM INTERCONNECT DIV. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.			USE ASSY PROCEDURE NO. AP-20-534		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY K. LE	DATE 9-26-96												
FRACTION 1/64	DECIMAL .005	ANGLES 1°												
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF M/A COM INTERCONNECT DIV. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.														
USE ASSY PROCEDURE NO. AP-20-534														
<table> <tr> <td colspan="2"> M/A COM an AMP company </td> <td> M/A-COM, Inc. Waltham, MA 02254 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> TITLE "OSM" FLANGE MOUNT CABLE JACK CRIMP ATTACHMENT </td> </tr> <tr> <td> SIZE B </td> <td> CODE IDENT NO 26805 </td> <td> REV 01₀ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> SCALE 5:1 </td> <td> SHEET 1 OF 1 </td> </tr> </table>			M/A COM an AMP company		M/A-COM, Inc. Waltham, MA 02254	TITLE "OSM" FLANGE MOUNT CABLE JACK CRIMP ATTACHMENT			SIZE B	CODE IDENT NO 26805	REV 01 ₀	SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1
M/A COM an AMP company		M/A-COM, Inc. Waltham, MA 02254												
TITLE "OSM" FLANGE MOUNT CABLE JACK CRIMP ATTACHMENT														
SIZE B	CODE IDENT NO 26805	REV 01 ₀												
SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1												

Customer 1052049 Rev 0
Sheet 1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru