
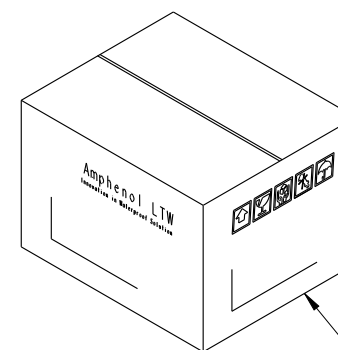
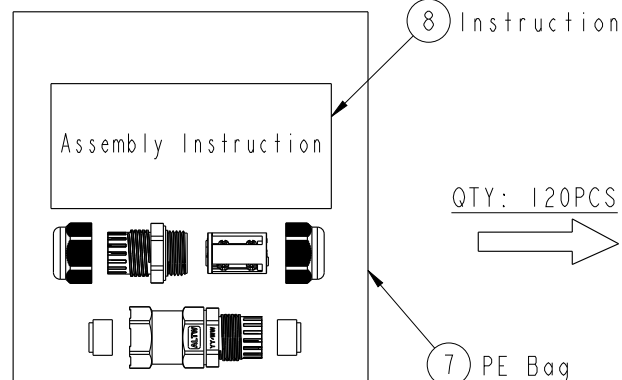


QTY: 1PCS



9 Carton

Both A Unassembled product And An  
Instruction Are In A PE Bag.  
(將一套未組裝的產品和說明書, 放置於一個PE袋, 並封口)

SC-L-PG12-XX-XX


L:Cable Joiner

Type: PG12


Seal's Color: BL-Blue(藍色) For Cable Range:  $\varnothing 4.5 \sim \varnothing 6.5\text{mm}$   
YW-Yellow(黃色) For Cable Range:  $\varnothing 6.5 \sim \varnothing 8.5\text{mm}$   
GN-Green(綠色) For Cable Range:  $\varnothing 8.5 \sim \varnothing 10.5\text{mm}$   
RD-Red(紅色) For Cable Range:  $\varnothing 10.5 \sim \varnothing 11.5\text{mm}$   
AA-All Seals For Cable Range:  $\varnothing 4.5 \sim \varnothing 11.5\text{mm}$

No. of Conductor: 02-2Poles  
03-3Poles  
04-4Poles  
05-5Poles


Pole  
Assignments  
Front View




2 Pole



3 Pole




4 Pole



5 Pole

UNIT:mm



TOLERANCE

 $\pm 0.5\text{mm}$ 

TITLE

PG12 Cable Joiner  
Screw-in Type

SCALE

1:1

SIZE

A4

SHEET

2

OF

2

REV.

G

WC-REV.

A.11

QC

Inspection item

Amphenol LTW

安費諾亮泰企業股份有限公司

Note:

- \* Important Dimension To Check.
- \* Waterproof Rate: IP68 (50M, 24H)
- \* Housing & Cap: PA66+GF, Black.
- \* Gland Pipe: PA66, Black.
- \* Gland Body: PA66, Black.
- \* Gland Nut: PA6+GF, Black.
- \* Contact: Brass, Nickel Plated
- \* L-Gasket: Silicone, Yellow.
- \* Seal: Silicone, Blue & Yellow & Green & Red.
- \* Rated Voltage: 2~5 Pole 450V AC
- \* Rated Current: 2 & 3 Pole Max. 20A ,  
4 Pole Max. 15A,  
5 Pole Max. 8A.
- \* Operating Temperature:  $-40^{\circ} \sim +105^{\circ}$ .
- \* Gland Body Recommended Tightening Torque:  
8~10 Kgf.cm(0.78~0.98 N.m)
- \* Gland Nut Recommended Tightening Torque:  
8~10 Kgf.cm(0.78~0.98 N.m)
- \* Seal For Cable OD:  $\varnothing 4.5 \sim \varnothing 6.5\text{mm}$ , Blue.  
 $\varnothing 6.5 \sim \varnothing 8.5\text{mm}$ , Yellow.  
 $\varnothing 8.5 \sim \varnothing 10.5\text{mm}$ , Green .  
 $\varnothing 10.5 \sim \varnothing 11.5\text{mm}$ , Red.
- \* Screws for Wire connection recommended tightening  
torque: 2.00~4.50 kgf.cm / 0.196~0.44 N.m
- \* Applicable Wire gauge (Stranded wire cross  
section) 0.75mm<sup>2</sup> (18AWG) ~ 2.5mm<sup>2</sup> (14AWG)

ITEM NO

DRAWN BY

DATE

DWG NO

CHECKED BY

DATE

CUSTOMER

APPROVED BY

DATE

|                 |          |            |
|-----------------|----------|------------|
|                 | Lingpeng | 2019-03-14 |
| SC-L-PG12-XX-XX | Ma Fei   | 2019-03-14 |
| ALTW            | Jerry    | 2019-03-14 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)