



Features

- 2.54 mm pitch & height
- 2 to 6 precious metal contacts
- End-to-end stackable
- Twin hot contacts (symmetrical pad layout)
- Pick & place compatible
- High cycle life

- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For applications/processing guidelines, [click here](#)

70AA/Male - Modular Contact

Materials & Finishes

Insulator.... Glass reinforced thermoplastic,
UL 94V-0 rated, black
Contact.....Copper alloy
Finish
Underplating.....30 μ " to 60 μ " Ni
Contact Area 30 μ " min. Au over Ni

Operating Characteristics





Electrical
Current Rating..... 3 A/contact
Voltage Rating.....60 V
Contact Resistance..... 25 mohms max.
Dielectric VoltageAC 500 V
Insulating Resistance.. 1000 Mohms min.
Operating Temperature
.....-55 °C to 125 °C
Mechanical
Vibration.....30 G, 10-2K Hz,
0.06 inches D.A.
Shock..... 100 G
Normal Force 80 grams min.
at a working height of
0.25 mm (0.010 inches)
Durability 10,000 cycles min.

How to Order


70AA J - 4 - M 0 G

Model _____
Terminal Style _____
J = SMT
Number of Contacts (N) _____
2 through 6
Gender _____
M = Male
Options _____
0 = Standard
Packaging Option _____
= Tube
G = Embossed Tape (750 pcs. per reel)


Product Dimensions

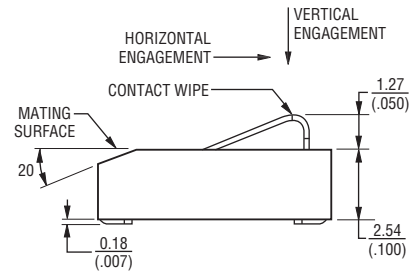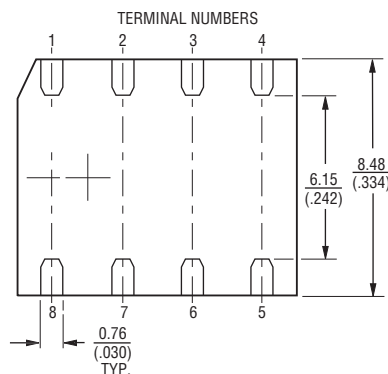

Recommended PWB Layout



Electrical Schematic



Number of Contacts	Dimension A
2	5.00 (.197)
3	7.54 (.297)
4	10.20 (.397)
5	12.62 (.497)
6	15.16 (.597)

TOLERANCES: ± 0.3
(± 0.12) UNLESS OTHERWISE NOTED
DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$


*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

70AA/Male - Modular Contact

BOURNS®

Packaging Specifications


TAPE

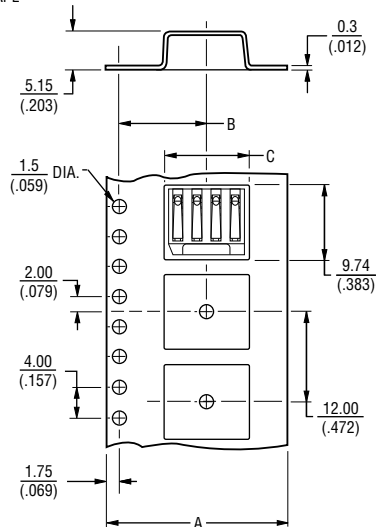

No. of Contacts	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D
2	16.0 (.630)	7.5 (.296)	5.64 (.222)	16.4 (.646)
3	16.0 (.630)	7.5 (.296)	8.19 (.323)	16.4 (.646)
4	24.0 (.945)	11.5 (.453)	10.4 (.409)	24.4 (.961)
5	24.0 (.945)	11.5 (.453)	12.95 (.510)	24.4 (.961)
6	24.0 (.945)	11.5 (.453)	15.5 (.610)	24.4 (.961)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

REEL

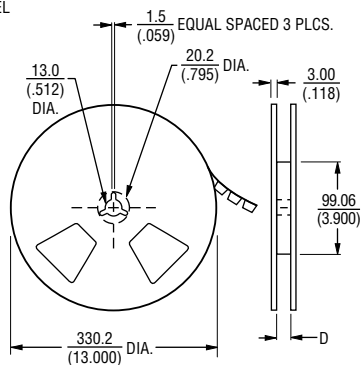

REV. 11/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru