



### Main

Accessory / separate part category	Cabling accessory
Accessory / separate part type	Jumper cable

### Complementary

Jumper cable end 1	M12 male, :3 pins (straight), fixing: screw-on
Jumper cable end 2	M12 female, :3 pins (straight), fixing: screw-on
Cable composition	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Cable length	3.28 ft (1 m)
Wire insulation material	PUR
Cable outer diameter	0.2 in (5.2 mm)
System Voltage	30 V AC 36 V DC
Line Rated Current	4 A
Insulation resistance	>= 1000 MOhm
Resistance across terminals	<= 5000 mOhm
Product weight	0.14 lb(US) (0.065 kg)

### Environment

IP degree of protection	IP67
product certifications	CULus
ambient air temperature for operation	-31...194 °F (-35...90 °C) (static) 23...194 °F (-5...90 °C) (flexing)
ambient air temperature for storage	-31...212 °F (-35...100 °C)

### Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>


### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

### Dimensions


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

mm  
in.

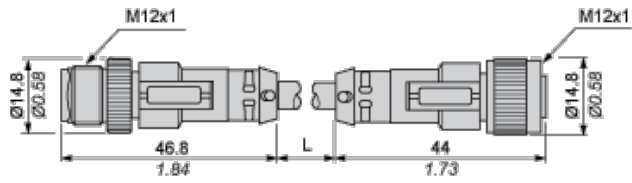

L : Length of cable

## Connections and Schemes

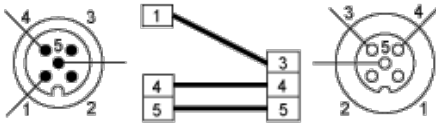

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)