
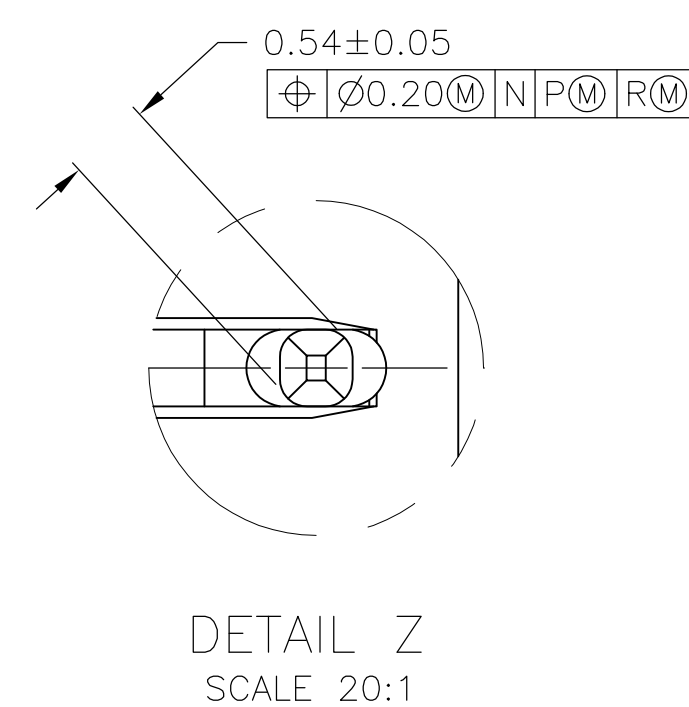
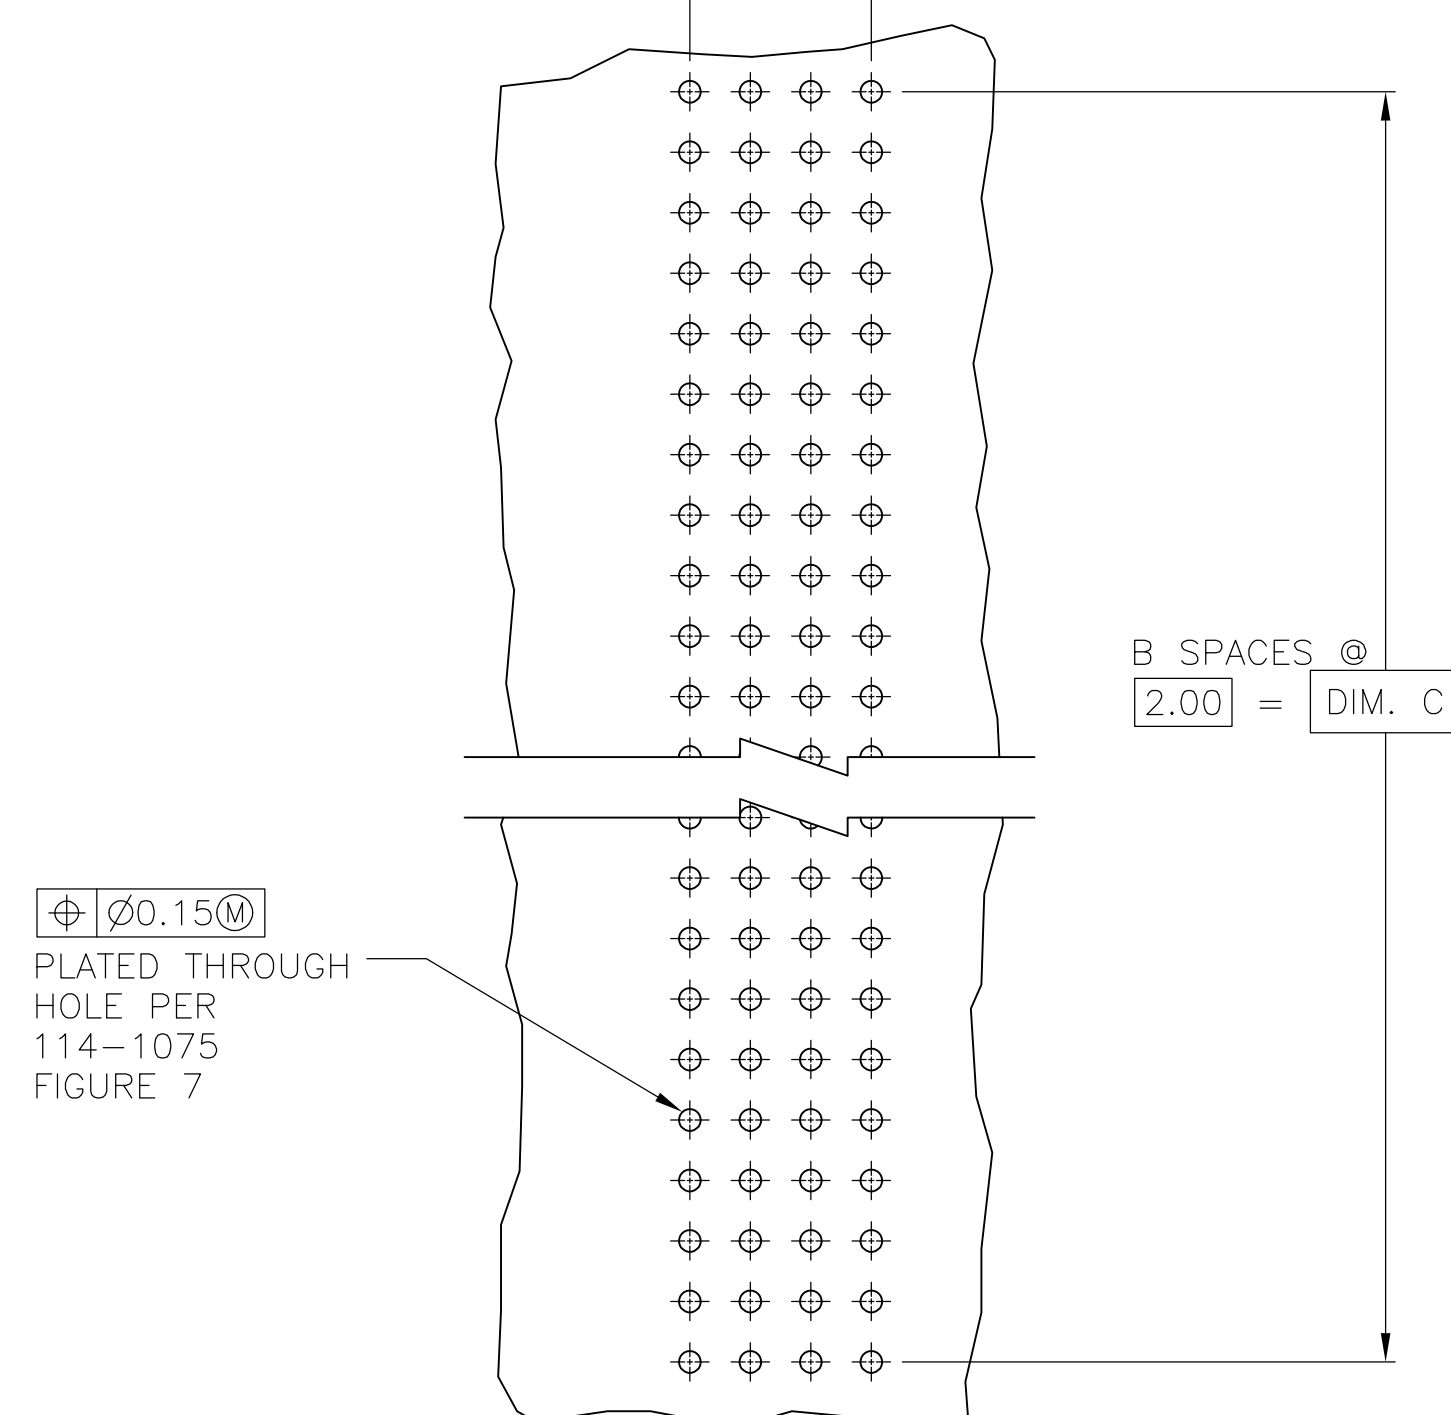
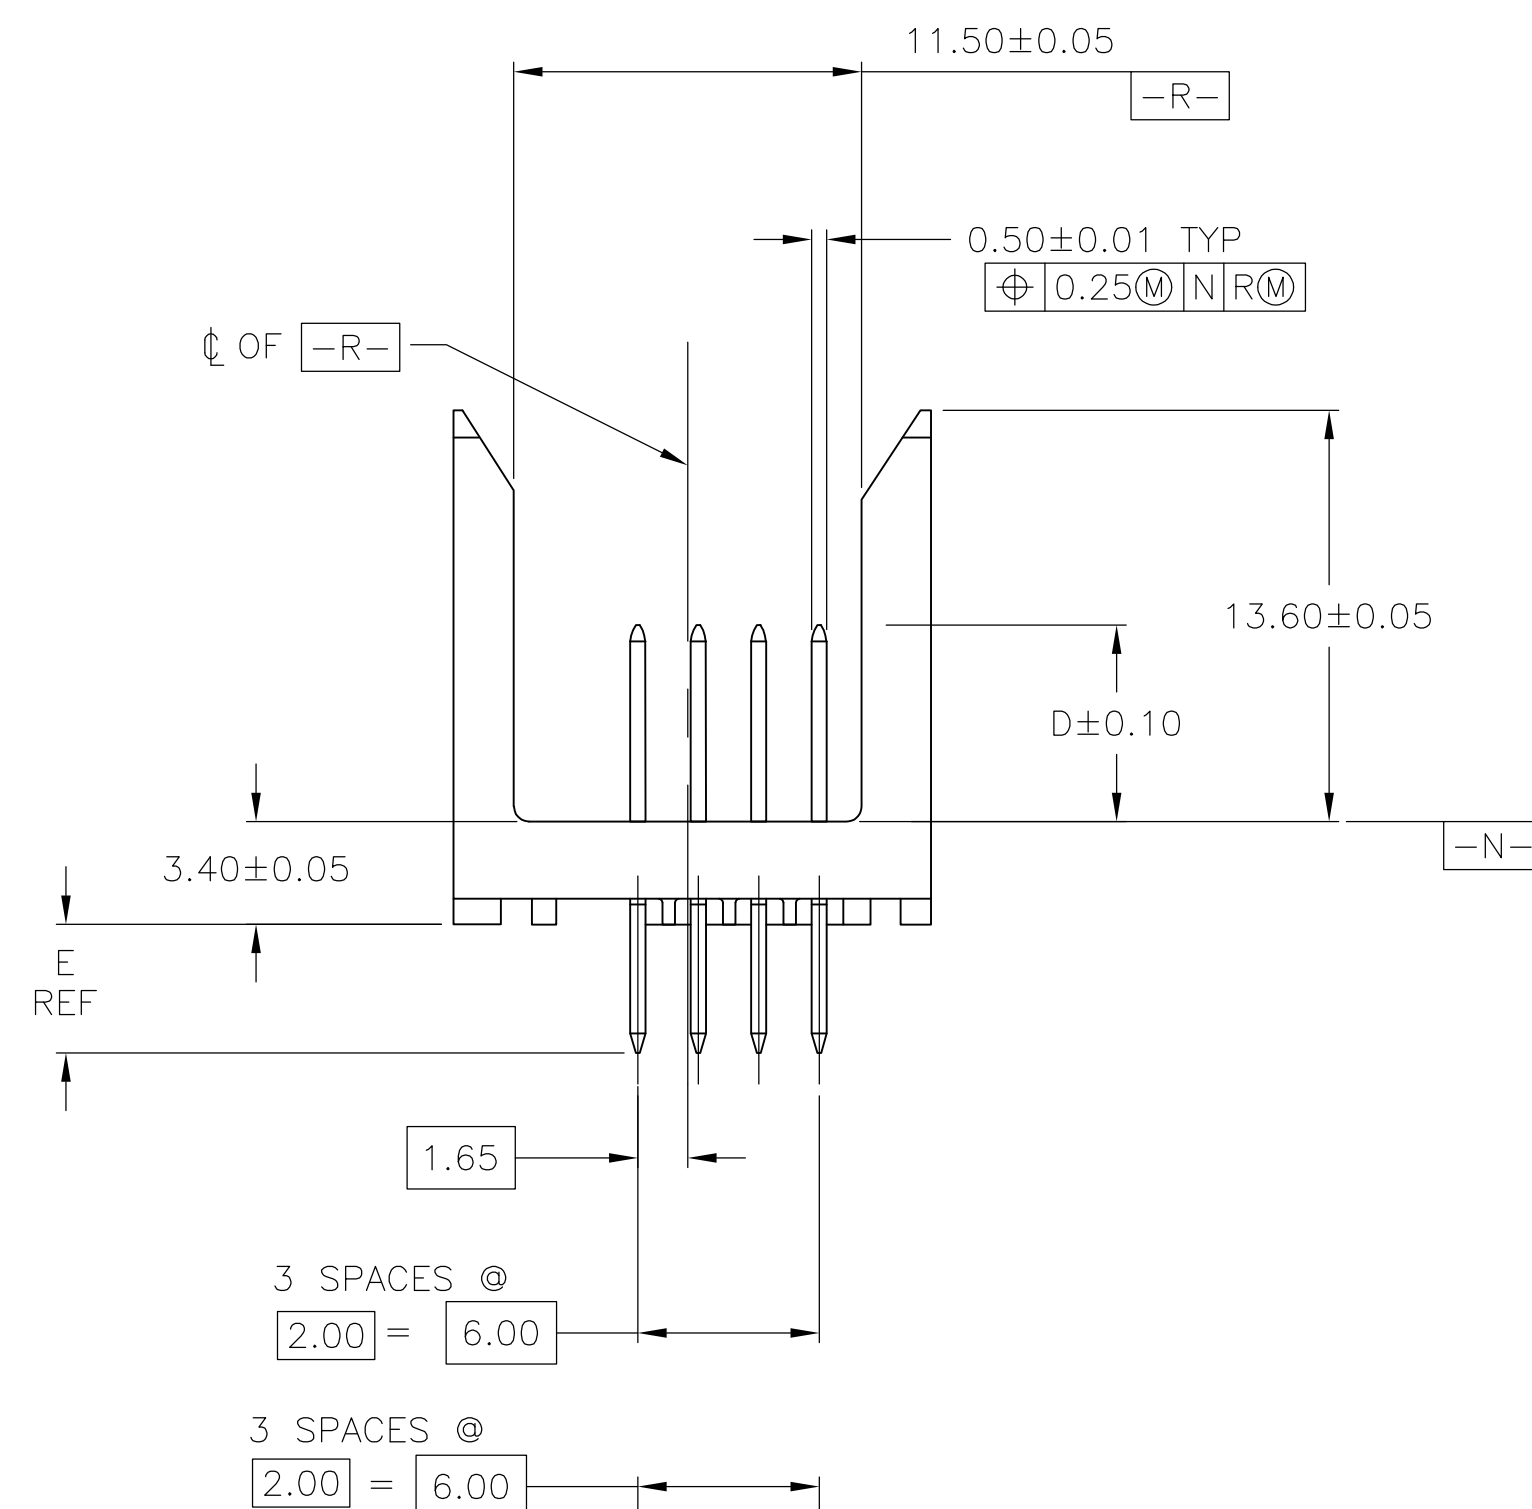
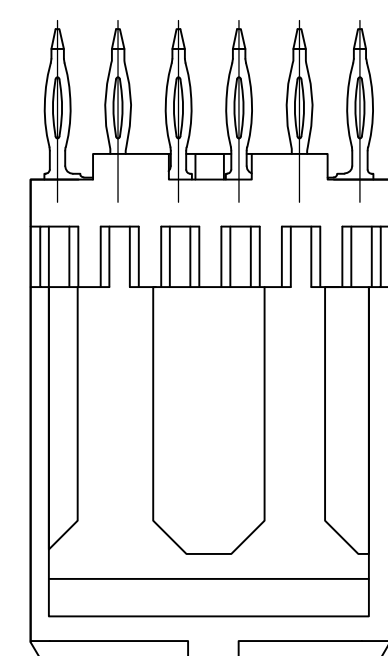
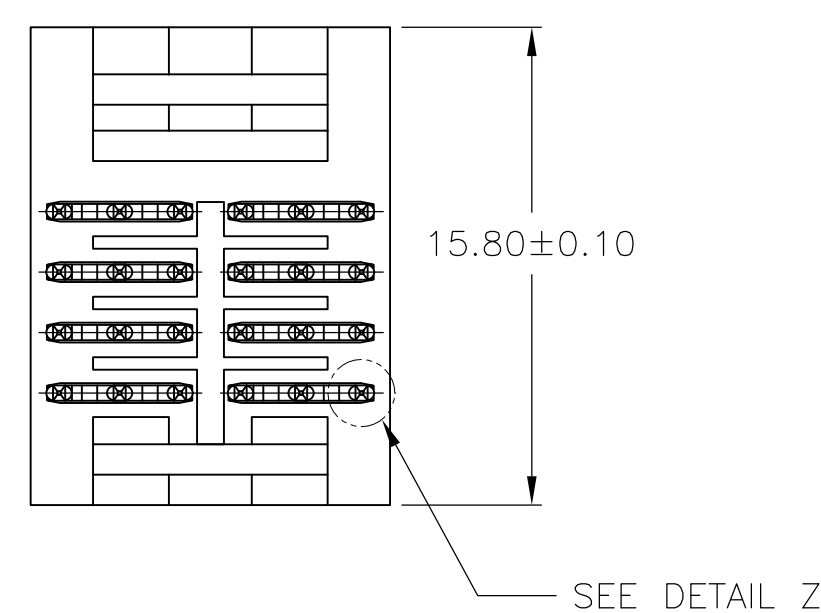
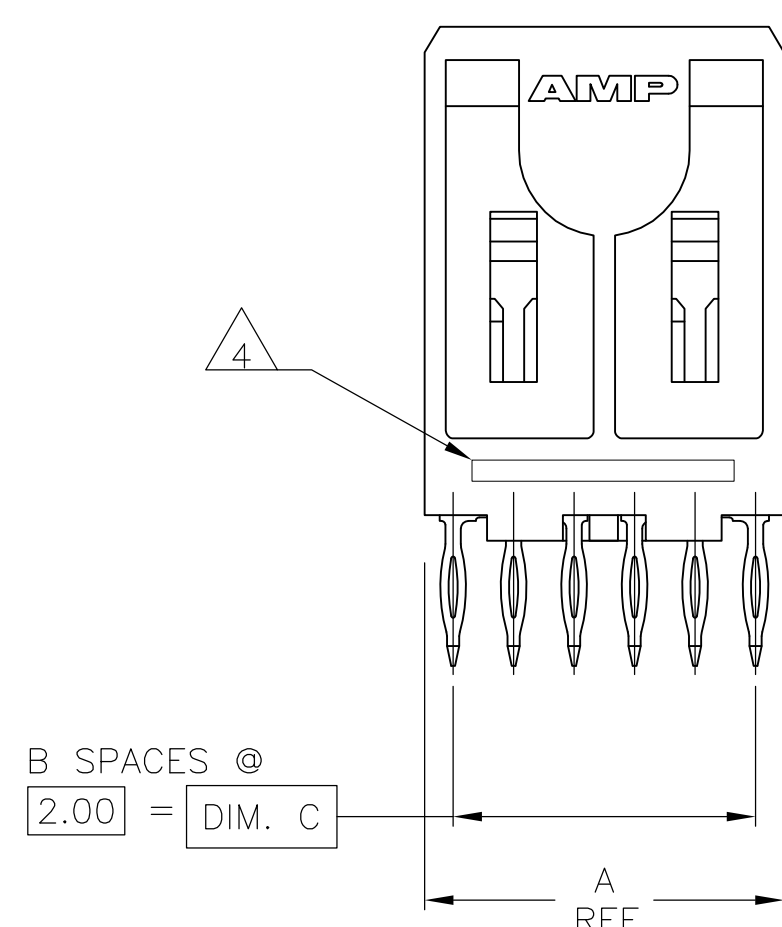


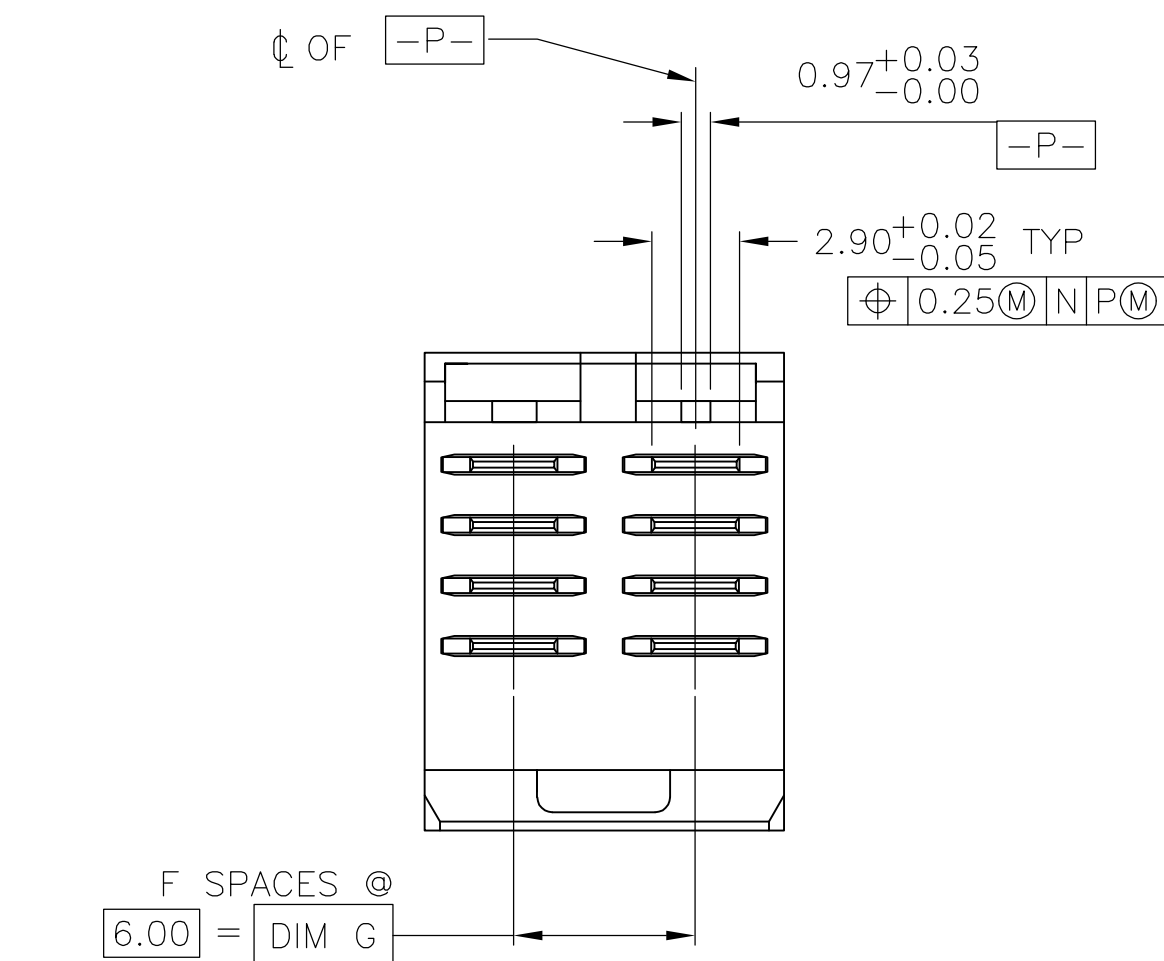

- |   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC UL94 V-0, RoHS COMPLIANT.                                                                                                                                                                                 |
| 2 | CONTACT MATERIAL: HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.                                                                                                                                                                                         |
| 3 | CONTACT FINISH:(D) NOBLE METAL PLATED IN CONTACT AREA OVER NICKEL UNDERPLATE ENTIRE CONTACT, AND MATTE TIN PLATE IN PIN LEADS SURFACE OVER NICKEL UNDERPLATE.<br>LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):<br>SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING. |
| 4 | PART MARKING, LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.                                                                                                                                                                                             |

|     |   |          |  |    |
|-----|---|----------|--|----|
| ROW | D | AA       |  | AA |
|     | C | AA       |  | AA |
|     | B | AA       |  | AA |
|     | A | AA       |  | AA |
|     |   | 1        |  | 2  |
|     |   | POSITION |  |    |

P/N 5223172-1

| CODE | MATING POST<br>LENGTH<br>D | LEAD<br>LENGTH<br>(REF) |
|------|----------------------------|-------------------------|
| AA   | 6.5                        | 4.25                    |

|      |   |      |       |   |       |                                                                                       |             |             |
|------|---|------|-------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6.00 | 1 | 4.25 | 10.00 | 5 | 11.83 |  | 8           | 5223172-1   |
| G    | F | E    | C     | B | A     | FINISH                                                                                | NO. OF POSN | PART NUMBER |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                                                                                                                                                                        |  | DWN 23DEC11<br>KIRAN HOLAL<br>QIR 23DEC11<br>SHARPE ALEXANDER<br>APVD 23DEC11<br>SHARPE ALEXANDER                                    |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLOC ± -<br>1 PLOC ± -<br>2 PLOC ± 0.13(0.005)<br>3 PLOC ± -<br>4 PLOC ± -<br>ANGLES ± - |  | NAME<br>ASSEMBLY, PIN. 4 ROW, PRESS-FIT,<br>4.25, POWER, 2mm FB                                       |  |
| MATERIAL<br>   |  | PRODUCT SPEC<br>108-1441<br>APPLICATION SPEC<br>114-1075                                                                             |  | SIZE<br>A1                                                                                            |  |
| FINISH                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | WEIGHT<br>-                                                                                                                          |  | CAGE CODE<br>00779                                                                                    |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DRAWING NO<br>C=5223172                                                                                                              |  | RESTRICTED TO                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SCALE<br>4:1                                                                                                                         |  | SHEET 1 OF 1<br>REV B                                                                                 |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)