

ZTP-101T

Thermopile IR Sensor



This thermopile sensor is used for non-contact surface temperature measuring. The ZTP -101T model consists of thermo-elements, flat IR filter, a thermistor for temperature compensation and a hermetically-sealed small-size package. There is also a variety of filters available to maximize performance in specific applications

Applications

- Patient monitoring
- Ear & Tympanic thermometers
- Occupancy detection
- HVAC
- Appliance

Features

- Non-contact measurement
- Wider surface area measurement
- Small-size sensor package
- Included ambient temperature - (thermistor) sensor for compensation
- High sensitivity
- Fast response time
- Low cost



Specifications

Thermopile Chip

Parameter	Limits			Units	Condition
	Min	Typ	Max		
Chip Size		3.0 X 3.0		mm ²	
Diaphragm Size		1.5 x 1.5		mm ²	
Active Area		0.51 x 0.51		mm ²	
Internal Resistance	140	200	260	kΩ	25°C
Resistance T.C			0.10	%/°C	
Responsivity	77	110	143	V/W	500K, 1 Hz
Responsivity T.C		-0.11		%/°C	
Noise Voltage		62		nV rms	R.M.S., 25°C
NEP		0.60		nW/Hz ^{1/2}	500K, 1 Hz
Detectivity		9.00 E07		cmHz ^{1/2} /W	500K, 1 Hz
Time Constant		22		ms	

Thermistor for Temperature Compensation

Parameter	Limits			Units	Condition
	Min	Typ	Max		
Resistance	29.1	30	30.9	kΩ	Tol. :3%, @25°C
Beta - Value	3773	3811	3849	K	Tol. :1%, Defined at 0°C/50°C

Absolute Maximum Ratings

Operating Temperature

-20°C ~ 100°C


Storage Temperature

-40°C ~ 120°C

Thermistor Resistance (R-T Table)


T ambient (° C)	Rmin (kΩ)	Rcent (kΩ)	Rmax (kΩ)
-40	267	284.7	303.2
-35	197.2	209.6	222.5
-30	147.1	155.9	165
-25	110.8	117.1	123.6
-20	84.16	88.68	93.35
-15	64.46	67.73	71.11
-10	49.74	52.13	54.59
-5	38.65	40.41	42.21
0	30.24	31.54	32.86
5	23.81	24.77	25.75
10	18.86	19.58	20.3
15	15.03	15.56	16.1
20	12.04	12.44	12.84
25	9.7	10	10.3
30	7.823	8.082	8.342
35	6.342	6.566	6.791
40	5.168	5.361	5.557
45	4.233	4.4	4.569
50	3.484	3.629	3.776
55	2.882	3.007	3.135
60	2.396	2.504	2.615
65	2.0009	2.095	2.192
70	1.679	1.7612	1.8458
75	1.4153	1.4871	1.5612
80	1.1984	1.261	1.3264
85	1.0193	1.0745	1.1317
90	0.8707	0.9193	0.9697
95	0.7469	0.7898	0.8344
100	0.6433	0.6812	0.7208
105	0.5562	0.5899	0.625

Sensitivity

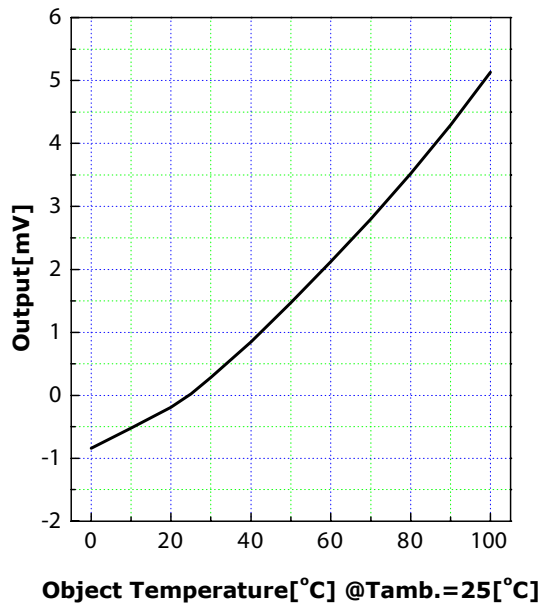


Field of View



Parameter	Limits			Units	Condition
	Min	Typ	Max		
Field of View	45	50	55	Degree	50% of Maximum Output

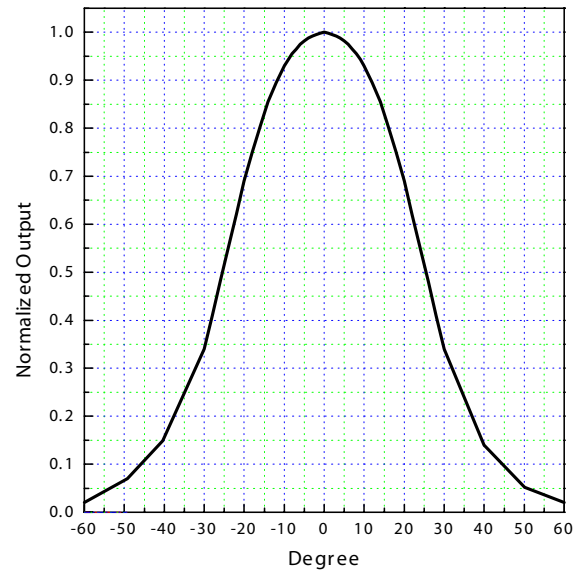

Transmission Data of Filter

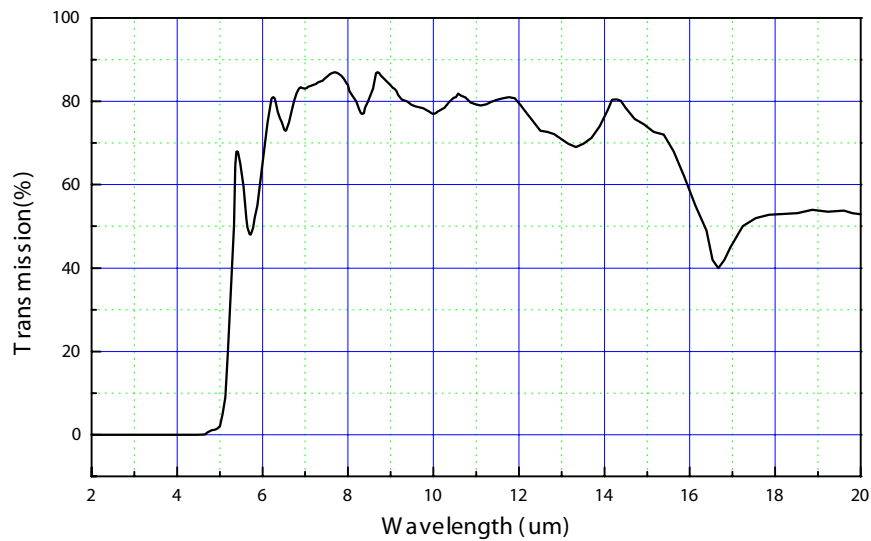

Outline of Sensor Packaging and Pin Arrangement (unit = mm)

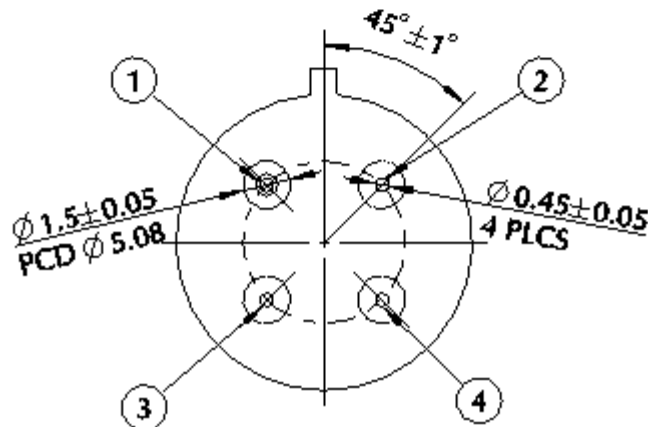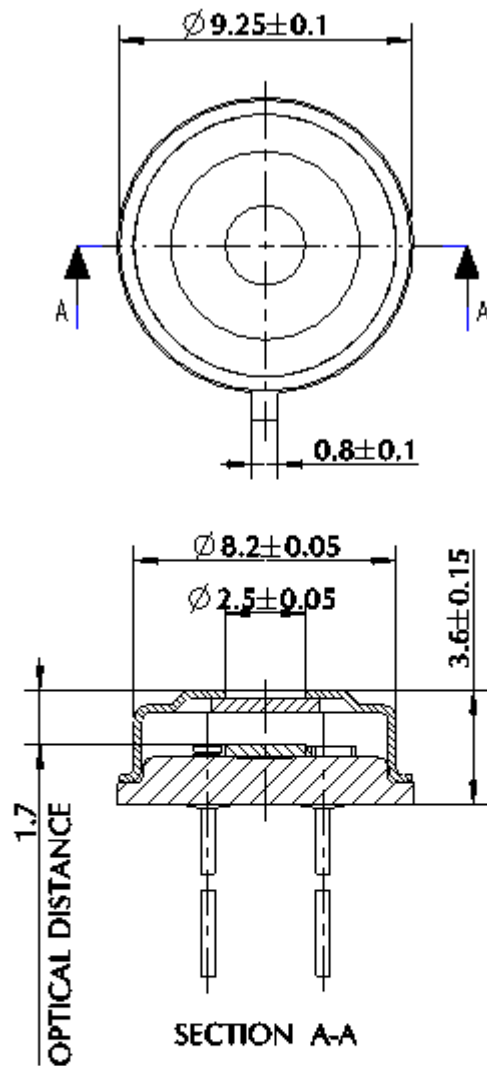

Unit: mm

Pin arrangement:
 1. GND Thermistor
 2. Thermopile
 3. GND Thermopile
 4. Thermistor



www.ge-mcs.com

920-548A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru