


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

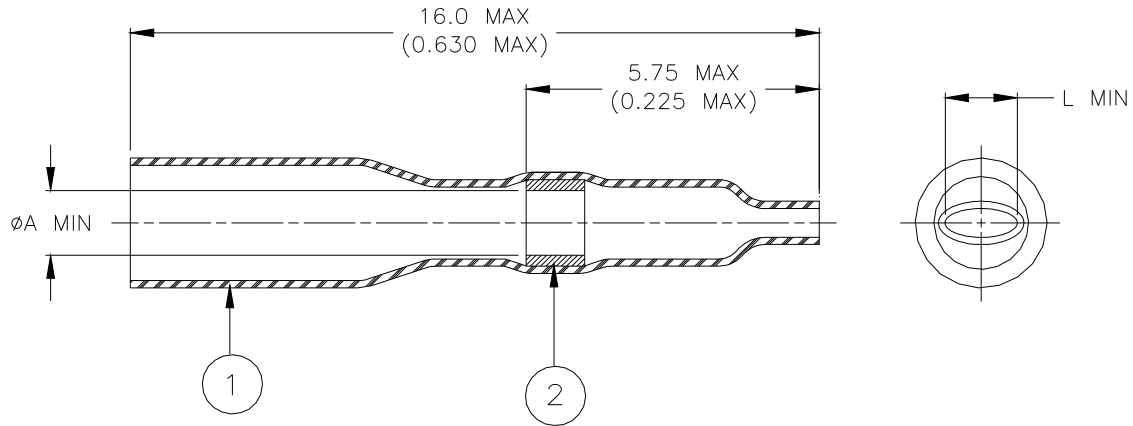


Product Revision		Product Dimensions		Wire and Pin Dimensions			
Product Name		øA min	L min	øB max	øC min	øC max	øD max
CWT-1501	A	1.5 (0.060)	1.5 (0.060)	2.0 (0.080)	0.9 (0.035)	1.5 (0.060)	0.6 (0.025)
CWT-1502	A	2.3 (0.090)	2.3 (0.090)	2.9 (0.115)	1.1 (0.045)	2.3 (0.090)	0.9 (0.035)
CWT-1503	A	2.8 (0.110)	2.8 (0.110)	3.2 (0.125)	1.6 (0.065)	2.8 (0.110)	1.2 (0.045)
CWT-1504	A	3.8 (0.150)	3.8 (0.150)	4.5 (0.180)	1.8 (0.070)	3.8 (0.150)	1.5 (0.060)

MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:
 - SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI-J-STD-006.
 - FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of a wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- For installation procedure and application equipment, consult RPIP-824-00
For best results, prepare the cable as shown:

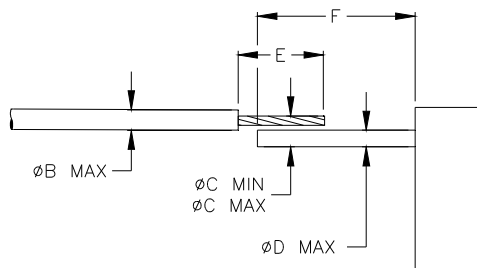

Stripping Dimensions

- Wires smaller than AWG 18:
 - E: 6.5±0.5
 - F: 8.0±0.5
- Wires AWG 18 and larger:
 - E: 9.5±0.5
 - F: 11.0±0.5

		Raychem		TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE : Solder Sleeve One Step Wire Terminator Low Temperature									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO.: CWT-150X									
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 15-Apr-11		DOC ISSUE: 7							
DRAWN BY: M. FORONDA		CAGE CODE: 06090		REPLACES: D980899		DCR NUMBER: D010038		PROD. REV.: SEE TABLE		SCALE: None		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru