


DESIGNED FOR USE WITH .085 DIA S.R. CABLE CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
CONTACT	.021
HOUSING	.089

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		B	REV PER ECO 07-004710	3/15/2007	DW	KW

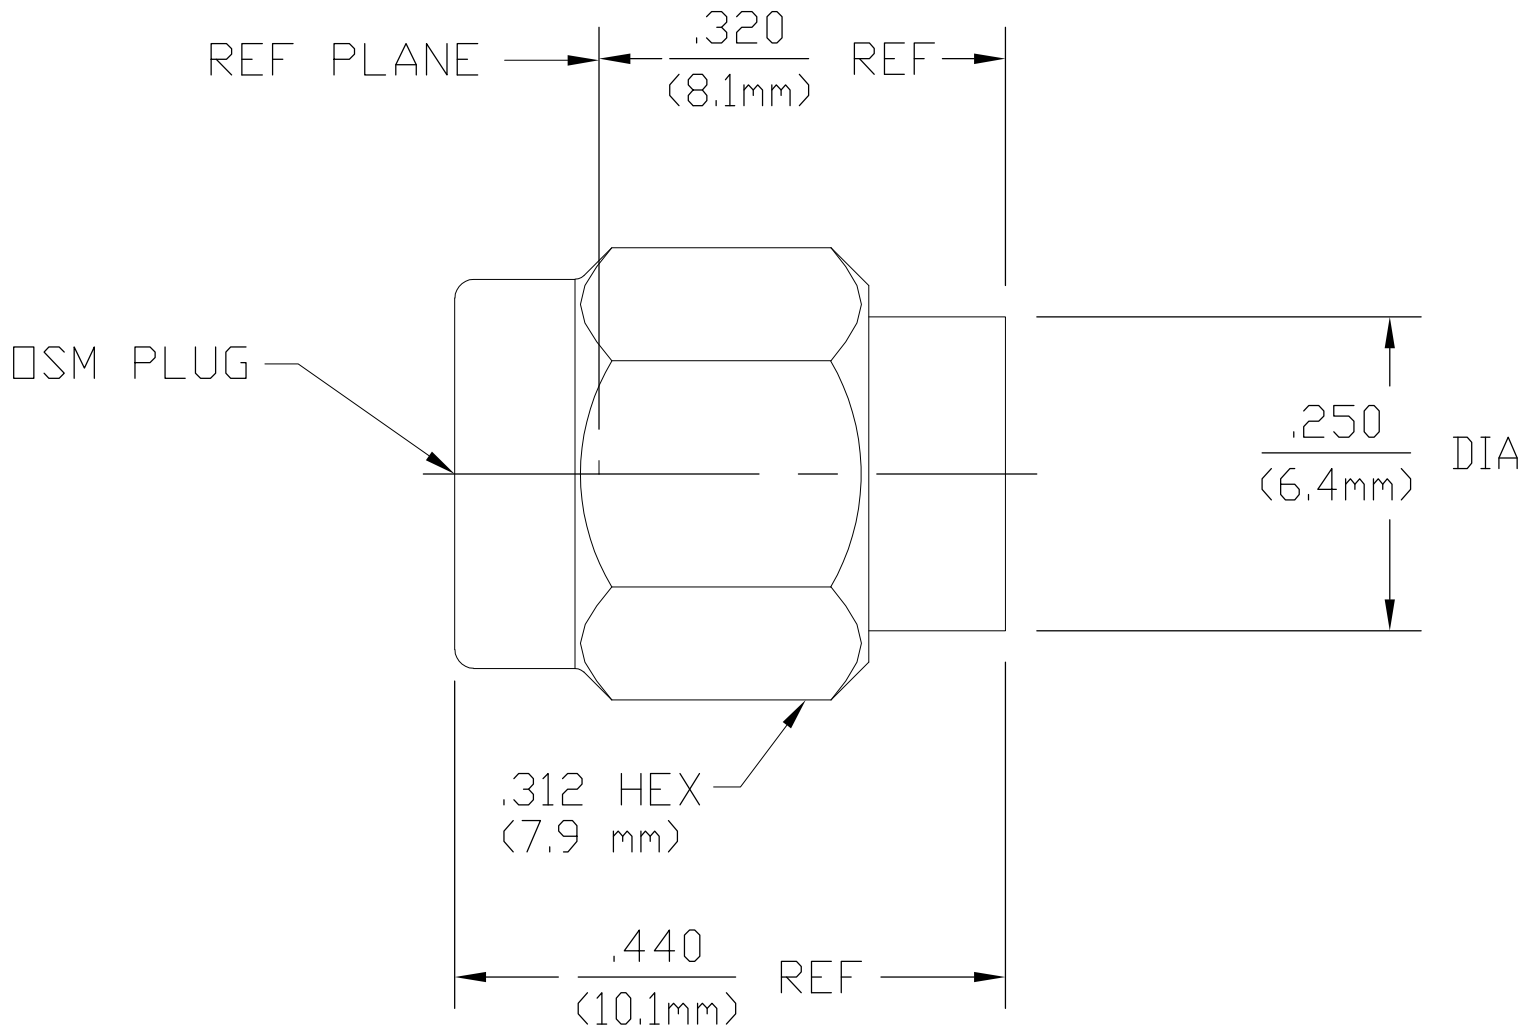

1050532-1

PART NUMBER

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A	TEMPERATURE RATING <u>-65°C TO +105°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>18.0</u>	Fig. <u>310.1</u>	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	Recommended Mating	204, Condition D
@ Sea Level <u>335</u>	Torque <u>7 to 10 In-LBs</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213,
VSWR <u>1.05 + .005f(GHz)</u>	Mating Characteristics:	Condition I
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 √f(GHz)</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>N/A</u>	Thermal Shock MIL-STD-202,
RF Leakage (dB MIN) <u>-[90-f(GHz)]</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>N/A</u>	Method 107, Condition B,
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Force to Engage and	EXCEPT HIGH TEMP <u>115°C</u>
Dielectric Withstanding Voltage	Disengage (In-Lbs MAX) <u>2.0</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202,
(VRMS MIN) @ Sea Level <u>1000</u>	Center Contact Captivation	Method 106
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) <u>N/A</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method
Center Contact <u>3.0</u>	Radial (In-Oz) <u>N/A</u>	101, Condition B, 5% salt spray
Outer Contact <u>2.0</u>	Cable Retention	
Cable to Housing <u>0.5</u>	Axial Force (Lbs) <u>30</u>	
RF High Potential @ Sea Level	Torque (In-Oz) <u>16</u>	
(VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>	Weight (Grams) <u>T.B.D.</u>	
I.R.(Megohms MIN) <u>10,000</u>		

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H OR BRASS PER ASTM-B-16	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RNL 2/28/74		tyco <i>Electronics</i> Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
		CHK RMF 2/28/74					
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME			
		APVD BWC 2/28/74		OSM STARIGHT CABLE PLUG DIRECT SOLDER ATTACHMENT —			
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
MATERIAL —		FINISH —		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1050532	RESTRICTED TO —
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		SHEET 1 of 1	REV B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru